


# DETAIL KŘÍŽENÍ KANALIZACE SE SDĚLOVACÍM KABELEM

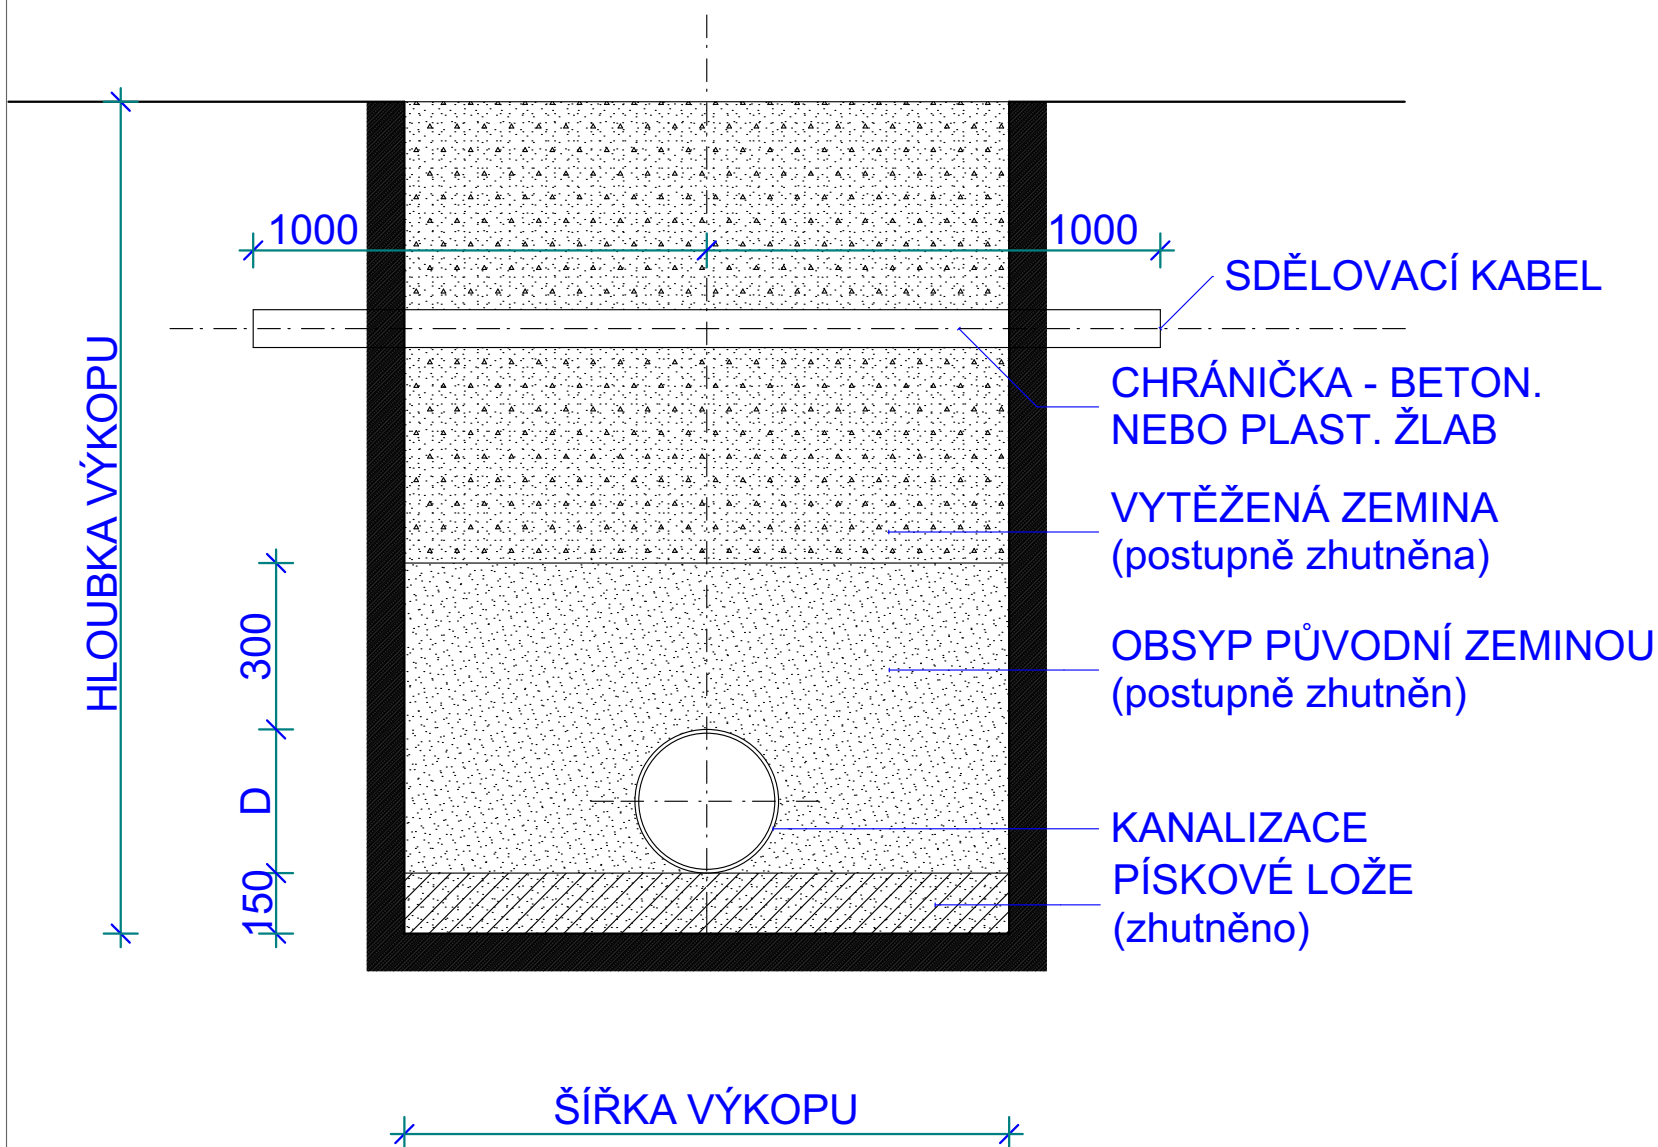

Sdělovací kabel bude v místě křížení s kanalizací uložen do chráničky z betonových, případně plastových žlabů s víčkem. Přesah chráničky v místě křížení s kanalizační stokou bude 1,0 m na každou stranu od osy potrubí. Při stavbě bude dodržena norma ČSN 736605 "Prostorové uspořádání sítí technického vybavení."

**UPOZORNĚNÍ:**  
Před prováděním zemních prací v blízkosti podzemních telekomunikačních vedení a zařízení je třeba upozornit pracovníky, aby dbali v těchto místech nejvyšší opatrnosti a nepoužívali zde nevhodné nářadí a ve vzdálenosti nejméně 1,5m po každé straně vyznačené trasy vedení (zařízení), aby nepoužívali žádných mechanizačních prostředků (hloubicích strojů, sbíječek apod.) Odkryté podzemní telekomunikační vedení (zařízení) bude řádně zabezpečeno proti poškození.  
Organizace provádějící zemní práce zhutní zeminu pod kabelem před jeho záhozem.  
Před zakrytím kabelu je třeba vyzvat provoz přenosné techniky k provedení kontroly, zda není vedení (zařízení) i přes předchozí opatření viditelně poškozeno.  
je nutné respektovat veškeré podmínky, které stanoví správce telekomunikačního vedení (zařízení).

VÝŠKOVÝ SYSTÉM BpV  
SOUDRŽNÝ SYSTÉM S-JTSK

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU

ING. MILOŠ CHARVÁT

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT


ING. MILOŠ CHARVÁT

VYPRACOVAL


MARIE CHARVÁTOVÁ

KRESLIL

MARIE CHARVÁTOVÁ



PROJEKTANT:  
STAVBY KRAJE  
STAVBY ROZVOJ 2007 a.p.s. VYSOČINA



ING. MILOŠ CHARVÁT

AUTORIZOVANÝ INŽENÝR PRO POZEMNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ STAVBY

POD HRADBAMI 2003/3, 594 01 VELKÉ MEZIRČÍ

IČO 68063822 DIČ CZ 5708191852

+420 775 680638 imc@vm.cz www.imcaboats.cz

KRAJ	JIHOČESKÝ	OBEC	NOVÉ DOBRKOVICE
STAVEBNÍ ÚŘAD	ČESKÝ KRUMLOV	K.Ú.	KLADNÉ-DOBRKOVICE
INVESTOR	MĚSTO ČESKÝ KRUMLOV NÁMĚSTÍ SVORNOSTI 1, ČESKÝ KRUMLOV		

Ing. MILOŠ CHARVÁT  
AUTORIZOVANÝ inženýr pro pozemní stavby  
a vodohospodářské stavby  
ČKAIT - 1000435

NÁZEV STAVBY	ČESKÝ KRUMLOV - N.DOBROKOVICE - VÝSTAVBA A REKONSTRUKCE MK a IS		
PŘÍLOHA	D.1.1	STAVEBNÍ OBJEKT	SO-101 KANALIZACE SPLAŠKOVÁ

NÁZEV VÝKRESU				STUPEŇ	
KŘÍŽENÍ SE SDĚLOVACÍM KABELEM				DPS	
ZDROJ				2013-05-14 DPS DOBRKOVICE 2017.pjn	
ČÍSLO ZMĚNY	DATUM	ZPRACOVAL	SCHVÁLIL	MEŘITKO	ČÍSLO VÝKRESU
ZMĚNA Z1	DUBEN 2017				D.1.1.15
ZAK.ČÍSLO				2013-05-14	

TATO PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE VČETNĚ PŘÍLOH (S VYJÍMKOU DAT POSKYTNUTÝCH OBJEDNATELEM) JE DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM FIRMY ING. MILOŠ CHARVÁT - IMC, POD HRADBAMI 3, 594 01 VELKÉ MEZIRČÍ, IČ 68063822. OBJEDNATEL TĚTO DOKUMENTACE JE OPRAVNĚN JI VYUŽÍT K ÚČELŮM, VYPLÝVAJÍCÍM Z UZAVŘENÉ SMLOUVY BEZ JAKÉHOKOLIV OMEZENÍ. JINÉ OSOBY (FYZICKÉ I PRÁVNICKÉ) NEJSOU BEZ PŘEDCHOZÍHO VÝSLOVNÉHO SOUHLASU OBJEDNATELE OPRAVNĚNY TUTO DOKUMENTACI ANI JEJÍ ČÁSTI JAKKOLIV VYUŽÍVAT, KOPIROVAT A ZPŘÍSTUPNIT DALŠÍM OSOBÁM.