



22 ŠPALETOVÉ OKNO - UČEBNY / KABINETY - 16 KS

ZMĚNA BUDE APLIKOVÁNA NA VEŠKERÁ OKNA!!!


ŘEZ PODÉLNÝ M 1:25

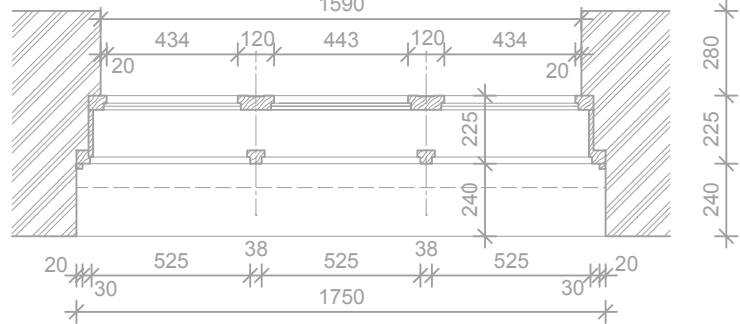


POHLED INTERIÉR M 1:25

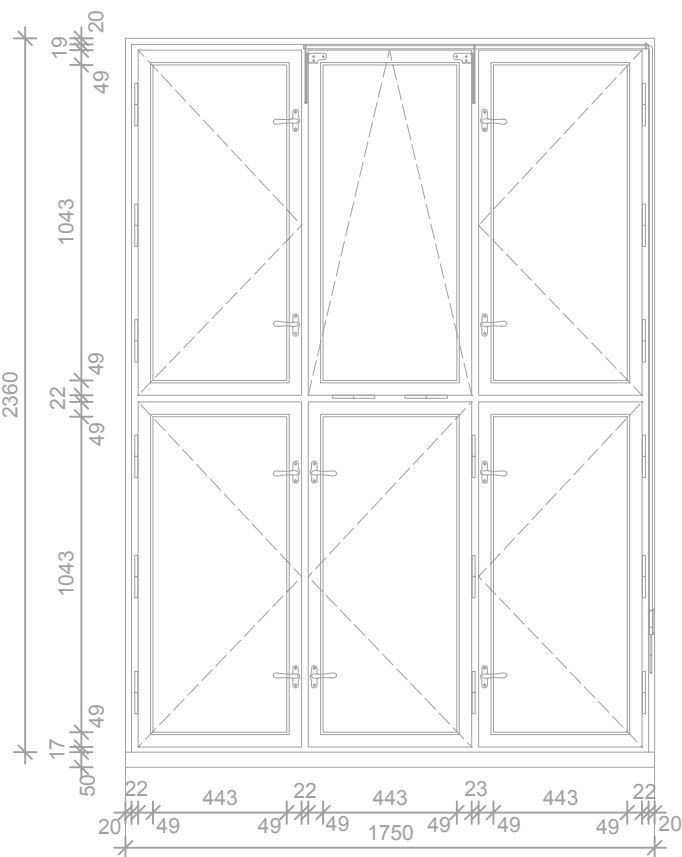


POHLED EXTERIÉR M 1:25

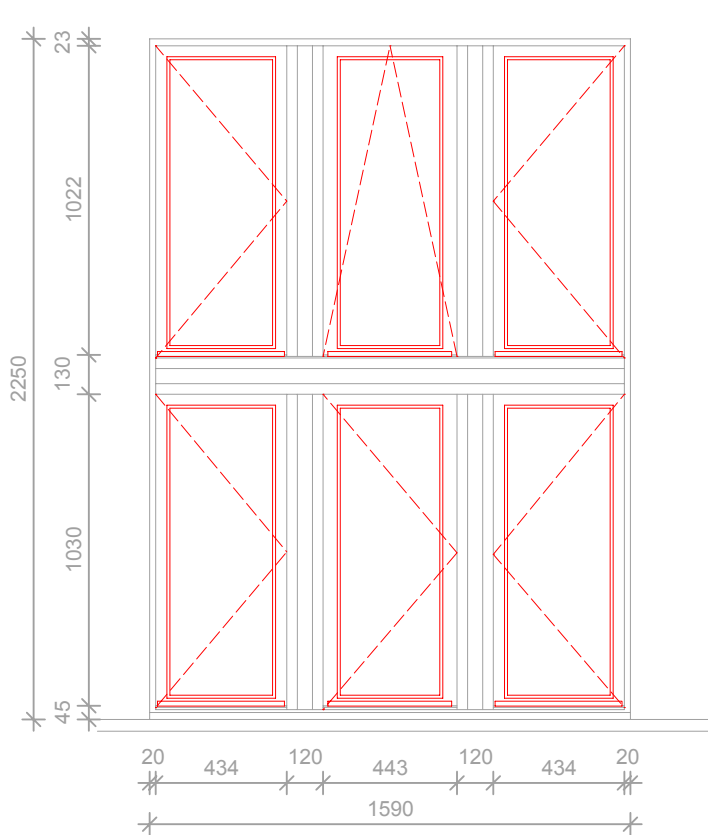


ŘEZ PŘÍČNÝ M 1:25

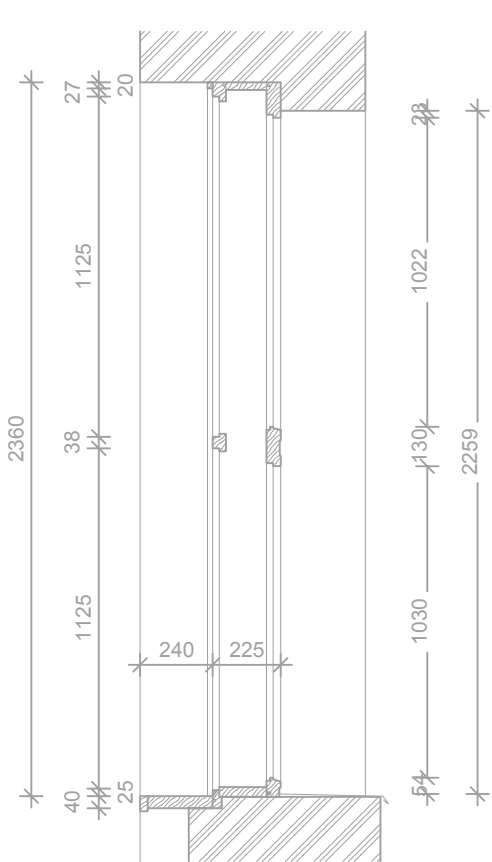


DETAIL - OSTĚNÍ M 1:5

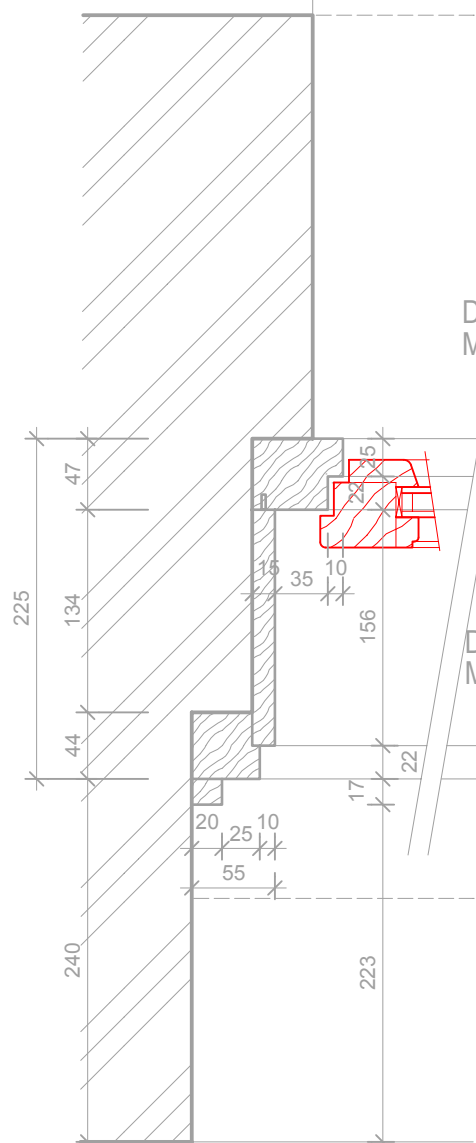


DETAIL - DĚLÍČÍ SLOUPEK VNĚJŠÍ M 1:5

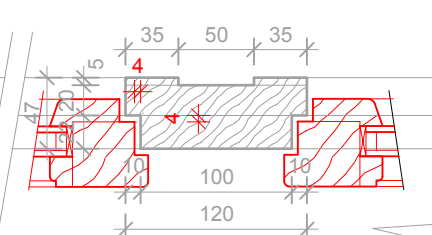


DETAIL - DĚLÍČÍ SLOUPEK VNITŘNÍ M 1:5

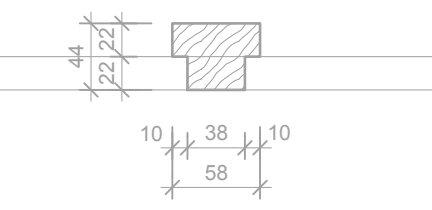


DETAIL - NADPRAŽÍ M 1:5

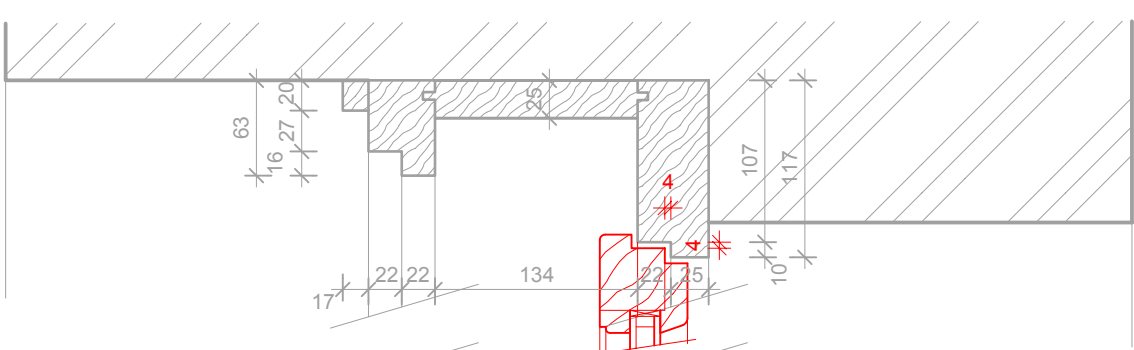


DETAIL - DĚLÍČÍ SLOUPEK VNITŘNÍ M 1:5




DETAIL - DĚLÍČÍ SLOUPEK VNĚJŠÍ M 1:5

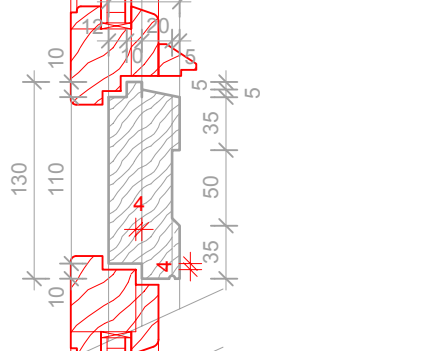


DETAIL - PARAPETU M 1:5

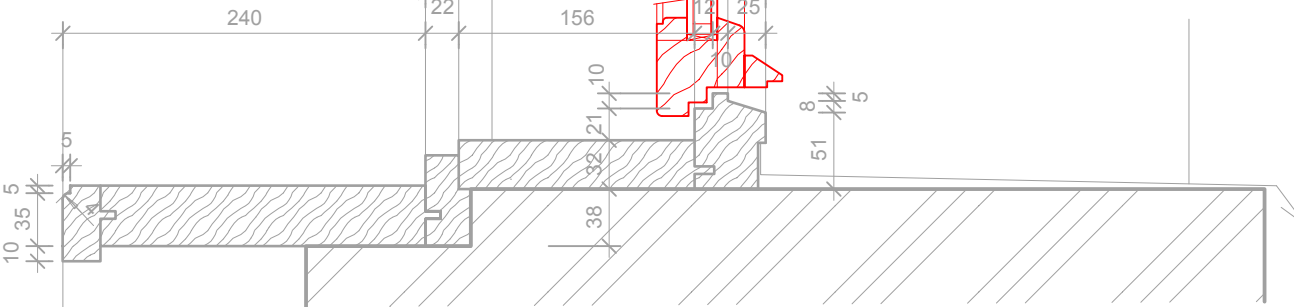

DETAIL - VNITŘNÍHO RÁMU OKNA M 1:1

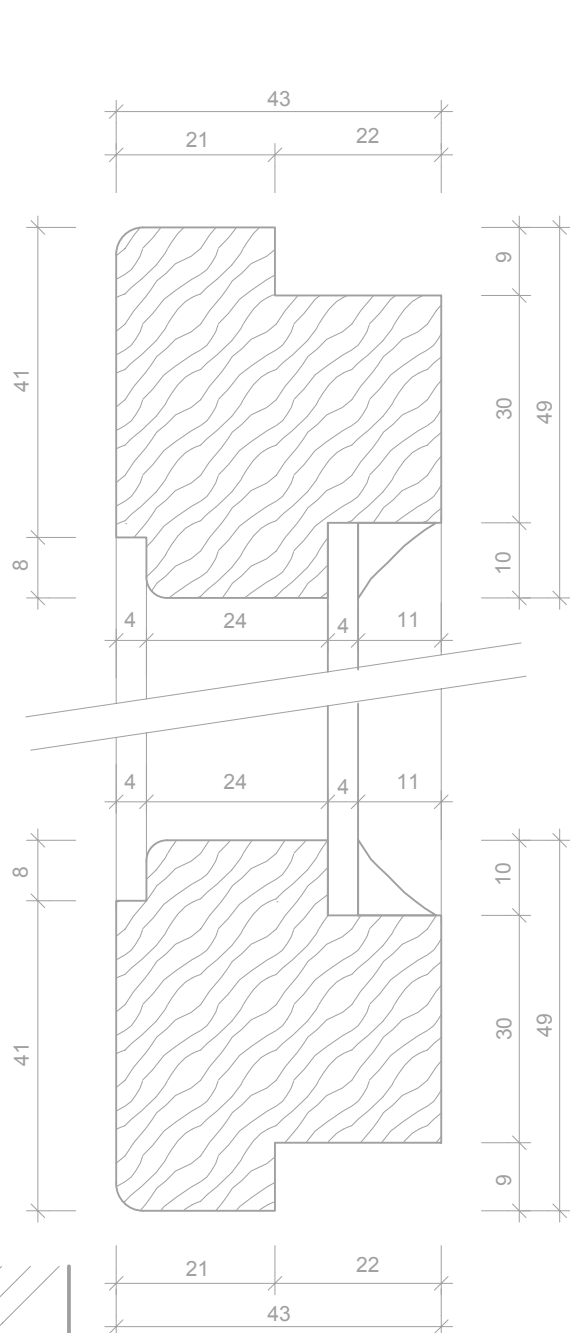

DETAIL - VENKOVNÍHO RÁMU OKNA M 1:1

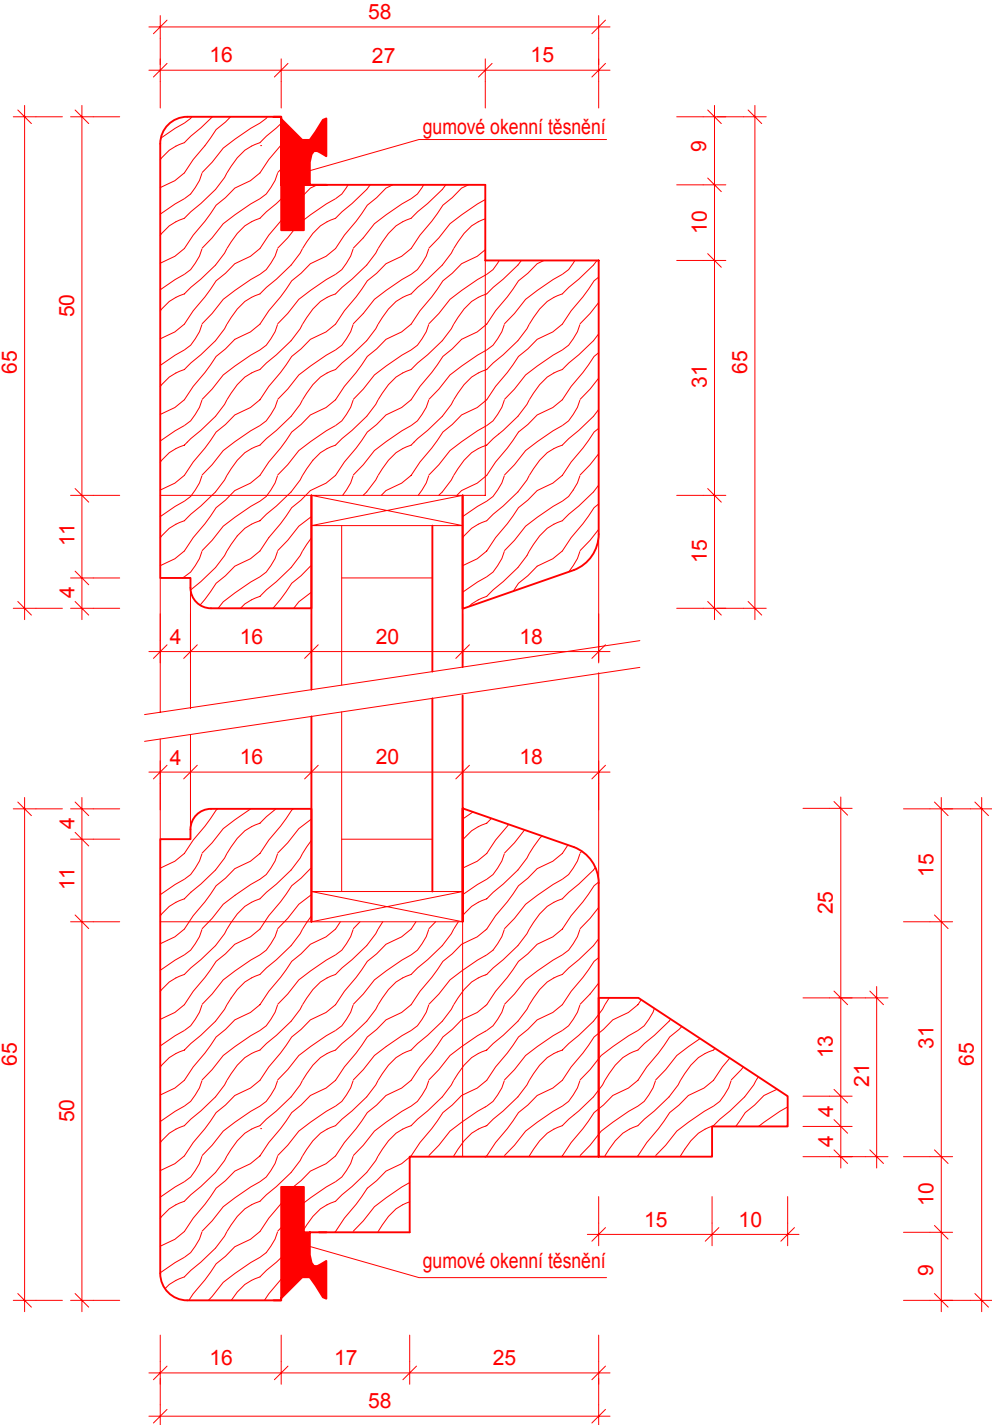

DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ OKNO

- ZÁKLADNÍ ROZMĚR 1750 x 2360 mm
- 5 x KŘÍDLO - OTVÍRÁVÉ DOVNITŘ
- 1 x KŘÍDLO - VÝKLOPNÉ DOVNITŘ
- ZASKLENÍ KŘÍDLA: - JEDNODUCHÉ SKLO
- NOVODOBÉ OCELOVÉ KOVÁNÍ BUDE NAHRAZENO PŮVODNÍM MOSAZNÝM
- KLIKY MOSAZ PŮLOLIVA
- BARVA BILÁ LOMENÁ, SLONOVÁ KOST
- VNIŘNÍ PARAPET
- DŘEVĚNÝ TL. 40 MM, ŠÍŘE 240 MM
- VNĚJŠÍ PARAPET
- POZINK VIZ. TABULKY KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ

SPECIFIKACE MATERIÁLU OKNA:

- DŘEVO SM (SMRK), JAKOST I.
- DŘEVO BUDE RÁDNĚ USKLADNĚNO DLE ČSN 490650
- KVALITA A JAKOST DŘEVA BUDE V SOULADU S NORMAMI ČSN 791011 A ČSN 491012

!!! POSTUP OŠETŘENÍ DŘEVA JE PODROBNĚ POPSÁN V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ A JE NUTNÉ JEJ DODRŽET !!!

STAV VÝROBKU:

- PŮVODNÍ VÝROBEK Z EXTERIÉRU VE ŠPATNÉM STAVU - NUTNÁ VÝMĚNA,
- Z INTERIÉRU NUTNĚ DETAILNĚ POSOUDIT TRUHLÁŘEM - MOŽNÁ REPASE
- PŮVODNÍ KOVÁNÍ V DOBRÉM STAVU - REPASE PANTY NOVODOBÉ OCELOVÉ - VÝMĚNA

CHYBĚJÍCÍ PRVKY

- 21 x DORAZ, 18 x KLIKA

ZMĚNA Č.1.:

- EXTERIÉROVÁ KŘÍDLA BUDOU NAHRAZENA NOVÝMI
- ZASKLENÍ DITHERM TL. 20 MM
- CELKOVÝ PROSTUP  $U_w = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$

ZMĚNA Č.1. - 31.5.2017

!!! NEJEDNÁ SE O VÝROBNÍ DOKUMENTACI, PRO KAŽDÝ VÝROBEK JE NUTNO PROVĚST PŘESNÉ ZAMĚŘENÍ STAVŮ A ZHOTOVIT VÝROBNÍ DOKUMENTACI!!!

WIZNER AA  
Architektonický ateliér

Zodpovědný projektant:

Ing. Arch. Petr Wizner

Kraj:

Jihočeský

Investor / zadavatel:

Město Český Krumlov; nám. Svornosti 1; Český Krumlov 38101

Číslo objektu:

-

Stupen dokumentace:

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

Název akce:

VÝMĚNA OKEN OBJEKTU ZŠ T. G. MASARYKA ČESKÝ KRUMLOV - ČÁST II

Obsah:

ZMĚNA Č.1. - 31.05.2017

VZOROVÝ VÝKRES ŘEŠENÍ

VÝMĚNY VNĚJŠÍHO KŘÍDLA OKNA

Vypracoval / kreslil:

Ing. Jirí Fazekas, Václav Čáslava

Město:

Český Krumlov

WIZNER AA  
architektonický ateliér

Ing. arch. Petr Wizner

Rožmberská 609, Český Krumlov

tel. 60244 1808, 380726445

ICO 46077839

Pocet formátů

6 x A4

Datum

01/2016

Číslo zakázky

02/PW/15

Číslo přílohy

Číslo pare

-