


VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ - PARKOVIŠTĚ U ZELENÉ RATOLESTI
měřítko SCHEMA

ULICE U ZELENÉ RATOLESTI
OBOUSMĚRNÁ KOMUNIKACE

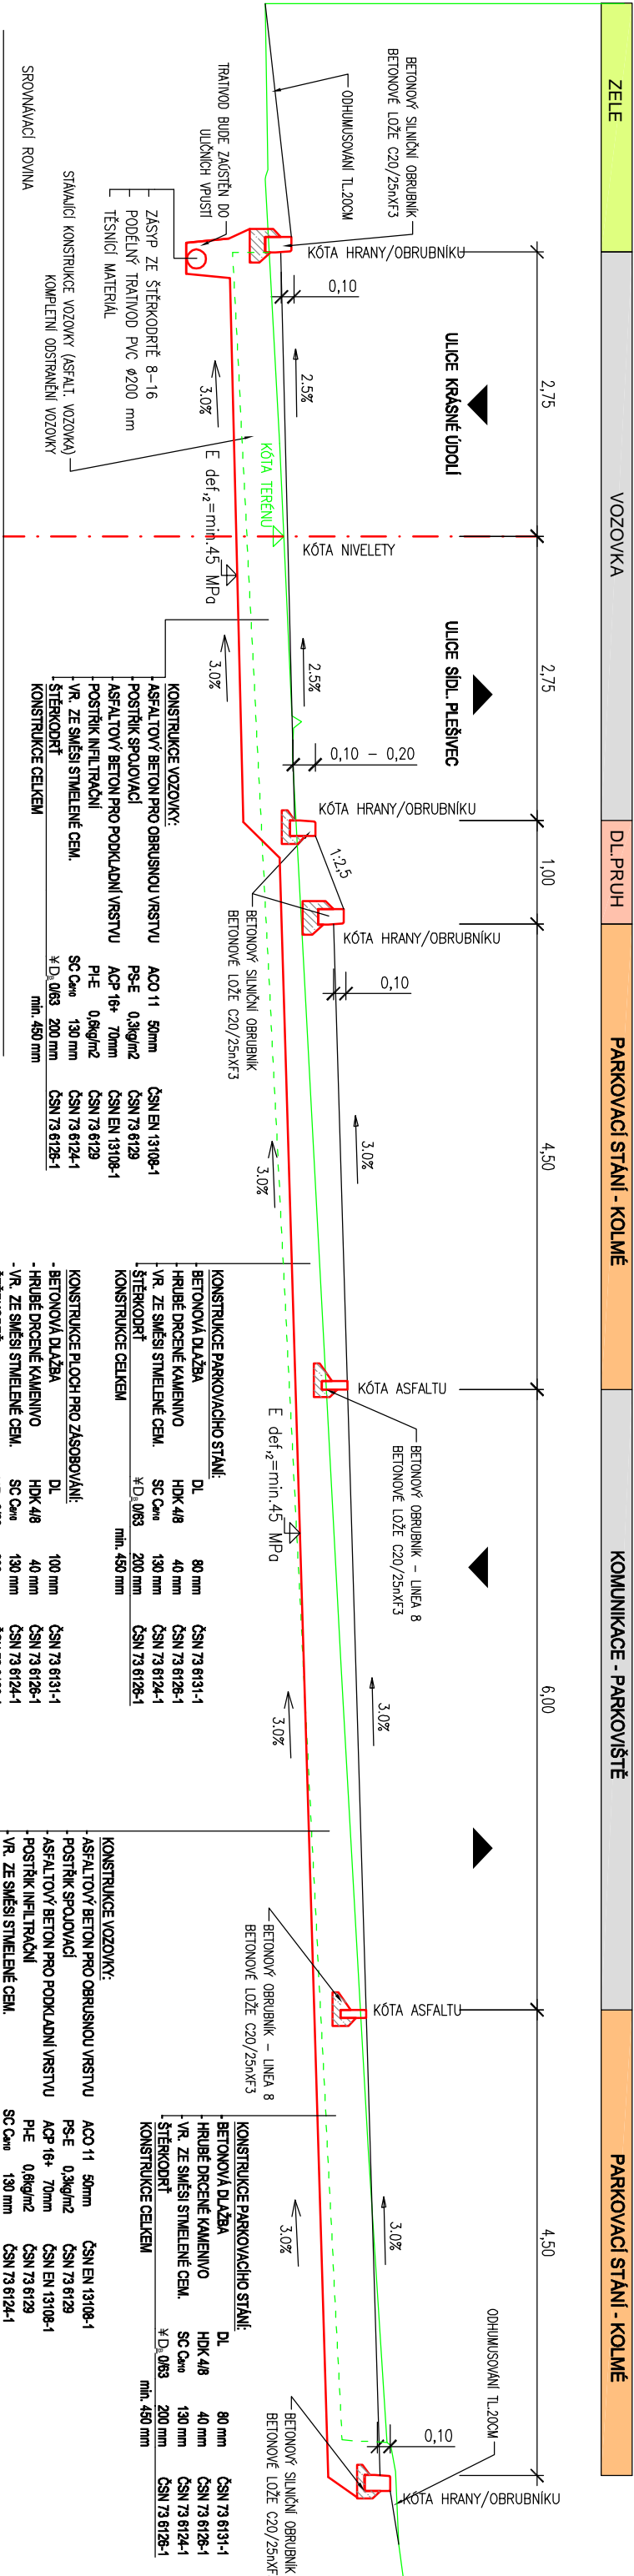

KONSTRUKCE CHODNÍKŮ, DLAŽEBNÍCH PLOCH:			
- BETONOVÁ DLAŽBA	DL	60 mm	ČSN 73 6131-1
- HRUBÉ DRCENÉ KAMENIVO	HDK 4/8	40 mm	ČSN 73 6128-1
- ŠTERKODRŤ	№ D _{0/032}	200 mm	ČSN 73 6128-1
KONSTRUKCE CELKEM		min. 300 mm	

KONSTRUKCE PLOCH PRO KONTEJNERY:			
- BETONOVÁ DLAŽBA	DL	80 mm	ČSN 73 6131-1
- HRUBÉ DRCENÉ KAMENIVO	HDK 4/8	40 mm	ČSN 73 6128-1
- ŠTERKODRŤ	№ D _{0/032}	200 mm	ČSN 73 6128-1
KONSTRUKCE CELKEM		min. 320 mm	

KONSTRUKCE PARKOVACÍHO STÁNÍ:			
- BETONOVÁ DLAŽBA	DL	80 mm	ČSN 73 6131-1
- HRUBÉ DRCENÉ KAMENIVO	HDK 4/8	40 mm	ČSN 73 6128-1
- VR. ZE SMĚSI STIMELENÉ CEM.	SC C _{40/50}	130 mm	ČSN 73 6124-1
- ŠTERKODRŤ	№ D _{0/063}	200 mm	ČSN 73 6128-1
KONSTRUKCE CELKEM		min. 450 mm	

KONSTRUKCE PLOCH PRO ZÁSOBOVÁNÍ:			
- BETONOVÁ DLAŽBA	DL	100 mm	ČSN 73 6131-1
- HRUBÉ DRCENÉ KAMENIVO	HDK 4/8	40 mm	ČSN 73 6128-1
- VR. ZE SMĚSI STIMELENÉ CEM.	SC C _{40/50}	130 mm	ČSN 73 6124-1
- ŠTERKODRŤ	№ D _{0/063}	200 mm	ČSN 73 6128-1
KONSTRUKCE CELKEM		min. 470 mm	

KONSTRUKCE VOZOVKY:			
- ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNOU VRSTVU	ACO 11	50mm	ČSN EN 13108-1
- POSTŘÍK SPOJOVACÍ	PS-E	0,3kg/m ²	ČSN 73 6129
- ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVU	ACP 16+	70mm	ČSN EN 13108-1
- POSTŘÍK INFILTRAČNÍ	PI-E	0,8kg/m ²	ČSN 73 6129
- VR. ZE SMĚSI STIMELENÉ CEM.	SC C _{40/50}	130 mm	ČSN 73 6124-1
- ŠTERKODRŤ	№ D _{0/063}	200 mm	ČSN 73 6128-1
KONSTRUKCE CELKEM		min. 450 mm	

KONSTRUKCE PARKOVACÍHO STÁNÍ:			
- BETONOVÁ DLAŽBA	DL	80 mm	ČSN 73 6131-1
- HRUBÉ DRCENÉ KAMENIVO	HDK 4/8	40 mm	ČSN 73 6128-1
- VR. ZE SMĚSI STIMELENÉ CEM.	SC C _{40/50}	130 mm	ČSN 73 6124-1
- ŠTERKODRŤ	№ D _{0/063}	200 mm	ČSN 73 6128-1
KONSTRUKCE CELKEM		min. 450 mm	

NAVRH / VYPRACOVAL :		ZODP. PROJEKTANT :	
M.Š.LINC	M.Š.LINC		
M. STO :	ESKÝ KRUMLOV	KÚ :	ESKÝ KRUMLOV
OKRES :	ESKÝ KRUMLOV	KRAJ :	JIHO ESKÝ
INVESTOR : M. STO ESKÝ KRUMLOV			
AKCE :			
PLEŠÍVEC - PARKOVIŠTĚ U ZELENÉ RATOLESTI, ČESKÝ KRUMLOV			
P ÍLOHA :			
VZOROVÝ P Í NÝ EZY - SO 101			
		Zakřenořad 60 448/7, 370 01 eské Bud jovice I : 281 49 271, DI : CZ28149271	
ZAKÁZKY :		24 - 2015	
DATUM :		ÚNOR 2016	
STUPE :		DSP	
FORMÁT :		A3	
M ÍTKO :		SCHEMA	
.P ÍLOHY :		.PARÉ :	
C.101.4			