


OPĚRNÁ ZEĎ SO 201 – ŘEZ A-A  
1:50

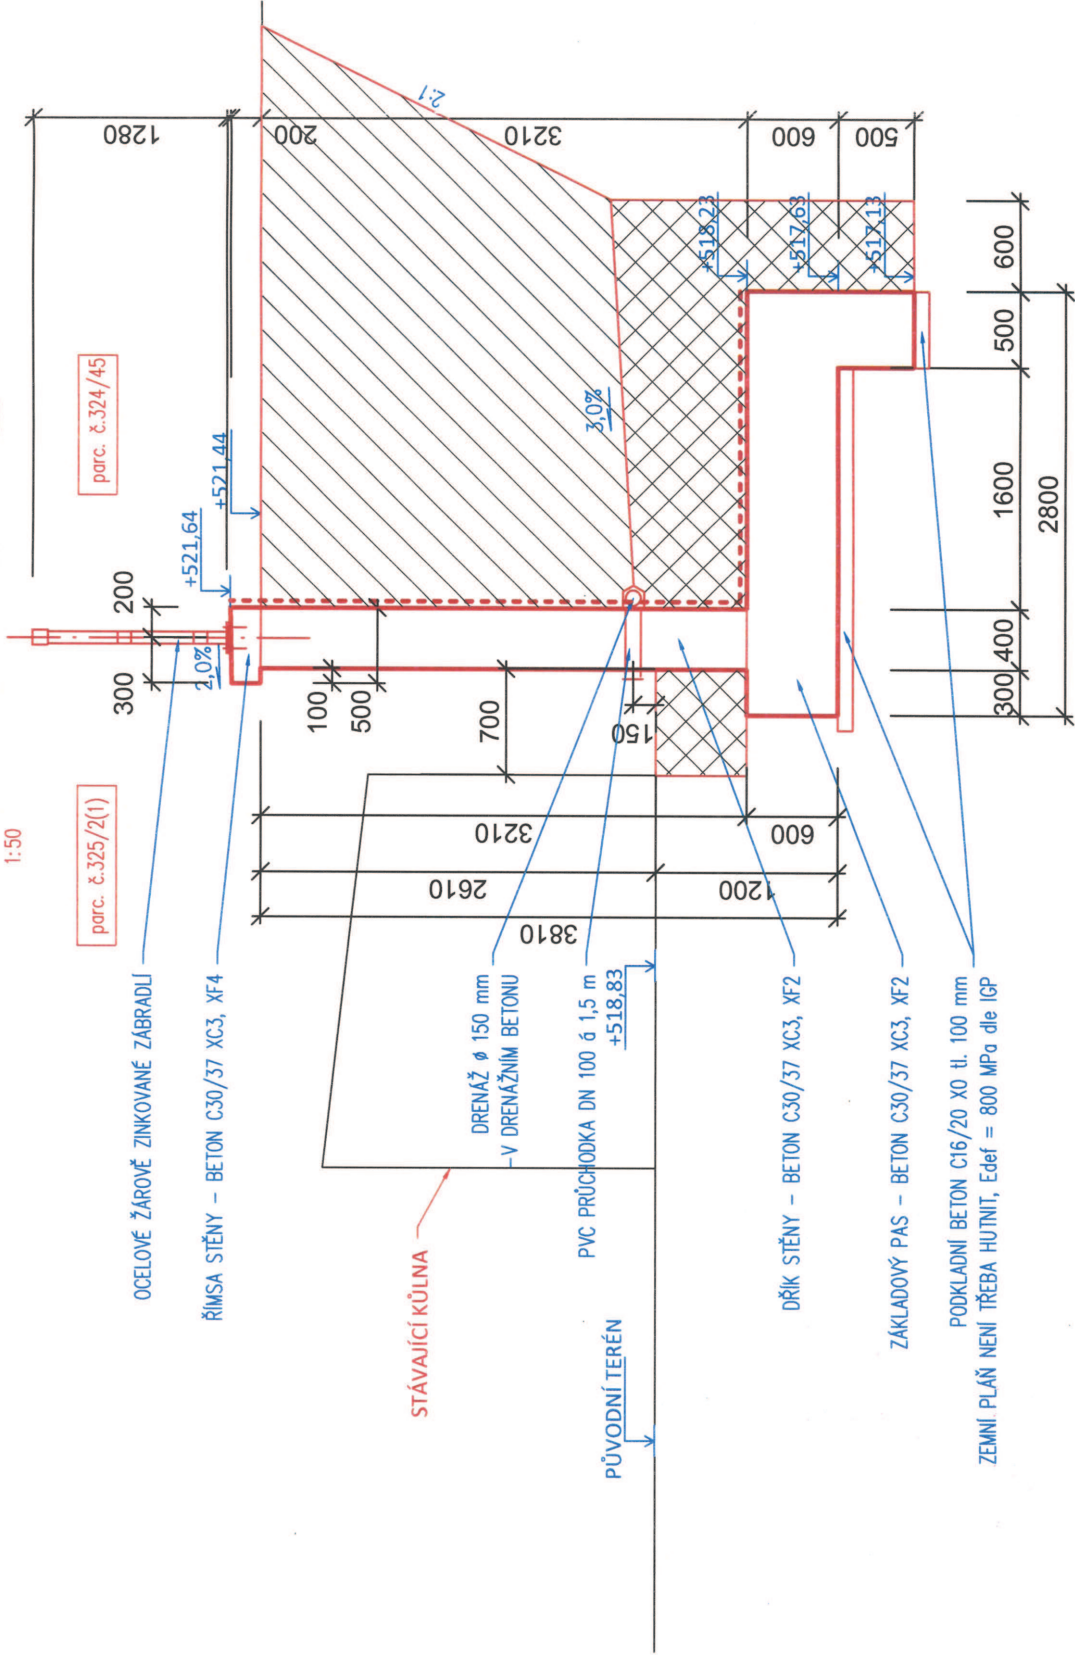

LEGENDA

- VŠECHNY PROSTUPY ŽB KONSTRUKCEMI SE PROVEDOU DLE VÝKRESŮ TVARU, NIKOLIV DLE VÝKRESŮ VÝZTUŽE. VÝKRESY TVARU JSOU NADŘÁZENY VÝKRESŮM VÝZTUŽE
- KOTVÍCÍ PRVKY ZÁBRADLÍ BUDOU KOTVENY DO ŘÍMSY POMOCÍ CHEMICKÝCH KOTEV DLE DODAVATELE
- DOPORUČENÉ TECHNOLOGICKÉ KROKY VÝSTAVBY O.Z. JSOU PO 6 m
- DO ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ JE ZAKÁZÁNO PROVÁDĚT PROSTUPY A NIKY BEZ SOUHLASU PROJEKTANTA STATIKY
- K VÝZTUŽI JE ZAKÁZÁNO COKOLU PŘÍVAŘOVAT. VŠECHNY KOTVÍCÍ PRVKY MUSÍ BÝT KOTVENY POMOCÍ VLASTNÍ VÝZTUŽE
- JE NUTNÉ VĚNOVAT POZORNOST PŘI PROVÁDĚNÍ VŠEM STÁVAJÍCÍM SÍTÍM, KTERÉ BUDOU ZACHOVÁNY, PŘÍP. OPATŘENY CHRÁNIČKAMI. STÁVAJÍCÍ SÍŤ BUDOU PŘED PROVÁDĚNÍM VYTÝČENY.
- SOUČÁSTI DODAVATELSKÉ DOKUMENTACE BUDE SCHÉMA A ŘEŠENÍ PRACOVNÍCH A DILATAČNÍCH SPÁR. NÁVRH ODSOULASÍ PROJEKTANT Z INVESTOREM.

BETON PODKLADNÍ

C16/20 X0

BETON ZÁKL. PASU

C30/37, XF2, XC3

BETON DŘÍKU STĚNY

C30/37, XF2, XC3

BETON ŘÍMSY

C30/37, XF4, XC3

OCEL

B500B

KRYTÍ VÝZTUŽE

c=50 mm

ŘÍMSA c=30 mm



Hlavní projektant : Ing. Robert Jurina, Přebrátická 330, Tábor 390 01		CENTRUM SLUŽEB STARÉ MĚSTO	
Zodp. projektant: Ing. Robert Jurina, Přebrátická 330, Tábor 390 01		WWW.CENTRUMSLUZEBTABOR.CZ	
Vypracoval : Ing. Anton Chocholáček, Přebrátická 330, Tábor 390 01		PREVRÁTILSKÁ 330, TABOR 390 01	
Investor : Město Český Krumlov, Náměstí Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov, IČO 002 45 836		SPOJENÉ ATELIERY KA 21 & M.A.A.T.	
K.ú.: Český Krumlov	Č. parc. 324/45; 325/1; 325/2	DSP	
Akce : Rekonstrukce místních komunikací a vybraných inž. sítí ve městě Český Krumlov		Číslo zak. :	Paré :
Obsah :		Datum : 2017	1
OPĚRNÁ ZEĎ SO.201 - ŘEZ A-A		Ozn. části : C.2.2.	
		Měřítko : 1:50	
		Č. výkresu : C.2.2.03.	