


Vzorový příčný řez - Spojovací ul. (1.část), - Dělnická ul.
měřítko 1:50

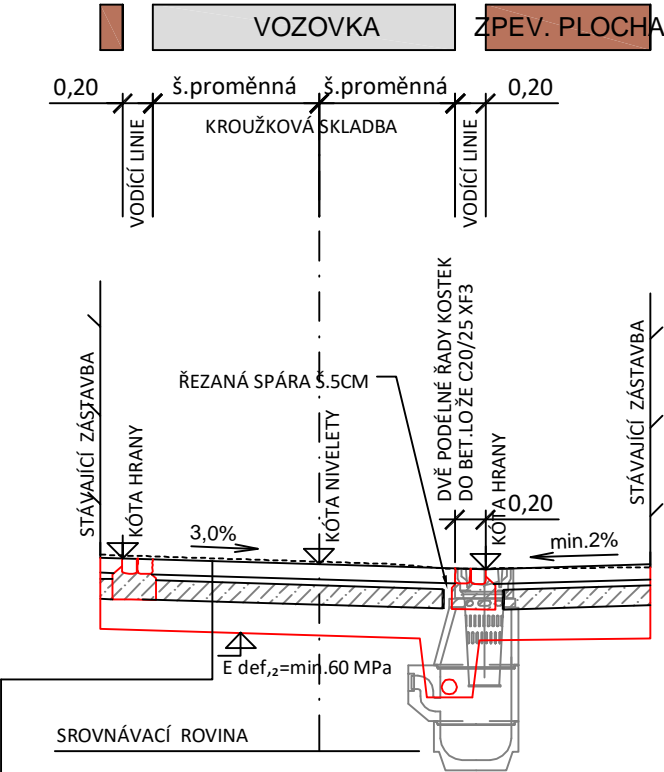


KONSTRUKCE VOZOVKY			
KAMENNÁ DLAŽBA (DROBNÁ KOSTKA)	DL	100 mm	ČSN 73 6131-1
HRUBÉ DRCENÉ KAMENIVO	HDK 4/8	40 mm	ČSN 73 6126-1
VR. ZE SMĚSI STMELENÉ CEM.	SC C _{8/10}	130 mm	ČSN 73 6124-1
ŠTĚRKODRŤ	¥D _A 0/63	200 mm	ČSN 73 6126-1
KONSTRUKCE CELKEM		min. 470 mm	

LEGENDA BAREV

	KROUŽKOVÁ SKLADBA KOSTKA DROBNÁ
	ŘÁDKOVÁ SKLADBA KOSTKA DROBNÁ

Vzorový příčný řez - Spojovací ul. (2.část)
měřítko 1:50

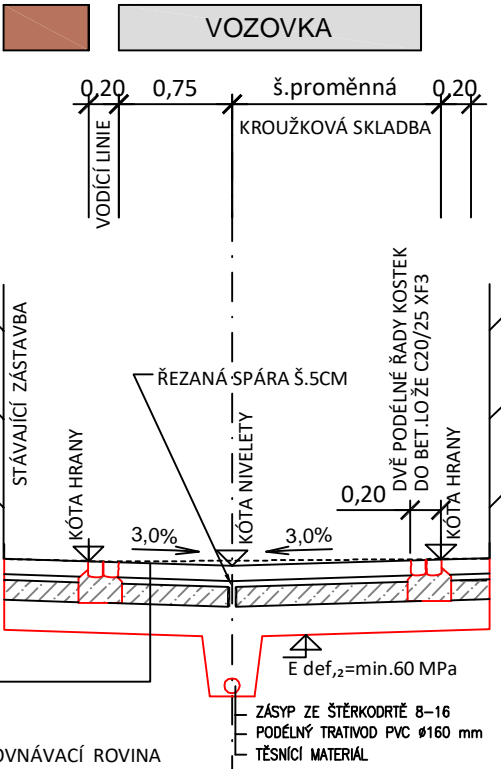

KONSTRUKCE VOZOVKY			
KAMENNÁ DLAŽBA (DROBNÁ KOSTKA)	DL	100 mm	ČSN 73 6131-1
HRUBÉ DRCENÉ KAMENIVO	HDK 4/8	40 mm	ČSN 73 6126-1
VR. ZE SMĚSI STMELENÉ CEM.	SC C _{8/10}	130 mm	ČSN 73 6124-1
ŠTĚRKODRŤ	¥D _A 0/63	200 mm	ČSN 73 6126-1
KONSTRUKCE CELKEM		min. 470 mm	

NAVRH / VYPRACOVAL :		ZODP. PROJEKTANT :		HIP :		<div><div>Michal Šilinc T : 5. kv tna 629, V elná 373 82 I : 714 33 201</div></div>
M.¥LINC		M.¥LINC		M.¥LINC		
M STO : ESKÝ KRUMLOV		KÚ : ESKÝ KRUMLOV				
OKRES : ESKÝ KRUMLOV		KRAJ : JIHO ESKÝ				
INVESTOR : M STO ESKÝ KRUMLOV						<div>ZAKÁZKY :</div> 503-2018
<div>AKCE : REKONSTRUKCE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ A VYBRANÝCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ VE MĚSTĚ ČESKÝ KRUMLOV ČÁST KRÁSNÉ ÚDOLÍ - UL.DĚLNICKÁ, STRMÁ</div> <div>OBJEKT : 101 . REKONSTRUKCE KOMUNIKACE . SPOJOVACÍ, D ĚLNICKÁ</div>						<div>DATUM :</div> DUBEN 2018
						<div>STUPE :</div> DSP, DPS
						<div>FORMÁT :</div> A4
						<div>M ÍTKO :</div> 1 : 50
<div>P ÍLOHA :</div> <div>VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ</div>						<div><div>P ÍLOHY :</div>101.4</div> <div><div>.PARÉ :</div></div>