


KLADSKÉ SCHÉMA VODOVODU - Řad 1

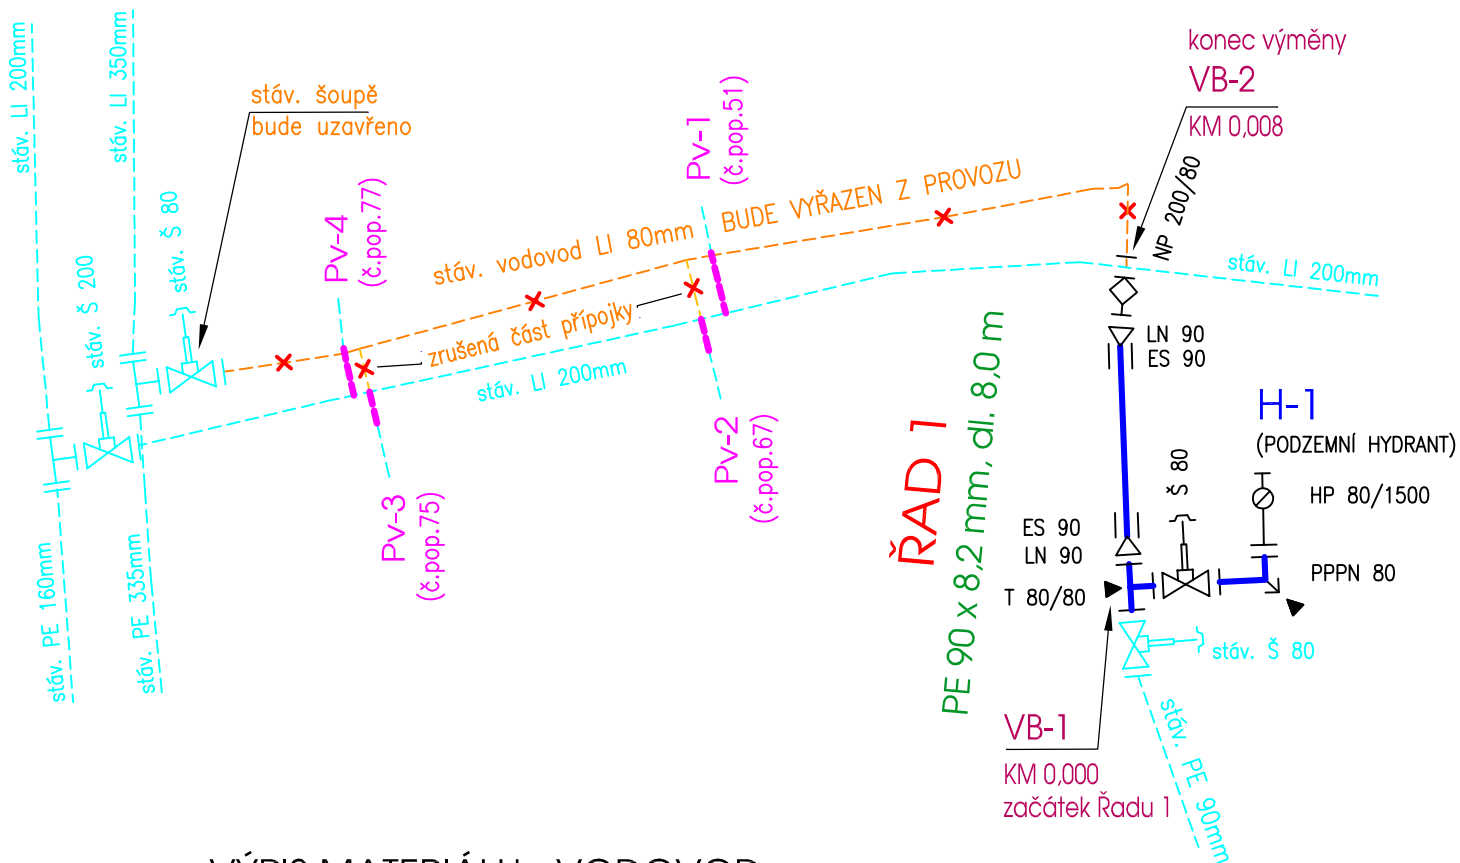

VÝPIS MATERIÁLU - VODOVOD

označení	MATERIÁL - POPIS	Jedn.	Množ.
PE 90 x 8,2 mm	Tlakové potrubí z polyetylénu DN 80 mm, ozn. PE 100 RC, SDR11, PN16	M	8
ES 90	Elektrospojka PE d 90 mm, DN 80 mm, SDR11	KS	2
LN 90	Lemový nákrůžek z PE 100, d 90 mm, DN 80 mm, SDR11	KS	2
	Příruba PP-ocel d 90 mm, DN 80 mm, PN16, k lemovému nákrůžku	KS	2
T 80/80	Litínová odbočná přírubová tvarovka s přírubovou odbočkou DN 80/80 mm	KS	1
PPPN 80	Litínové prodloužené přírubové patkové koleno DN 80 mm	KS	1
Š 80	Litínové vodovodní šoupě přírubové E2, DN 80 mm (s prodlouženou životností)	KS	1
	Souprava zemní šoupátková teleskopická 1,3–1,8m, DN 80 mm	KS	1
	Poklop litinový šoupátkový (těžký)	KS	1
	Podkladová deska pro uliční poklop šoupátkový (recyklovaný plast)	KS	1
HP 80/1500	Hydrant podzemní se samočinným vyprazdňováním DN 80 mm, krytí 1,5 m	KS	1
	Poklop litinový hydrantový (těžký)	KS	1
	Podkladová deska pro uliční poklop hydrantový (recykl.plast)	KS	1
NP 200/50	Litínový navrtávací pas na potrubí LI 200 mm s přírubovým výstupem DN 80 mm	KS	1

VÝPIS MATERIÁLU - PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK

PE 32 x 3,0 mm	Tlakové potrubí z polyetylénu DN 25 mm, ozn. PE 100, SDR11, PN16 (návin 100 m)	M	6
NP 200/1"	Litínový navrtávací pas na potrubí LT 200, S VÝSTUPEM 1" – SYSTÉM ZAK	KS	4
Š 1"/ISO 32	Litínové šoupátko DN 1" pro domovní přípojkы PE 32 mm – SYSTÉM ZAK	KS	4
	Souprava zemní šoupátková teleskop. 1,3–1,8m, DN 25 mm	KS	4
	Poklop litínový šoupátkový (těžký)	KS	4
	Podkladová deska pro uliční poklop šoupátkový (recyklovaný plast)	KS	4
SP 32/1"	Spojka na potrubí přípojkы různého materiálu DN 25 mm	KS	4

Stavba : <div style="text-align: center;"> Č.KRUMLOV, ul. Na Svahu - obnova vodovodu a přípojek </div>	Vypracovala : M.Svāčková Datum : 12.2019 Č.zakázky : 2-911-13-PS
Název výkresu : <div style="text-align: center;"> Kladečské schéma vodovodu </div>	Č.výkresu : D.2