


MÍSTNÍ KOMUNIKACE "KRÁSNÉ ÚDOLÍ" OBOUSMĚRNÁ KOMUNIKACE Š. 3,5 m

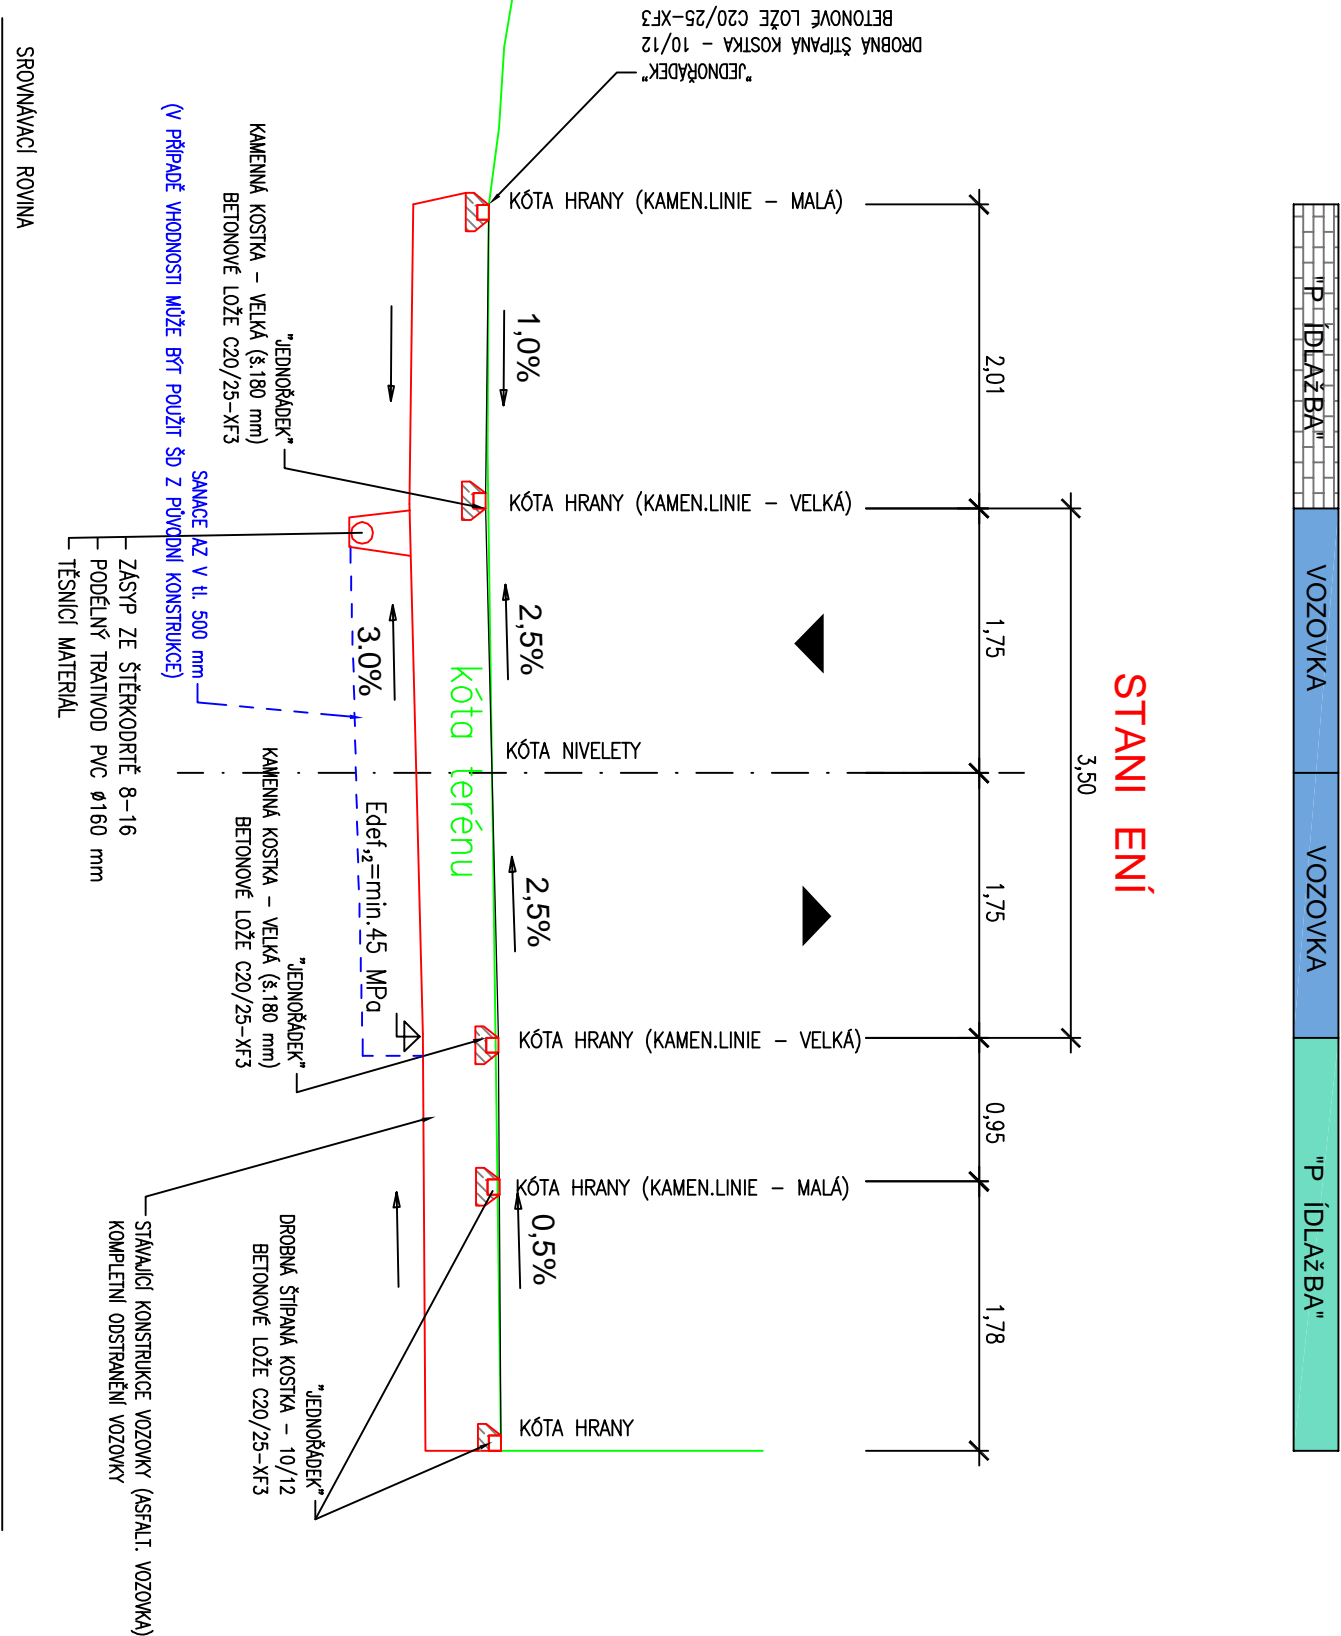

VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ - "KOMUNIKACE KÁMEN"
měřítko 1:50

KONSTRUKCE VOZOVKY - "POUŽÍDĚNÁ"		
- KAMENNÁ DLAŽBA (DROBNÁ KOSTKA)	DL	100 mm ČSN 73 6131-1
- HRUBÉ DRCENÉ KAMENIVO	HDK 4/8	40 mm ČSN 73 6126-1
- VR. ZE SMĚSI STMELENÉ CEM.	SC C _{40/10}	130 mm ČSN 73 6124-1
- ŠTĚRKODŘ	※ D _s 0/63	230 mm ČSN 73 6126-1
KONSTRUKCE CELKEM	min.	500 mm

KONSTRUKCE VOZOVKY - "NEPOUŽÍDĚNÁ"		
- KAMENNÁ DLAŽBA (DROBNÁ KOSTKA)	DL	100 mm
- HRUBÉ DRCENÉ KAMENIVO	HDK 4/8	40 mm
- ŠTĚKODRŤ	ø D _A 0/63	250 mm
KONSTRUKCE CELKEM		min. 390 mm
		ČSN 73 6131-1
		ČSN 73 6126-1
		ČSN 73 6126-1

 <p>ČESKÝ KRUMLOV</p>	<p>MĚSTO ČESKÝ KRUMLOV, NÁMĚSTÍ SVORNOSTI 1, ČESKÝ KRUMLOV, 381 18</p>
--	--

NAVRH / VYPRACOVAL :		ZODP. PROJEKTANT :		HIP :	
M.≠LINC		M.≠LINC		M.≠LINC	
M STO :	ESKÝ KRUMLOV		KÚ :	ESKÝ KRUMLOV	
OKRES :	ESKÝ KRUMLOV		KRAJ :	JIHO ESKÝ	
INVESTOR : M STO ESKÝ KRUMLOV					
AKCE : REKONSTRUKCE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ A VYBRANÝCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ VĚ M ŠT ESKÝ KRUMLOV - ĀST KRÁSNĚ ÚDOLÍ					
OBJEKT : SO 101 - MK KRÁSNĚ ÚDOLÍ					
P ÍLOHA :					
VZOROVÝ P Í NÝ EZ - "KÁMEN"					
C.101.4.2					