

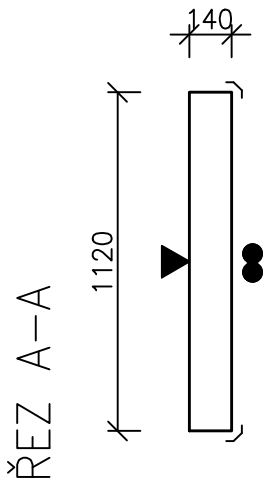



SCHODIŠŤOVÉ RAMENO R2–TVAR–3x3ks
POHLED SHORA

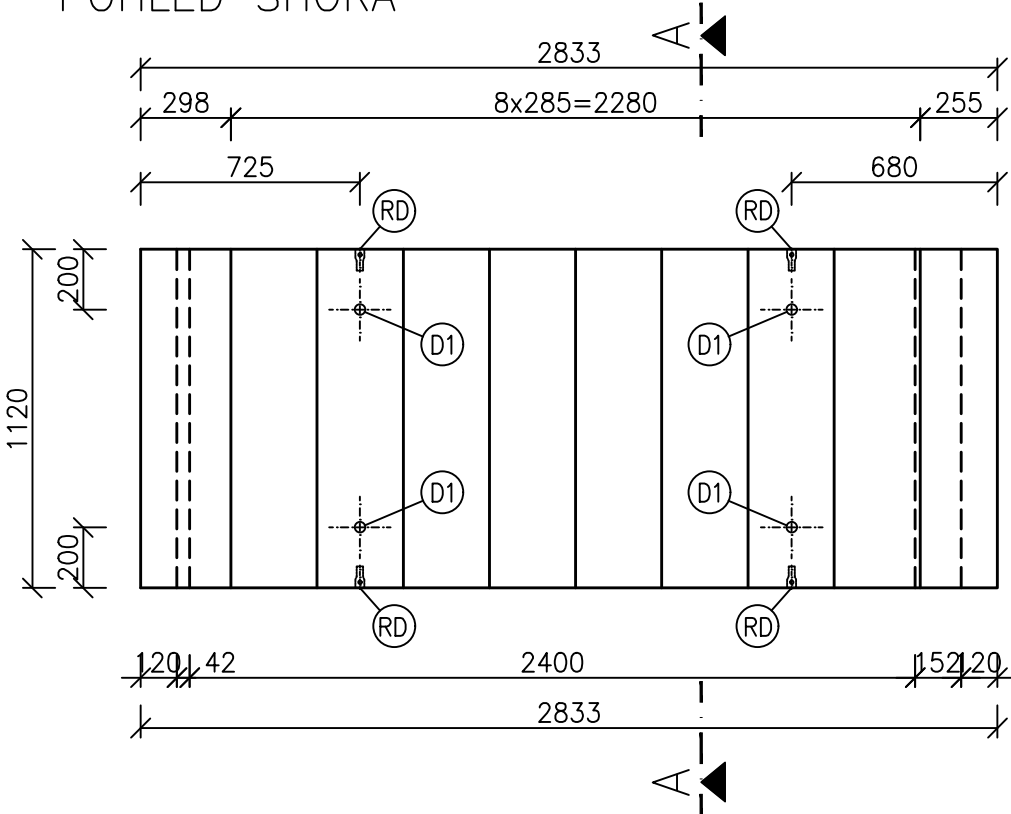


SCHODIŠŤOVÉ RAMENO R2–VÝZTUŽ–3x3ks
POHLED SHORA

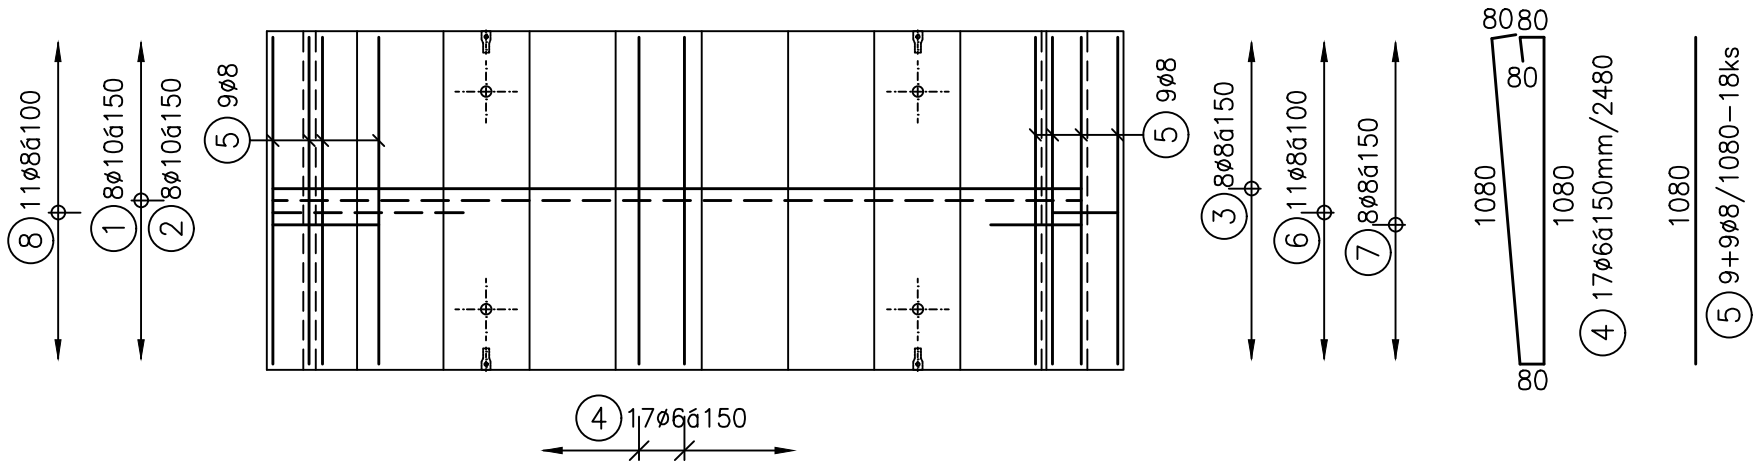

POHLED Z BOKU

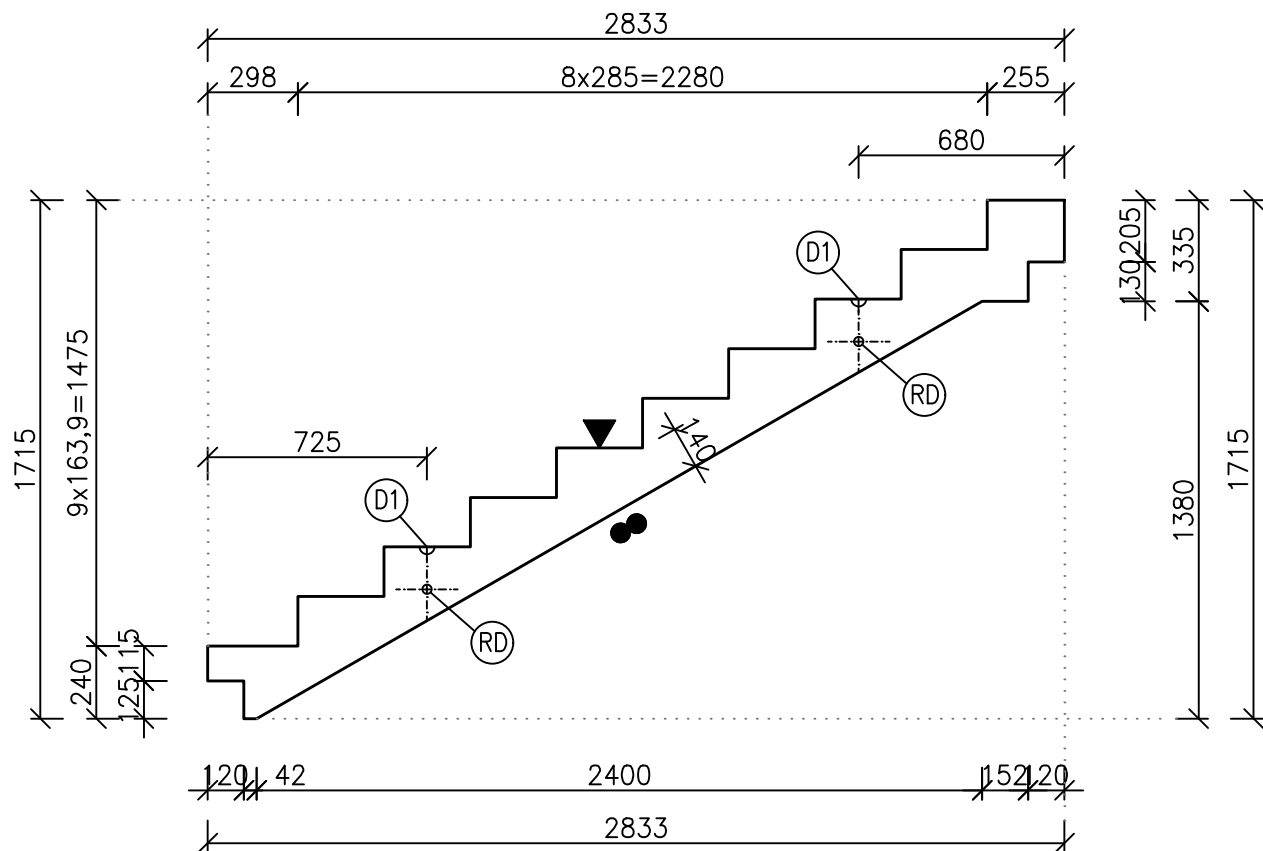

POHLED Z BOKU

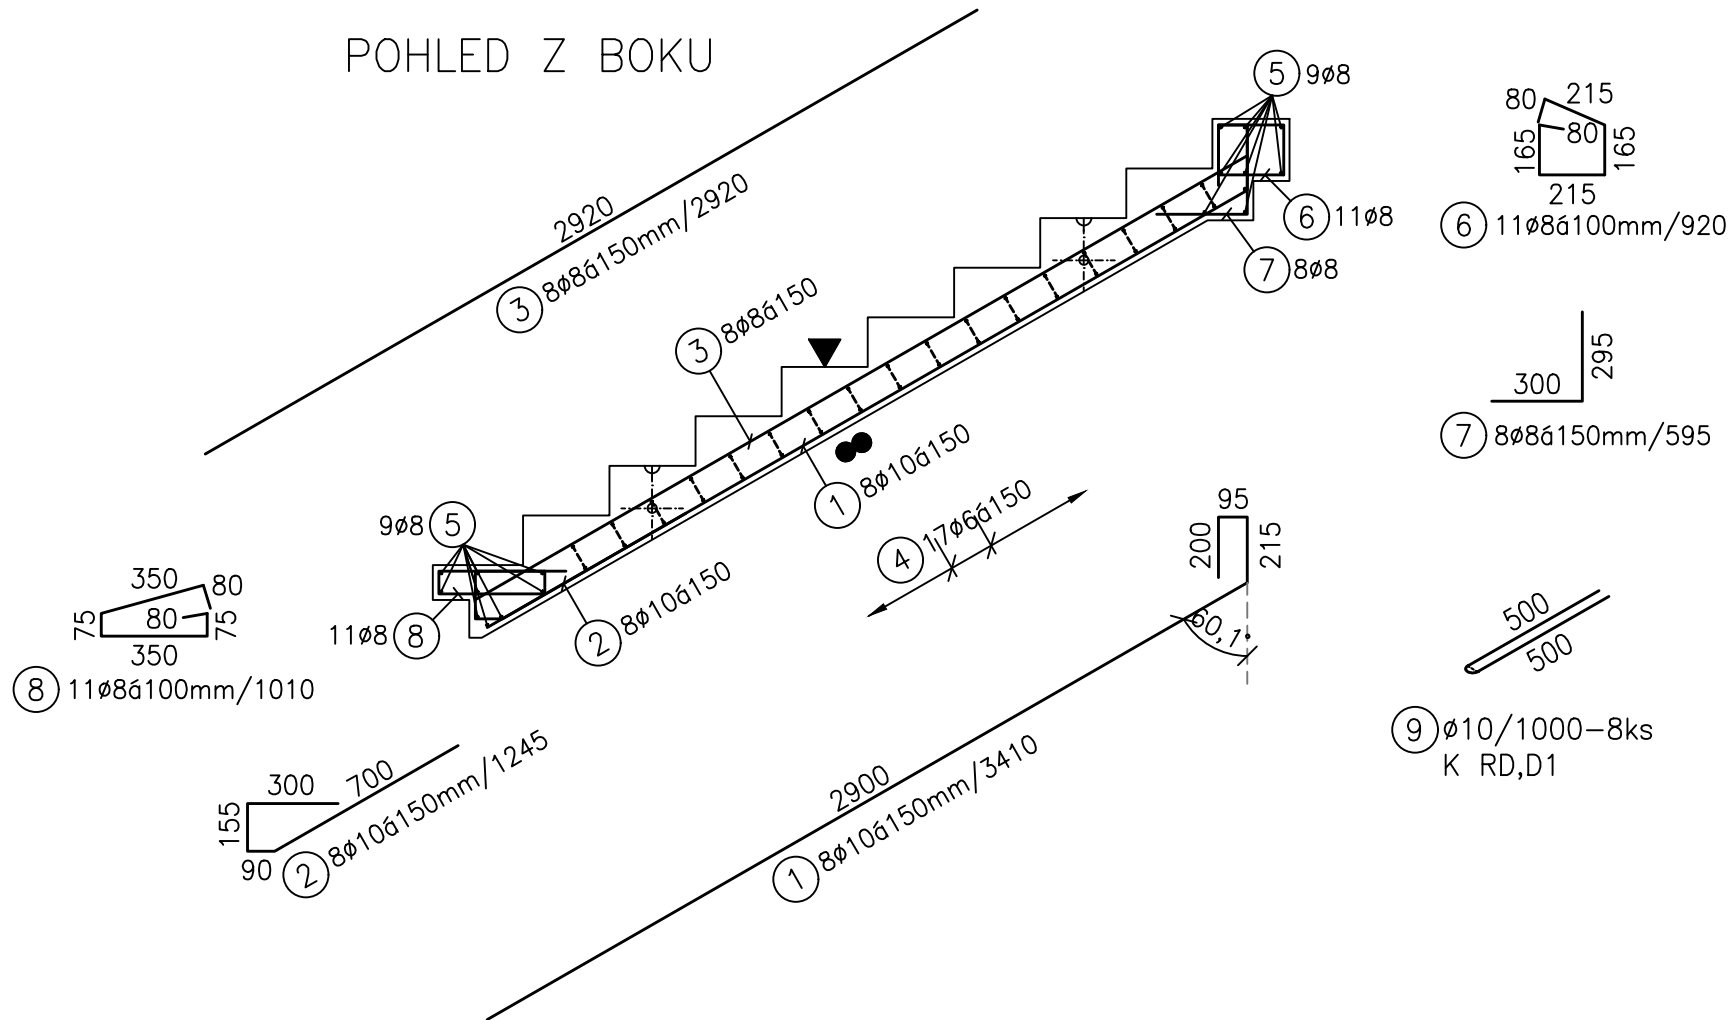

TABULKA VÝZTUŽE

POS	PRŮMĚR	DÉLKA (m)	ks	DÉLKA DLE PROFILU (m)						
				6	8	10	12	14	16	20
1	10	3,410	8			27,28				
2	10	1,245	8			9,96				
3	8	2,920	8		23,36					
4	6	2,480	17	42,16						
5	8	1,080	18		19,44					
6	8	0,920	11		10,12					
7	8	0,595	8		4,76					
8	8	1,010	11		11,11					
9	10	1,000	8			8,00				
CELKEM DÉLKA (m)				42,16	68,79	45,24	0,00	0,00	0,00	0,00
HMOTNOST (kg/m)				0,222	0,395	0,617	0,888	1,208	1,578	2,466
HMOTNOST (kg)				9,36	27,14	27,89	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKOVÁ HMOTNOST (kg)				64,39						

POVRCHY

- RUČNĚ HLAZENÝ BETON
- ▲ OTISK Z PODLOŽKY HLADKÝ
- └ ZKOSENÁ HRANA LIŠTA 10/10mm

ZABUDOVANÉ DÍLY

- D1 DEHA 2,5t–4ks
- RD ZÁVITOVÉ POUZDRO RD20–4ks

BETON: C35/45 XC4,XD3,XF1,XA1
OCEL: B 500B(A)
OBJEM: 0,760m3
HMOTNOST: 1900kg
KRYTÍ: min.20mm



PROJEKTANT ING. PAVEL PECHA	VÝPRACOVAL JAROMÍR ŠTICH	SP STUDIO, s.r.o. ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁŘ BUDĚJOVICKÁ 58, ČESKÝ KRUMLOV TEL. 380712671, 380711315	
INVESTOR Město Český Krumlov nám. Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov		STUPEŇ DPS	
AKCE 30 bytových jednotek v bloku A 17 Vyšný, Český Krumlov		DATUM 09/2024	
VÝKRES sekce A - RAMENO R2-TVAR,VÝZTUŽ		Č. ZAKÁZKY SP 2023/23	Č. VÝKRESU 24