


TABULKA MÍSTNOSTÍ

OZN	ÚČEL MÍSTNOSTI	m2
301	CHODBA+SCHODIŠTĚ A VÝTAH	24,80
BYT č. 6 (2+KK)		
302	PŘEDSÍŇ	3,75
303	OBYTNÝ PROSTOR	26,85
304	CHODBA	5,35
305	WC	1,70
306	KOUPELNA	4,75
307	LOŽNICE	12,60
		tot. 55,00
308	BALKON	5,90
BYT č. 7 (2+KK)		
309	PŘEDSÍŇ	5,90
310	OBYTNÝ PROSTOR	28,10
311	WC	1,70
312	KOUPELNA	4,75
313	LOŽNICE	14,20
		tot. 54,65
314	BALKON	5,30
BYT č. 8 (2+KK)		
315	PŘEDSÍŇ	3,75
316	OBYTNÝ PROSTOR	26,85
317	CHODBA	5,35
318	WC	1,70
319	KOUPELNA	4,75
320	LOŽNICE	12,60
		tot. 55,00
321	BALKON	5,90

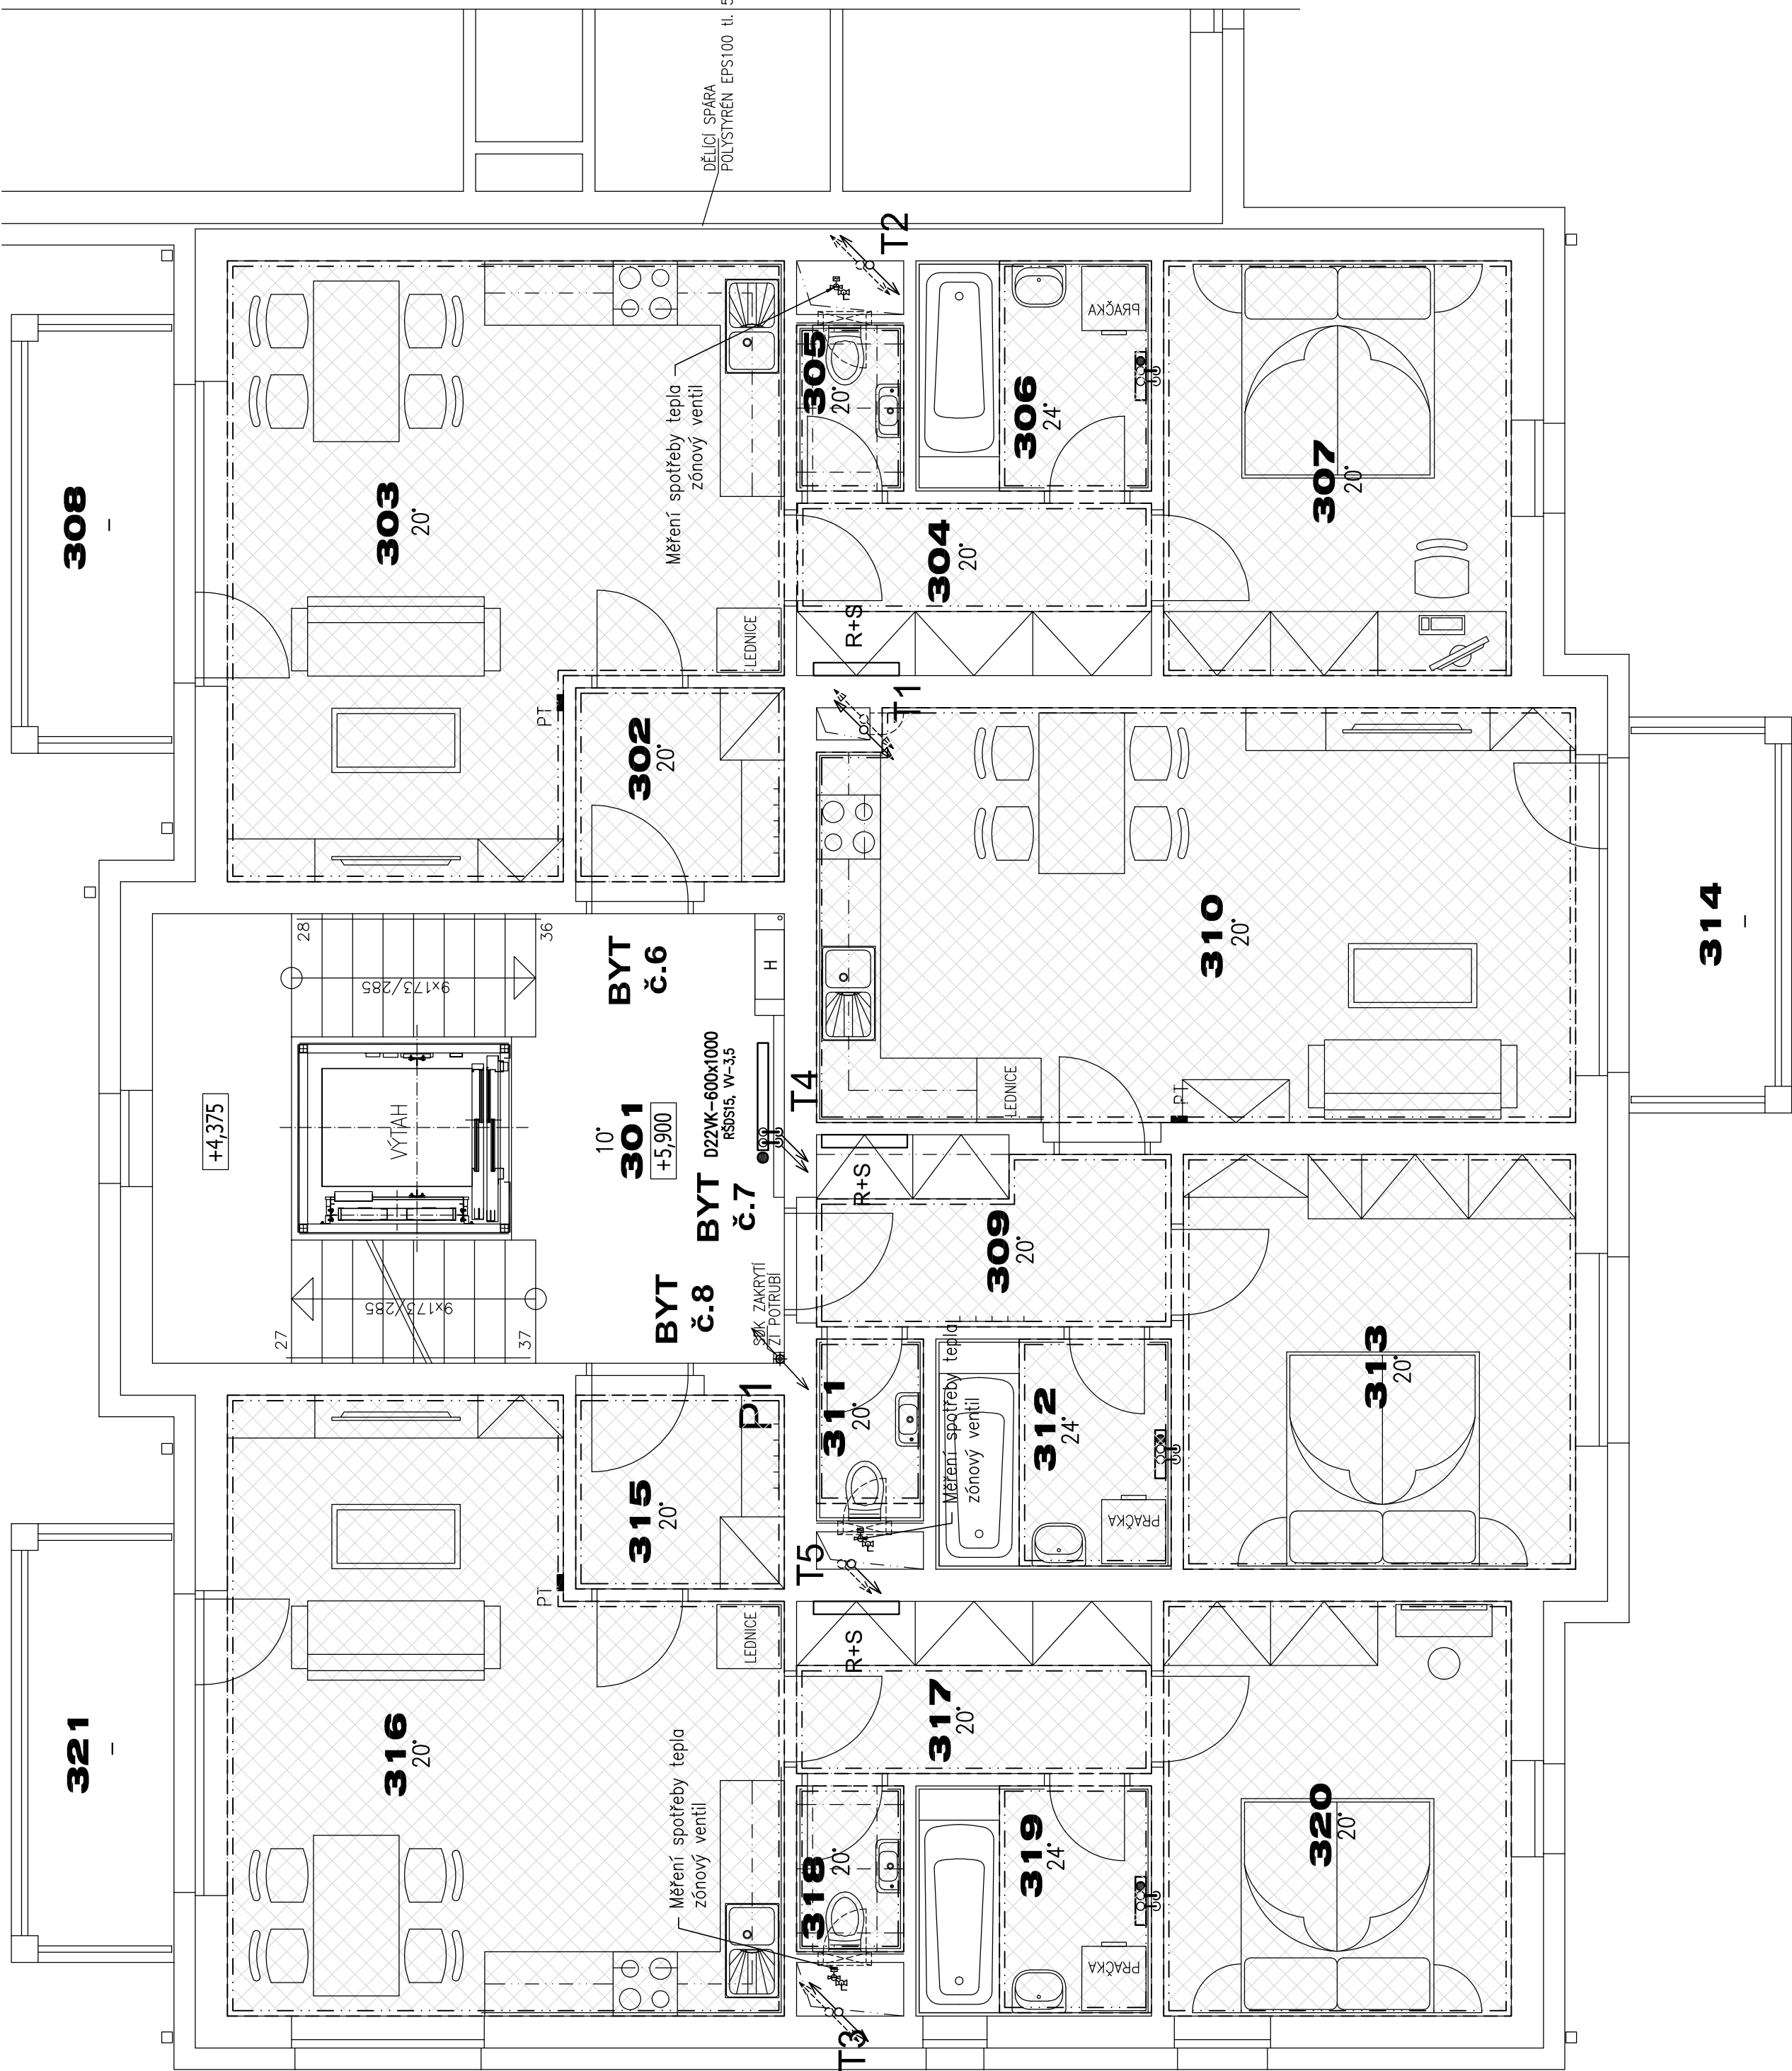

LEGENDA:


LEGENDA POTRUBÍ:

- OTOPNÁ VODA – PŘÍVOD
- OTOPNÁ VODA – VÝVOD
- DOMOVNÍ PLYNOVOD – ZEMLNÍ PLYN O PŘETLAKU 2 kPa
- STL PLYNOVOD – STL ZEMLNÍ PLYN
- POTRUBÍ PODLAHOVÉHO TOPENÍ – PŘÍVOD (45°C)
- POTRUBÍ PODLAHOVÉHO TOPENÍ – ZPĚTEK (30°C)
- OKRATKY PODLAHOVÉHO TOPENÍ
- OCELOVÉ OTOPNÉ DESKOVÉ TĚLOSO VENTIL KOMPAKT
- INTEGROVANÝ TERMOSTATICKÝ VENTIL-W
- W-..... VENTILOVÁ VLOŽKA + STUPENÍ NASTAVEN
- PŘÍPOJENÍ RSDS – UZAVŘENÍ SROUBENÍ ROVNĚ PRO DNE TRUBKY
- PŘÍPOJENÍ K VODNÍM VÝVODNÍM TRUBKÁM
- TERMOSTATICKÁ HLAVICE, KRITIKA SROUBENÍ PASTOVÁ BÍLÁ
- KLC-W-.....J....
- TRUBKOVÉ OTOPNÉ TĚLOSO "ZEBRKA" – STŘEDOVÉ PŘÍPOJENÍ
- KORÚDO – KORALLUX LINEAR CLASSIC-W – výška x šířka mm
- PŘÍPOJENÍ: RSDP – RADIÁTOROVÝ VENTIL ROVNÝ PRO DNE TRUBKY, DN.
- W HEIMEER Minimax 385102.000 + STUPENÍ JERU NASTAVEN
- PŘÍPOJENÍ: RSDS – UZAVŘENÍ SROUBENÍ ROVNĚ PRO DNE TRUBKY
- ELEKTROVÉ OTOPNÉ TĚLOSO S INTEGROVANÝM REGULÁTOREM TEPLOTY
- KORÚDO – Z-KITR-.....-10 (dlař borův) o VÝKONU – W
- TERMOSTATICKÁ HLAVICE HEIMEER K, KRITIKA SROUBENÍ PASTOVÁ BÍLÁ
- STOUPAČKA VYTÁPĚNÍ – OZNAČENÍ
- STOUPAČKOVÉ POTRUBÍ DOLU/NAHORU
- PŘÚCHODNÍ POTRUBÍ
- PLYNOVÝ KONVENČNÍ KOTEL O VÝKONU 2,3 – 21,0 kW
- PLYNOVÝ KONVENČNÍ KOTEL O VÝKONU 2,3 – 21,0 kW
- ZAGŘEVANÝ OHRANČ TĚLE VODY NEPŘÍMOTOPNÝ O OHEMU 750 LITRŮ
- PRÁČKA
- KOMBINOVANÝ ROZDĚLOVÁČ SE SÉRIÍ
- KOMBINOVANÝ ROZDĚLOVÁČ SE SÉRIÍ
- HYDRAULICKÝ VÝKONNÝMĚNÁČ DYNAMICKÝCH TLAKŮ
- HLAVNÍ UZÁVĚR PLYNU

LEGENDA ZAŘÍZENÍ:

- PK1
- PK2
- ZD
- PLS
- KRS
- HOT
- HUP

verze 1.0

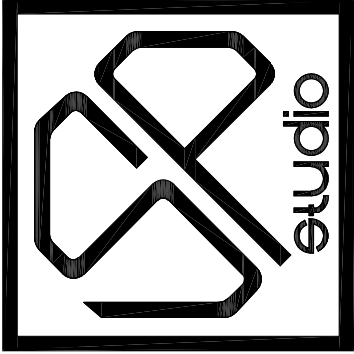

PROJEKTANT:	VYPRACOVAL:	FRANTIŠEK FERENČÍK	SP STUDIO, s.r.o. ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁŘ BUDĚJOVICKÁ 58, ČESKÝ KRUMLOV TEL. 380712671, 380711315
INVESTOR:	Město Český Krumlov nám. Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov	STUPEŇ	DPS
AKCE:	30 bytových jednotek v bloku A 17 Vyšný, Český Krumlov	DATUM	09/2024
VÝKRES:	SO.01 sekce "A" PŮDORYS 3.NP - ÚT	Č. ZAKÁZKY	SP 2023/32
		MĚŘÍTKO	č. VÝKRESU