



ROZHLEDOVÉ POMĚRY PRO ROZHLÉD VLEVO

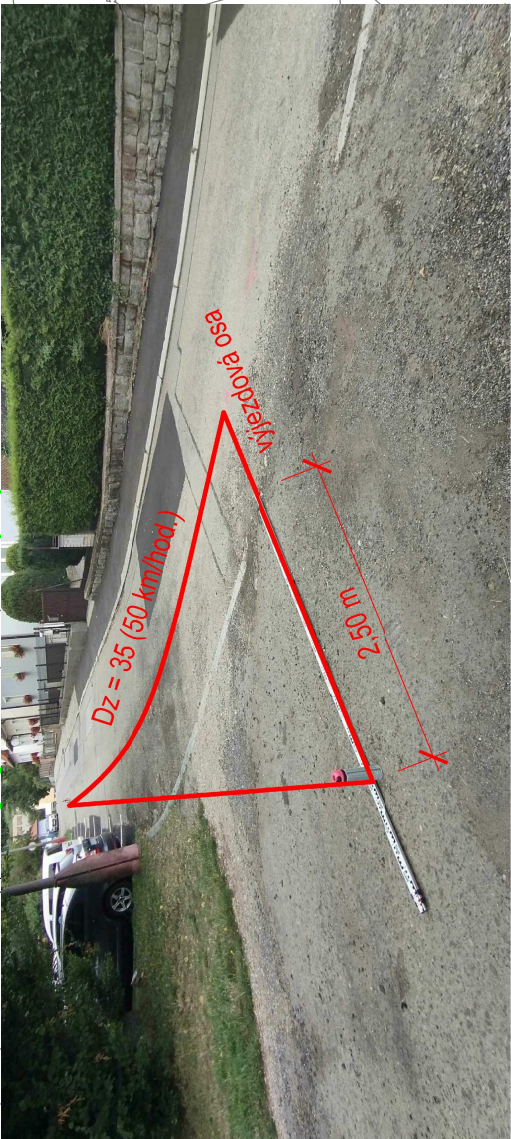

ROZHLEDOVÉ POMĚRY PRO ROZHLÉD VPRAVO

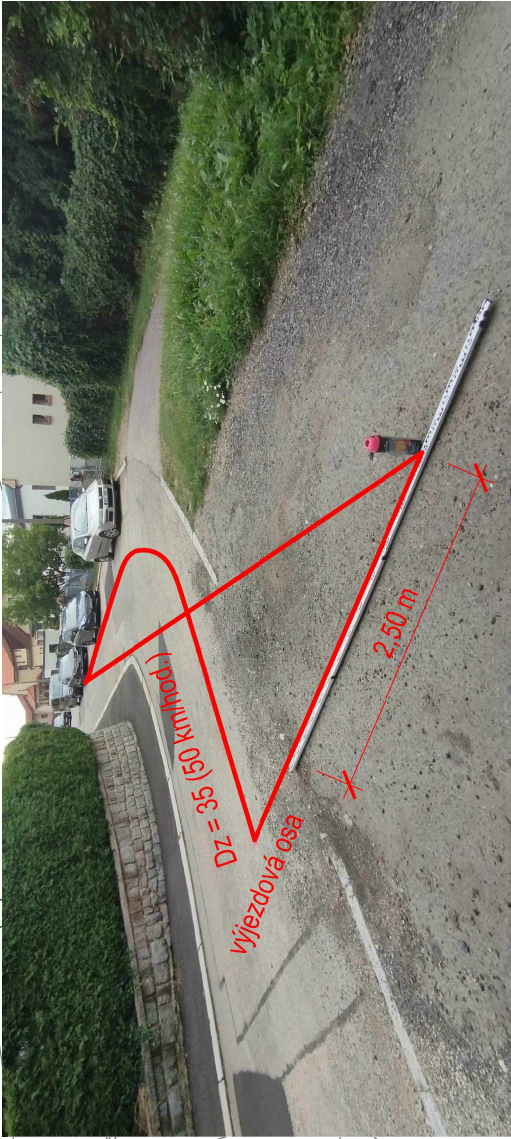

Rozhledové poměry v rámci napojení SO 101 na MK č. 59c

- Rozhledové poměry jsou navrženy (respektive posouzeny) podle ČSN 73 6110 – Projektování místních komunikací (změna Z1 únor 2010), čl. 12.7–12.8. (sjezd na dopravně méně významné veřejné užitvané účelové komunikace – parkoviště s kapacitou do 20 stání):


- Jedna odvěsna rozhledového trojúhelníka (pole) pro rozhled vlevo a vpravo se uvažuje v délce rozhledu pro zastavení $Dz = 35,0$ m pro nejvyšší dovolenou rychlost 50 km/hod. stanovenou IZ 4a „Obec“ a vynáší se do osy příslušného jízdního pruhu.

- Druhá odvěsna se pro výjezd vozidel jízdu vpřed vynáší do výjezdové osy sjezdu tak, aby vrchol rozhledového trojúhelníka pro vyїїždění jízdu vpřed byl vzdálen 2,5 m od vnější hrany přílehlé vodící čáry nebo okraje zpevněného jízdního pásu (pokud není vodící čára vyznačena).

- Na ploše takto vymezených rozhledových trojúhelníků nesmí být žádné překážky vyšší než 0,75 m. Přípustné jsou ojedinelé překážky o šířce $\leq 0,15$ m a ve vzájemné vzdálenosti > 10 m (veřejné osvětlení, dopravní značení, strom)

Parametry parkovacích stání v souladu s ČSN 73 6056 (Odst. a parkovací plochy silničních vozidel) :

- rozměry parkovacích stání pro osobní vozidla pro kolmá stání základní šířka stání 2,65m, (krajní stání 2,90m) dl. stání 5,0m (4,5 + přesah 0,5m)

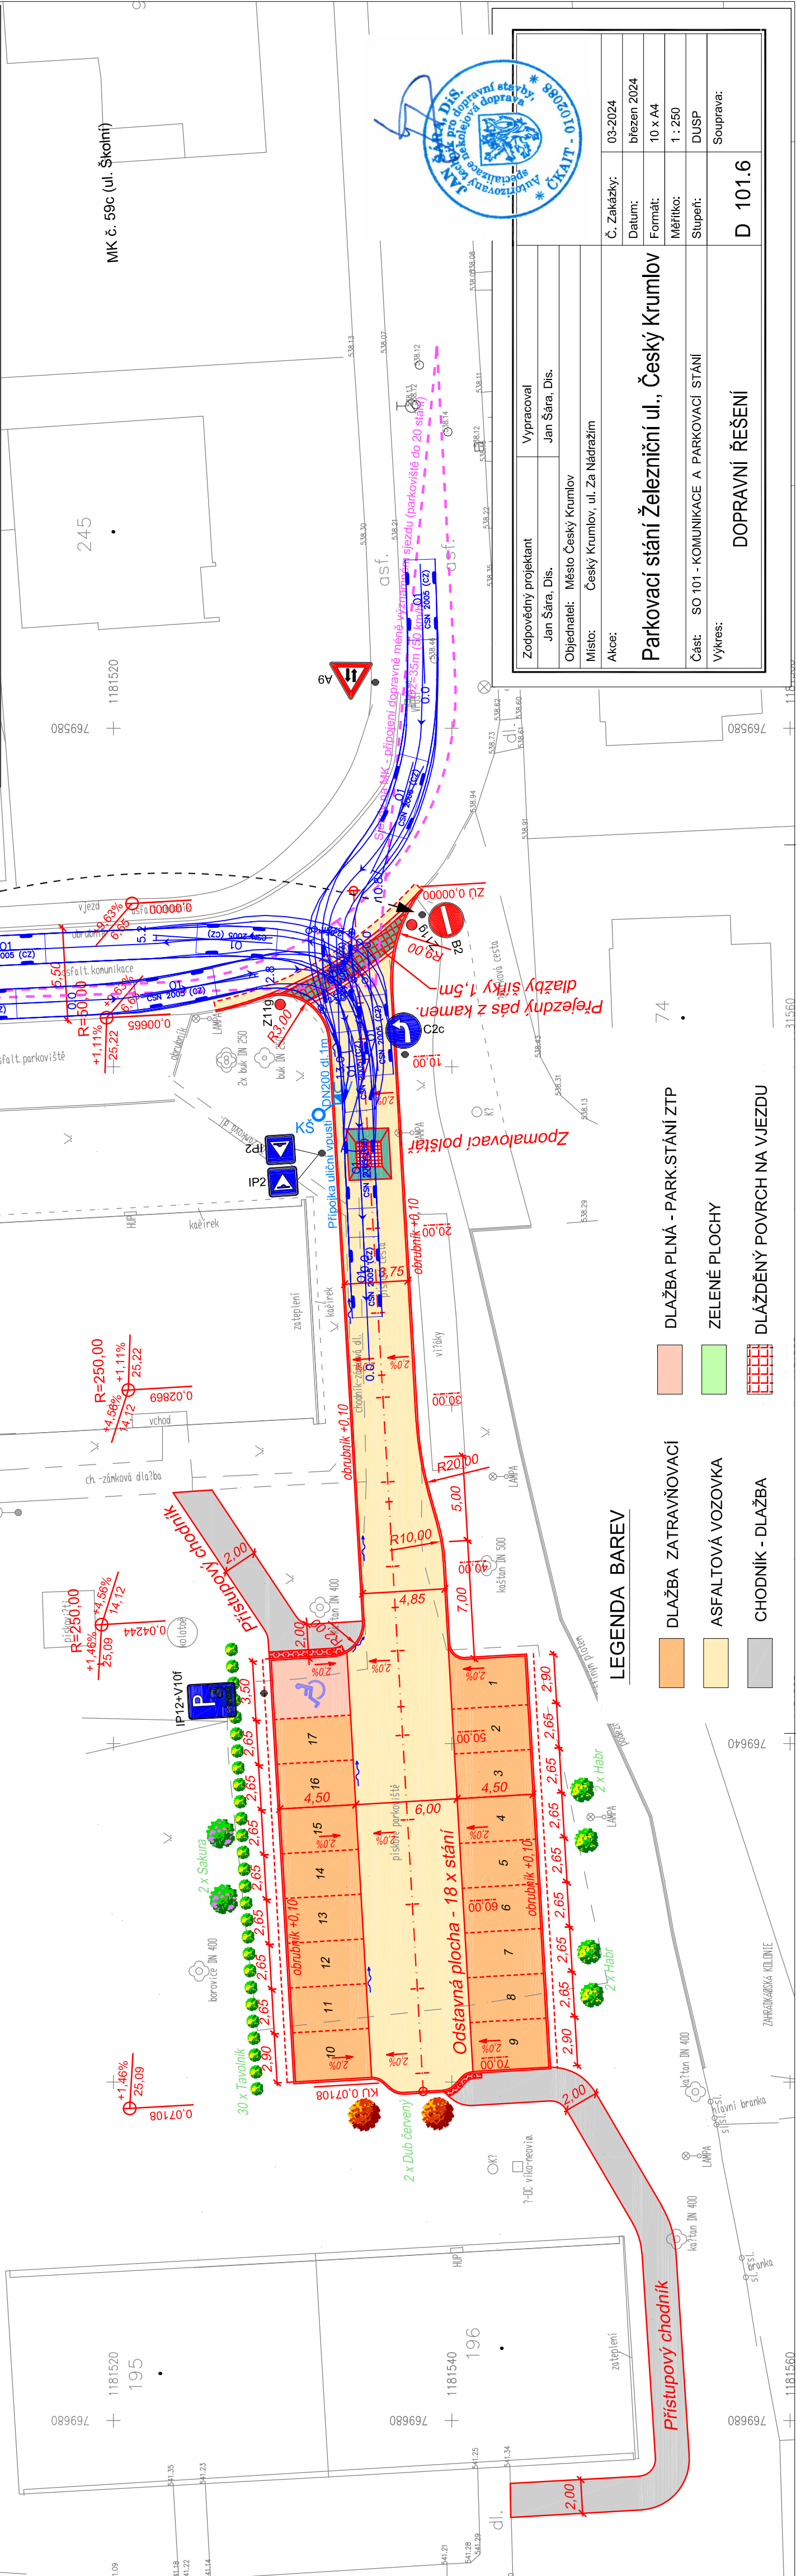

LEGENDA BAREV

- DLAŽBA ZATRAVŇOVACÍ
- DLAŽBA PLNÁ - PARK.STÁNÍ ZTP
- ASFALTOVÁ VOZOVKA
- ZELENÉ PLOCHY
- CHODNÍK - DLAŽBA
- DLÁŽDĚNÝ POVRCH NA VJEZDU