

TABULKA MÍSTNOSTÍ

| BYT Č. 3 (2+KK) | OZN. | ÚČEL MÍSTNOSTI | (m²) |
|-----------------|------|----------------------------|-------|
| | 201 | CHODBA + SCHODIŠTĚ A VÝTAH | 24,80 |
| | 202 | PŘEDSÍŇ | 3,75 |
| | 203 | OBYTNÝ PROSTOR | 26,85 |
| | 204 | CHODBA | 5,35 |
| | 205 | WC | 1,70 |
| | 206 | KOUPELNA | 4,75 |
| | 207 | LOŽNICE | 12,60 |
| | 208 | BALKON | 5,90 |

| BYT Č. 4 (2+KK) | OZN. | ÚČEL MÍSTNOSTI | (m²) |
|-----------------|------|----------------|-------|
| | 209 | PŘEDSÍŇ | 5,90 |
| | 210 | OBYTNÝ PROSTOR | 28,10 |
| | 211 | WC | 1,70 |
| | 212 | KOUPELNA | 4,75 |
| | 213 | LOŽNICE | 14,20 |
| | 214 | BALKON | 5,30 |
| | 215 | PŘEDSÍŇ | 3,75 |
| BYT Č. 5 (2+KK) | OZN. | ÚČEL MÍSTNOSTI | (m²) |
| | 216 | OBYTNÝ PROSTOR | 26,85 |
| | 217 | CHODBA | 5,35 |
| | 218 | WC | 1,70 |
| | 219 | KOUPELNA | 4,75 |
| | 220 | LOŽNICE | 12,60 |
| | 221 | BALKON | 5,90 |
| | 222 | BALKON | 5,90 |

LEGENDA PŘÍSTROJŮ

| | |
|--|---|
| | SVÍTIDLO STOPNÍ, SVÍTIDLO NÁSTĚNNÉ |
| | SVÍTIDLO ŽÁŘIVKOVÉ / LED |
| | VYPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ, PŘEPÍNAČ SÉRIOVÝ |
| | PŘEPÍNAČ STŘIDAVÝ, PŘEPÍNAČ STŘIDAVÝ SÉRIOVÝ |
| | PŘEPÍNAČ KŘÍŽOVÝ, PŘEPÍNAČ STŘIDAVÝ DVOJITÝ |
| | SPÍNAČ ŽALUZIOVÝ |
| | STOPNÍ POHYBOVÝ SPÍNAČ 230V |
| | OVLÁDACÍ TLAČÍTKO, OVLÁDACÍ TLAČÍTKO - SIGNALIZACE |
| | ZÁSUVKA 230V, DVOJZÁSUVKA 230V, MOTOROVÁ ZÁSUVKA 400V |
| | STUPEŇ KRYTÍ IP44 |


LEGENDA SVÍTIDEL

- A1 SVÍTIDLO LED INTERIÉROVÉ 14W; IP44; 4000K; 1500lm; PLASTOVÝ KRYT ø285mm
A2 SVÍTIDLO LED INTERIÉROVÉ 20W; IP44; 4000K; 2150lm; PLASTOVÝ KRYT ø285mm
A3 SVÍTIDLO LED INTERIÉROVÉ 27W; IP44; 4000K; 3000lm; PLASTOVÝ KRYT ø375mm
B SVÍTIDLO LED KOUPELNOVÉ NAD UMYVADLO 9W; IP44; 4000K; PLASTOVÝ KRYT ø375mm
C1 SVÍTIDLO LED INTERIÉROVÉ 14W; IP44; 4000K; 1500lm; PLASTOVÝ KRYT ø285mm; PIR ČIDLO
C2 SVÍTIDLO LED INTERIÉROVÉ 20W; IP44; 4000K; 2150lm; PLASTOVÝ KRYT ø285mm; PIR ČIDLO
C3 SVÍTIDLO LED INTERIÉROVÉ 27W; IP44; 4000K; 3000lm; PLASTOVÝ KRYT ø375mm; PIR ČIDLO
D SVÍTIDLO LED VENKOVNÍ 19W; IP54; 4000K; 1840lm; PC KRYT ø300mm; HF SENZOR; IK10
L1 SVÍTIDLO LED PRŮMYSLOVÉ STOPNÍ 20W; IP65; 4000K; 3100lm; IK08
L2 SVÍTIDLO LED PRŮMYSLOVÉ STOPNÍ 32W; IP65; 4000K; 4400lm; IK08
L3 SVÍTIDLO LED PRŮMYSLOVÉ STOPNÍ 40W; IP65; 4000K; 5500lm; IK08

LEGENDA VODIČŮ

| | |
|--|---|
| | SVĚTELNÁ INSTALACE, INSTALACE VZT - CYKY 1,5 |
| | ZÁSUVKOVÁ INSTALACE - CYKY 3Cx1,5; 3Cx2,5 |
| | INSTALACE VARNÉ DESKY, MOTOROVÁ INSTALACE - CYKY 5Cx2,5 |
| | INSTALACE ELEKTRICKÝCH ŽALUZIÍ - CYKY 5Cx1,5; H05RR-F 5x1,5 |

| | | |
|---|---|-------------------------|
| 3 PEN AC 50Hz 400V/TN-C; 3N PE AC 50Hz 400V/TN-S OCHRANA AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE DLE ČSN 33 2000-4-41 ed. 3 | | |
| ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT FRANTIŠEK KYSELA | VYPRACOVAL JAN KYSELA | JAN KYSELA |
| INVESTOR Město Český Krumlov, náměstí Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov | PROJEKTOVÁNÍ ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ ŠUMAVSKÁ 560, ČESKÝ KRUMLOV | |
| AKCE | ZAKÁZKOVÉ Č. | 10 - 24 |
| 30 bytových jednotek v bloku A17 Vyšný, Český Krumlov | DATUM | 09 / 2024 |
| | STUPEŇ PD | DPS |
| | MĚŘÍTKO | 1 : 50 |
| | FORMÁT | 6A4 |
| DRUH PŘÍLOHY Objekt 01 - Sekce B - Elektroinstalace 2.NP | Č. PARÉ | Č. VÝKRESU D.1.4-4.8 |

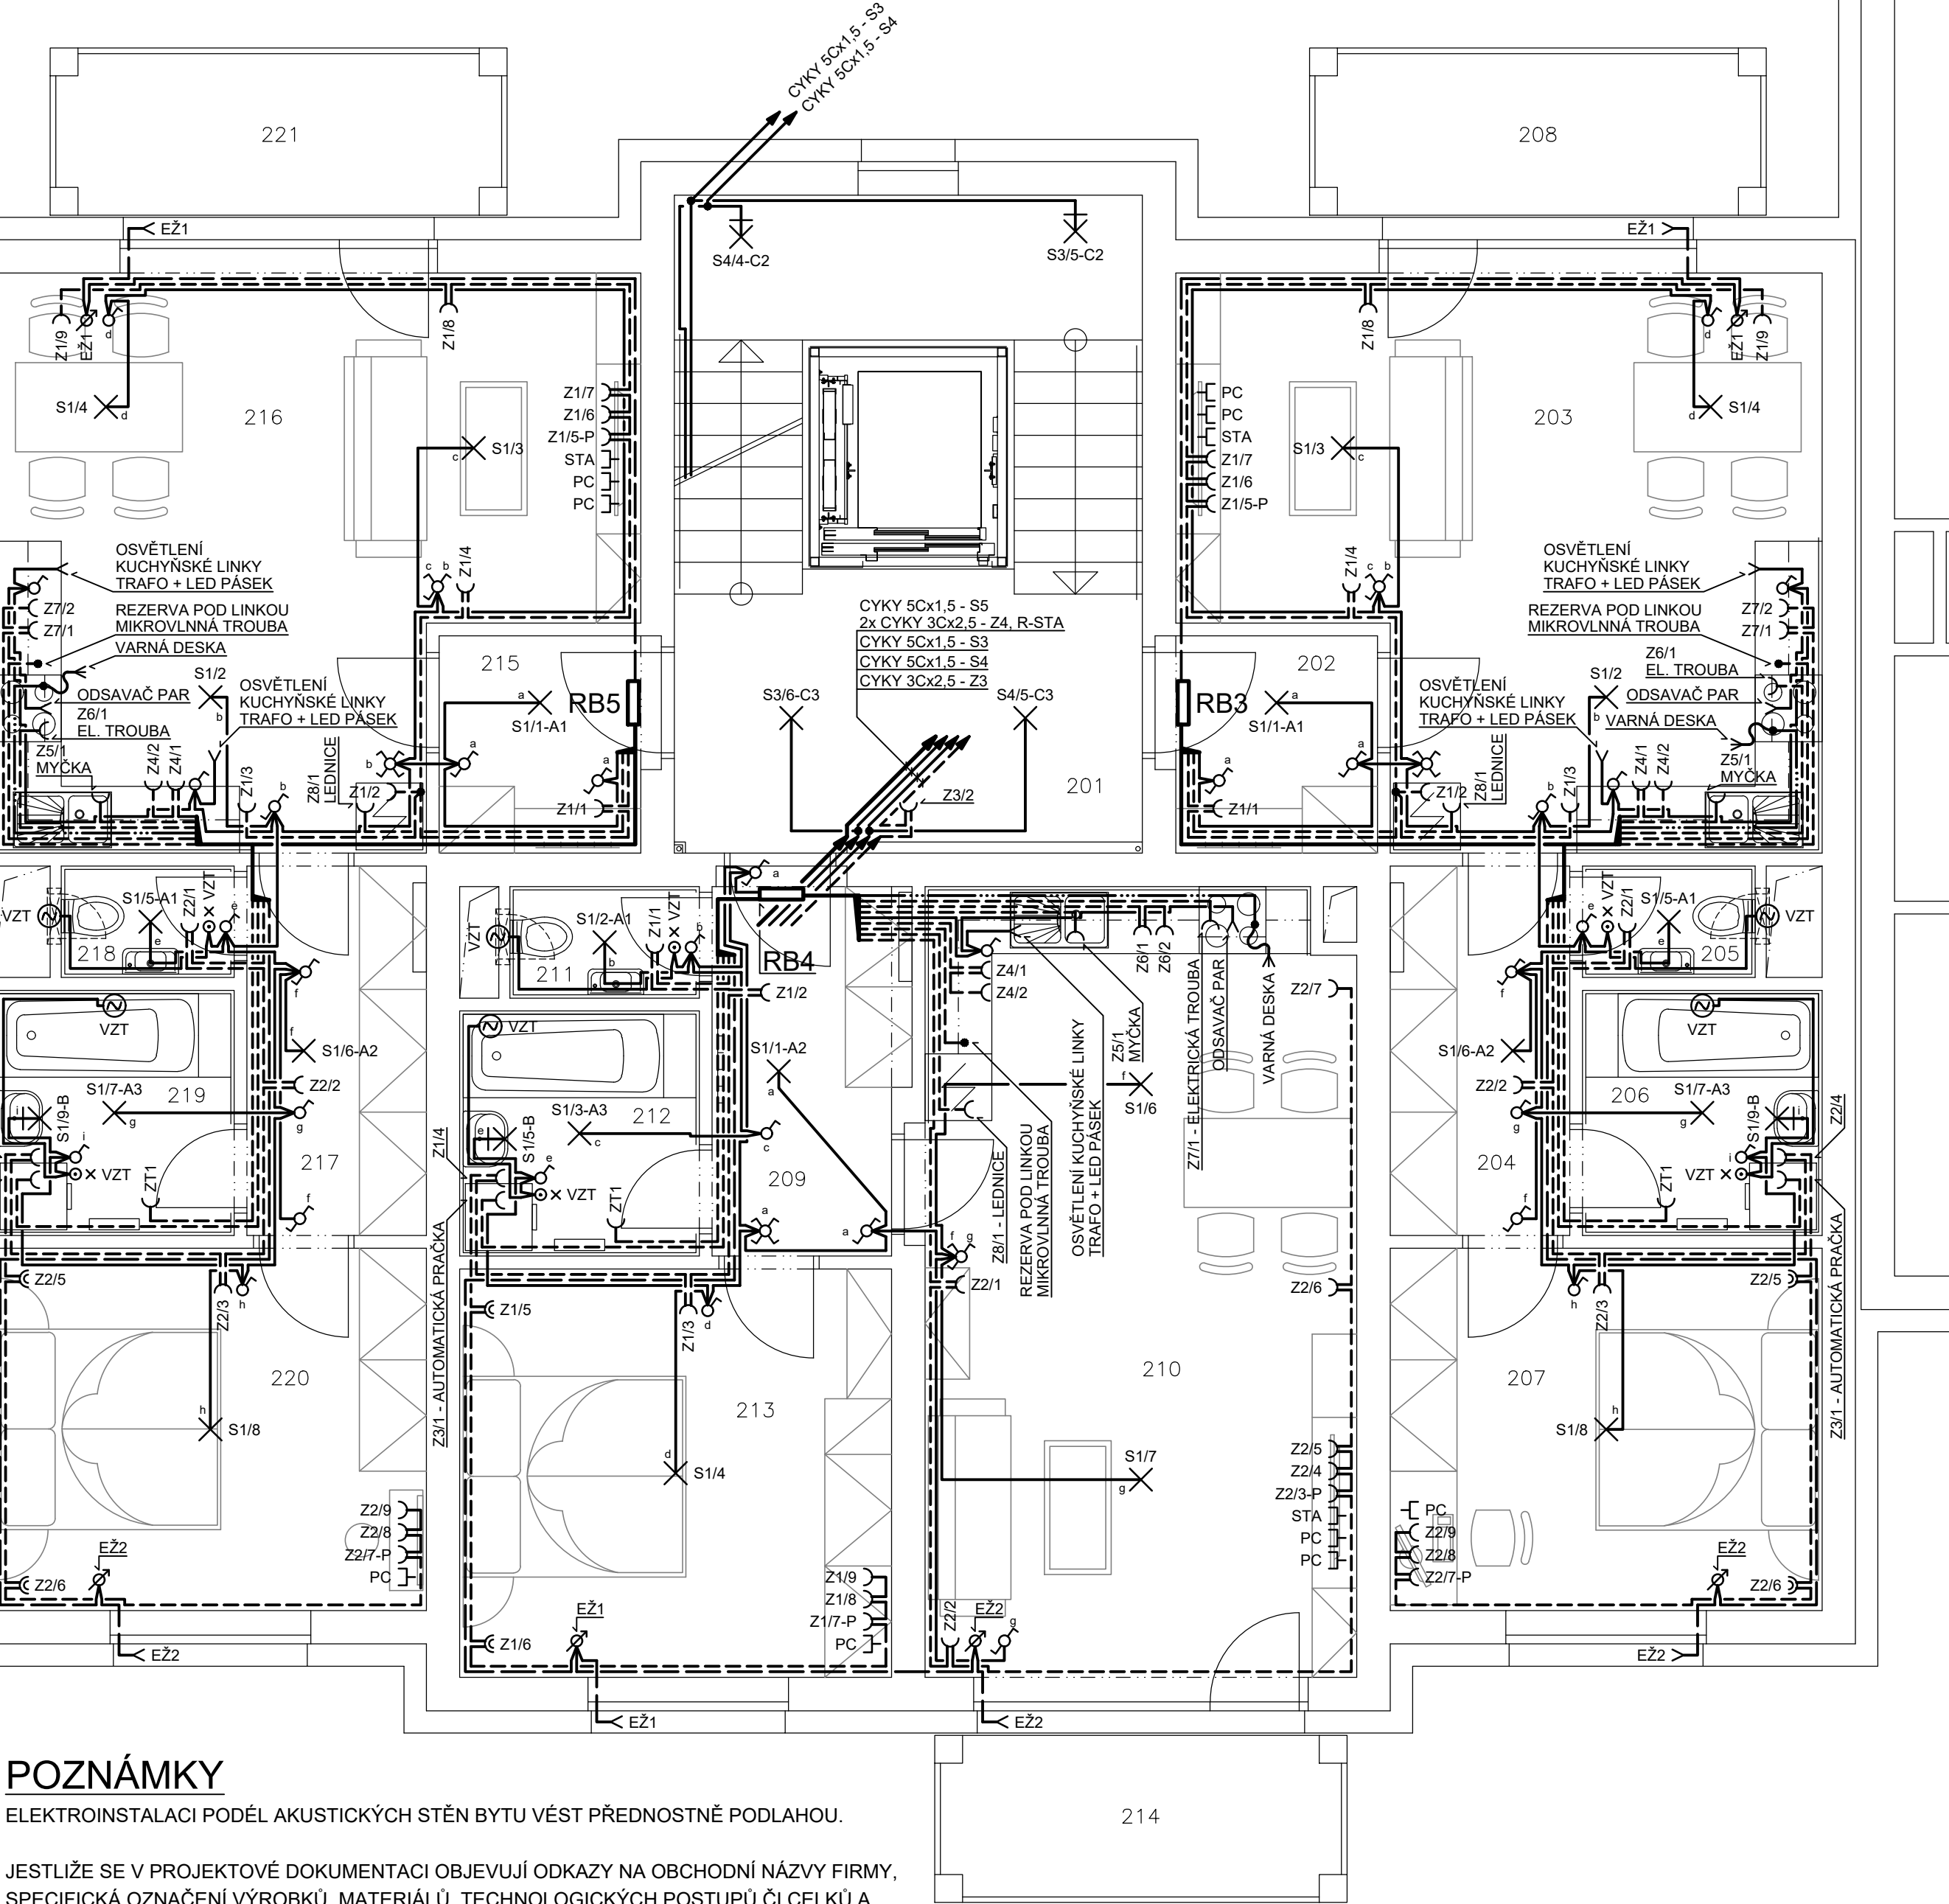

POZNÁMKY

ELEKTROINSTALACI PODÉL AKUSTICKÝCH STĚN BYTU VÉST PŘEDNOSTNĚ PODLAHOU.

JESTLIŽE SE V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI OBJEVUJÍ ODKAZY NA OBCHODNÍ NÁZVY FIRMY, SPECIFICKÁ OZNAČENÍ VÝROBKŮ, MATERIÁLŮ, TECHNOLOGICKÝCH POSTUPŮ ČI CELKŮ A DODÁVEK, KTERÉ PLATÍ PRO URČITÉ PODNIKATELE, SPOLEČNOST NEBO JEHO ORGANIZAČNÍ SLOŽKU, PATENTY NA VYNÁLEZY, UŽITNÉ VZORY, PRŮMYSLOVÉ VZORY, OCHRANNÉ ZNÁMKY NEBO OZNAČENÍ PŮVODU, VLIVEM TOHO, ŽE PROJEKTANT NEBYL JINAK SCHOPEN POPSAT ONU VYMEZENOU ČÁST S POUŽITÍM DANÝCH SPECIFIKACÍ TAK, ABY BYLY DOSTATEČNĚ PŘESNÉ A SROZUMITELNÉ VŠEM DODAVATELŮM, JEDNÁ SE O DOPORUČENÁ ŘEŠENÍ (VYMEZENÍ PŘEDPOKLÁDANÉHO STANDARDU) A V TĚCHTO PŘÍPADECH PROJEKTANT UMOŽŇUJE POUŽITÍ I JINÝCH, KVALITATIVNĚ A TECHNICKY OBDOBNÝCH ŘEŠENÍ VE SROVNATELNĚ CENOVÉ ÚROVNI POŘÍZENÍ ČI NÁKLADŮ PROVOZU NEBO I JINAK VÝHODNĚJŠÍCH.