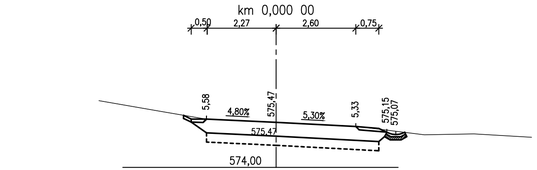

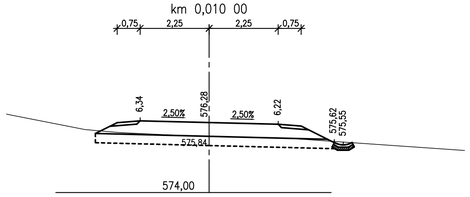

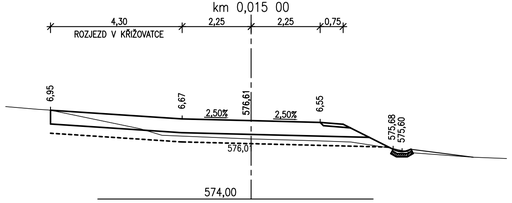

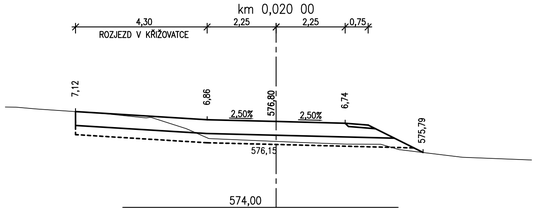

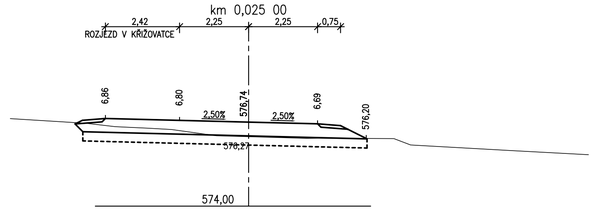

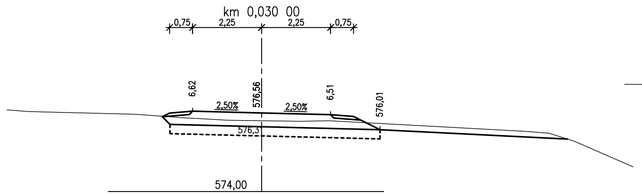

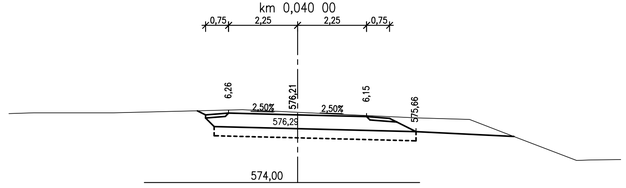

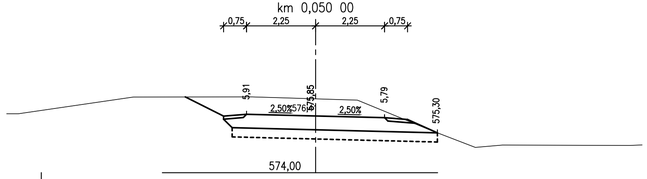

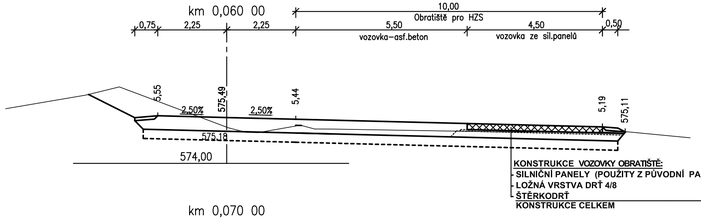

KONSTRUKCE VOZOVKY OBRATIŠTĚ:

- SILNIČNÍ PANELY (POUŽITY Z PŮVODNÍ PANELOVÉ CESTY)		200 mm
- LOŽNÁ VRSTVA DRŤ 4/8	HDK 4/8	40 mm
ŠTĚRKODRŤ	ŠD 0/63	200 - 250 mm
KONSTRUKCE CELKEM		min. 460 mm

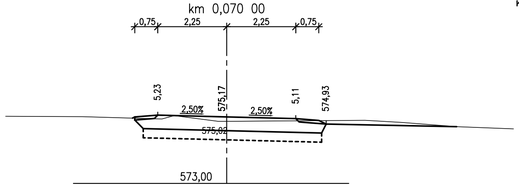

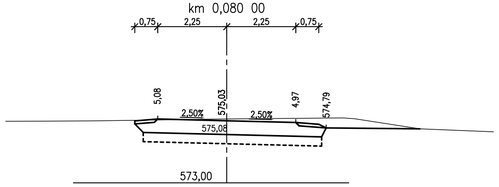

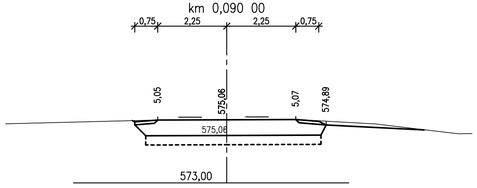

Zodpovědný projektant: Jan Šára, Dis.	Vypracoval: Jan Šára, Dis.	Jan Šára DiS.	Digitálně podepsal Jan Šára DiS. Datum: 2025.02.24 20:41:14 +01'00'
Objednatel: Město Český Krumlov			
Místo: Vyšný, část města Český Krumlov			
Akce: Vyšný - odstranění a přeložení panelové komunikace		Č. Zakázky:	02 - 2025
		Datum:	únor 2025
		Formát:	4 x A4
		Měřítko:	1 : 100
Část: SO 101 – Přeložka MK č.348d		Stupeň:	DUSP / PDPS
Výkres: PŘÍČNÉ ŘEZY		101.5	Souprava: