
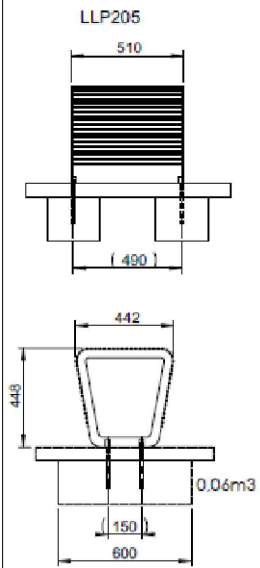


TABULKA PRVKŮ MOBILIÁŘE

1

Ozn.	Rozměry a fotografie	Popis	Počet kusů	Pozn.
1		Treláž - Konstrukce pro popínavou zeleň <ul style="list-style-type: none"> - ocelová konstrukce - viz. výkres detail pódia D5 	1	
2	šířka - 1600 X 1600mm 	Ochranná mříž ke stromům + ochranná konstrukce kmene <ul style="list-style-type: none"> - Charakter konstrukce: Ocelová konstrukce z pásové a ohýbané oceli. Velikost mezery mezi jednotlivými lamelami je 15 mm. Navrženo pro zatížení automobilem do 2t. - Povrchová úprava: Ocelová konstrukce je opatřena ochrannou vrstvou zinku, 6 lamel vrstvou zinku a práškovým vypalovacím lakem. - Nosný rám: Svařenec z L profilů 50x50x5 mm a výpalků z ocelového plechu tloušťky 5 mm. - Rošt: Svařenec z L profilů 40x20x3 mm, obdélníkových profilů a výpalků z ocelového plechu tloušťky 5 mm. - Ochrana kmene: 6 prutů z trubek 25x2,6 mm a ocelového plechu. - Barevnost: barva zinková povrchová úprava odstín barvy antracit RAL 7016 - Kotvení: Rám je kotven do dlažby na betonový základ pomocí závitových tyčí, rošt je volně položen a sešroubován. 	6	NAPŘÍKLAD: MMCITÉ ARBOTTURA ART C380
3a	délka - 510 mm, výška - 448 mm, šířka - 442 mm 	Lavička LLP205 <ul style="list-style-type: none"> - provedení z lakované konstrukční oceli - Charakter konstrukce: Svařovaná ocelová konstrukce - Nosná kostra: Bočnice a středové nohy jsou výpalky z ocelového plechu tloušťky 8 mm. Výpalky jsou spojeny výztuhami z ocelových tyčí - Sedák: Rošt z ocelových kulatin Ř8 mm - Povrchová úprava: LLP205 - Ocelová konstrukce je opatřena ochrannou vrstvou zinku a práškovým vypalovacím lakem - Barevnost: odstín barvy RAL 9003 - Kotvení: Kotvení pod dlažbu do betonového základu pomocí závitových tyčí M10 	4	NAPŘÍKLAD: MMCITÉ LIMPIDO LLP205