



Modernizace učebny Biologie ve 2.NP pavilón U12



Půdorys 2. NP - stávající stav  
M1:100

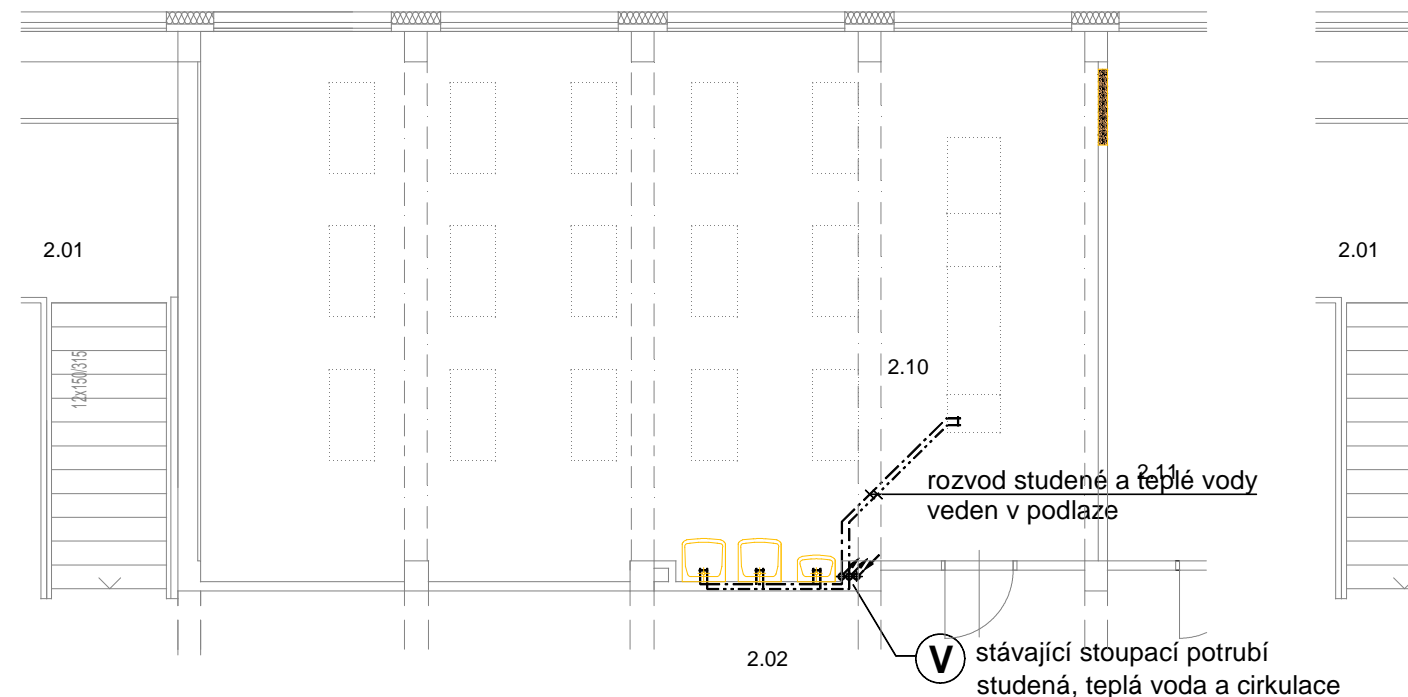

ČÍSLO	NÁZEV MÍSTNOSTI
2.01	Schodiště
2.02	Chodba
2.10	Učebna Biologie
2.11	Kabinet Biologie


- Poznámka:**
- Demontáž stávajících zařizovacích předmětů (3 x umyvadlo)
  - Demontáž stávajícího dřezu
  - Demontáž plynovodního potrubí (zavařit těsně nad podlahou)

LEGENDA ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ:

OZN	POPIS	POČET	PODROBNÝ POPIS
1	STŮL NA POKUSY 1700/700 x 900 MM	1KS	PODROBNÝ POPIS VIZ. SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA ZPRACOVANÁ Ing. Zdeňkem Kotkem
2	STŮL S DŘEZEM 500/700 x 900 MM	1KS	
3	STŮL NA AV TECHNIKU 700/700 x 900 MM	1KS	
4	KATEDRA 1000/700 x 760 MM	1KS	
5	ŽÁKOVSKÉ STOLY 1200/600 x 760 MM	15KS	
6	ŽIDLE PRO UČITELE	1KS	
7	VÝŠKOVÉ NASTAVITELNÁ ŽIDLE PRO ŽÁKY	6KS	
8	PEVNÁ ŽIDLE PRO ŽÁKY	24KS	
9	SKŘÍŇ NA KOSTRU 500/600 x 2000 MM	1KS	
10	SKŘÍŇ NA TORZO 500/600 x 2000 MM	1KS	
11	SKŘÍŇ VYSOKÁ 800/600 x 2000 MM	4KS	
12	SKŘÍŇ NÍZKÁ 800/600 x 900 MM	7KS	

OZN	POPIS	POČET	PODROBNÝ POPIS
13	SKŘÍŇ S DŘEZEM 600/600 x 900 MM	3KS	PODROBNÝ POPIS VIZ. SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA ZPRACOVANÁ Ing. Zdeňkem Kotkem
14	KERAMICKÁ MAGNETICKÁ TABULE- BÍLÁ	1KS	
15	-		
16	ROZBOČOVAČ	1KS	
17	INTERAKTIVNÍ PANEL NA POJEZDU	1KS	
18	VIZUALIZÉR	1KS	
19	SESTAVA PC	1KS	
20	NÁSTĚNKA 2000/1000 MM	1KS	
21	-		
22	-		
23	STÁVAJÍCÍ AUDIO SYSTÉM 5+1		
24	STÁVAJÍCÍ PLÁTNO		
25	STÁVAJÍCÍ DATAPROJEKTOR		

Půdorys 2. NP - navrhované řešení  
M1:100

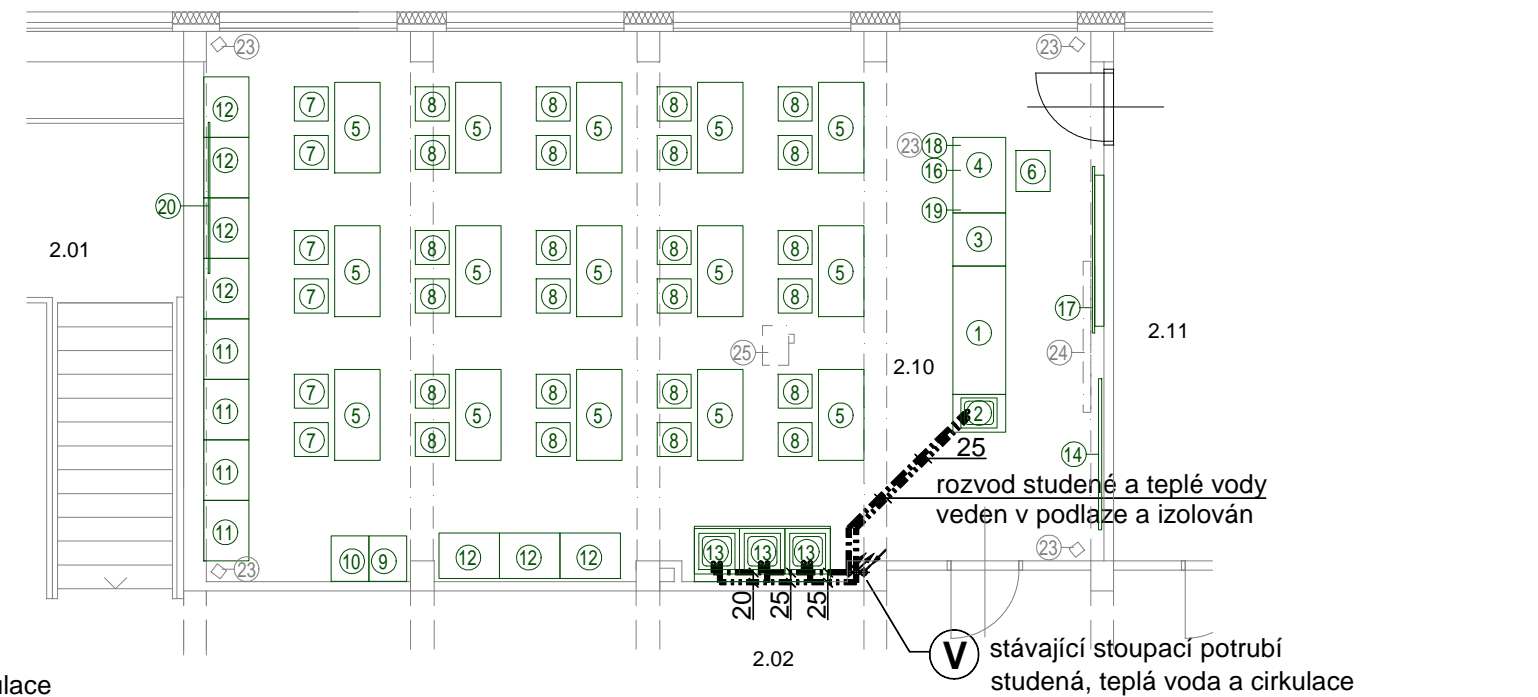

ČÍSLO	NÁZEV MÍSTNOSTI
2.01	Schodiště
2.02	Chodba
2.10	Učebna Biologie
2.11	Kabinet Biologie

- Legenda:**
- studená voda
  - teplá voda
  - Ⓥ stávající stoupací potrubí
  - studená, teplá voda a cirkulace
- Poznámka:**
- Skříň s dřezem (pozice č.13) - studená a teplá voda PPR 20 mm ukončit roháčkem ve výšce 500 mm nad podlahou
  - Stůl s dřezem (pozice č.2) - studená a teplá voda PPR 20 mm ukončit roháčkem ve výšce 500 mm nad podlahou

Přesné umístění vývodu potrubí z podlahy bude upřesněno na stavbě!!!

Název akce:		<div>Marie Vaněčková</div> <div>Lipová 157, 381 04 Český Krumlov</div> <div>mob:603 596 121, tel./fax: 380 726 791</div> <div>e-mail: marie.vaneckova@seznam.cz</div> <div>IČ: 41904885</div>		
BEZBARIÉROVOST A MODERNIZACE ODBORNÝCH UČEBEN FYZIKY A BIOLOGIE ZŠ ZA NÁDRAŽÍM ČESKÝ KRUMLOV				
Investor:				
Město Český Krumlov náměstí Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov				
Archivní číslo:	01 - 2017	Měřítko:	1:100	Výkres:  <