


Sekce 1 SO 001

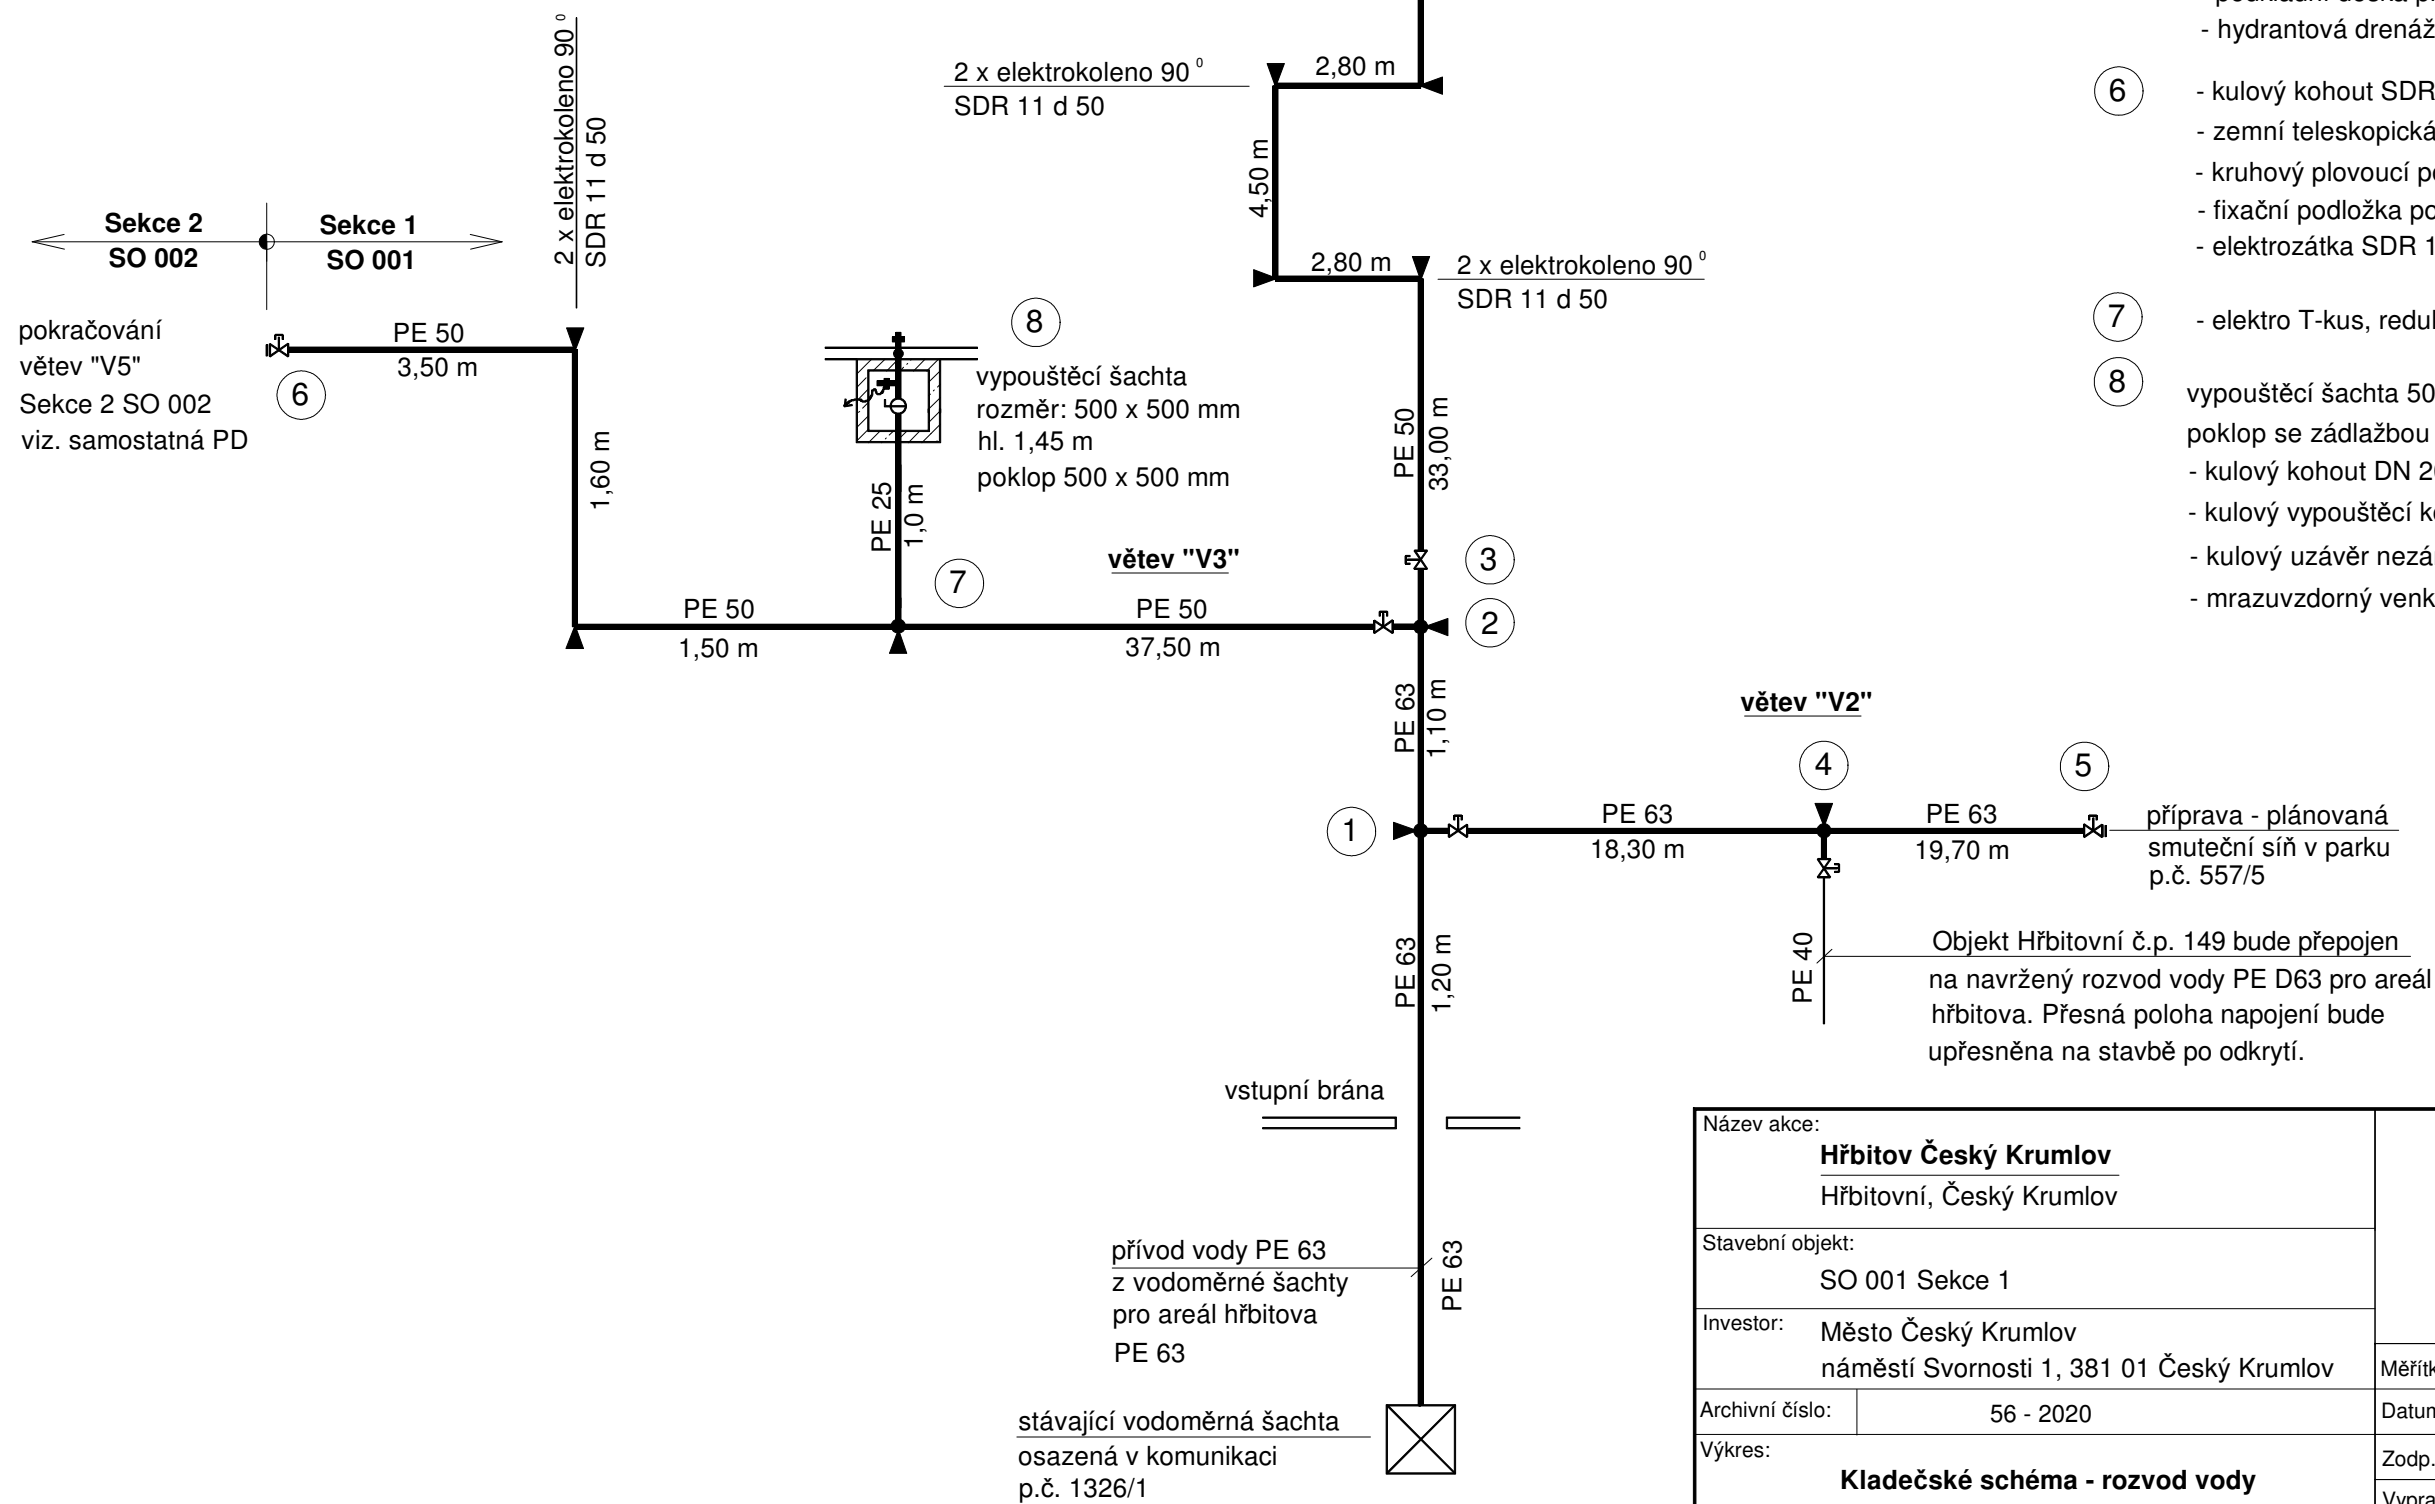

- 1 - elektro T-kus, rovnoramenný SDR 11 d63
- kulový kohout SDR 11 d63
- zemní teleskopická souprava pro KK, 1,1-1,6 m
- kruhový plovoucí poklop pro KK (barva modrá)
- fixační podložka pod poklop pro KK
- 2 - elektro T-kus, redukovaný SDR 11 d63/50/63
- kulový kohout SDR 11 d50
- zemní teleskopická souprava pro KK, 1,1-1,6 m
- kruhový plovoucí poklop pro KK (barva modrá)
- fixační podložka pod poklop pro KK
- 3 - kulový kohout SDR 11 d50
- zemní teleskopická souprava pro KK, 1,1-1,6 m
- kruhový plovoucí poklop pro KK (barva modrá)
- fixační podložka pod poklop pro KK
- 4 - elektro T-kus, redukovaný SDR 11 d63/40/63
- kulový kohout SDR 11 d40
- zemní teleskopická souprava pro KK, 1,1-1,6 m
- kruhový plovoucí poklop pro KK (barva modrá)
- fixační podložka pod poklop pro KK
- 5 - proplachovací souprava DN 50, výška krytí 1250 mm
- klasik uliční poklop hydrantový
- podkladní deska pro hydrantový poklop
- hydrantová drenáž
- 6 - kulový kohout SDR 11 d50
- zemní teleskopická souprava pro KK, 1,1-1,6 m
- kruhový plovoucí poklop pro KK (barva modrá)
- fixační podložka pod poklop pro KK
- elektrozátka SDR 11, d50
- 7 - elektro T-kus, redukovaný SDR 11 d50/25/50
- 8 vypouštěcí šachta 500 x 500 mm, hl. 1,45 m
poklop se zádlazbou 500 x 500 mm, uzamykatelný
- kulový kohout DN 20 s odvodněním
- kulový vypouštěcí kohout DN 15
- kulový uzavěř nezámrzný DN 15 s přípojkou na hadici
- mrazuvzdorný venkovní ventil DN 20 s přípojkou na hadici

Název akce:		Hřbitov Český Krumlov Hřbitovní, Český Krumlov			Marie Vaněčková Lipová 157, 381 04 Český Krumlov mob:603 596 121, tel./fax: 380 726 791 e-mail: marie.vaneckova@seznam.cz IČ: 41904885			
Stavební objekt:		SO 001 Sekce 1			Měřtko:		-----	Výkres:
Investor:		Město Český Krumlov náměstí Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov			Datum:		březen 2021	13
Archivní číslo:		56 - 2020			Zodp.projektant:		Vaněčková	
Výkres:		Kladecké schéma - rozvod vody			Vypracovala:		Vaněčková	
Stupeň:		Dokumentace pro provedení stavby (DPS)			Ing. Burdová			