
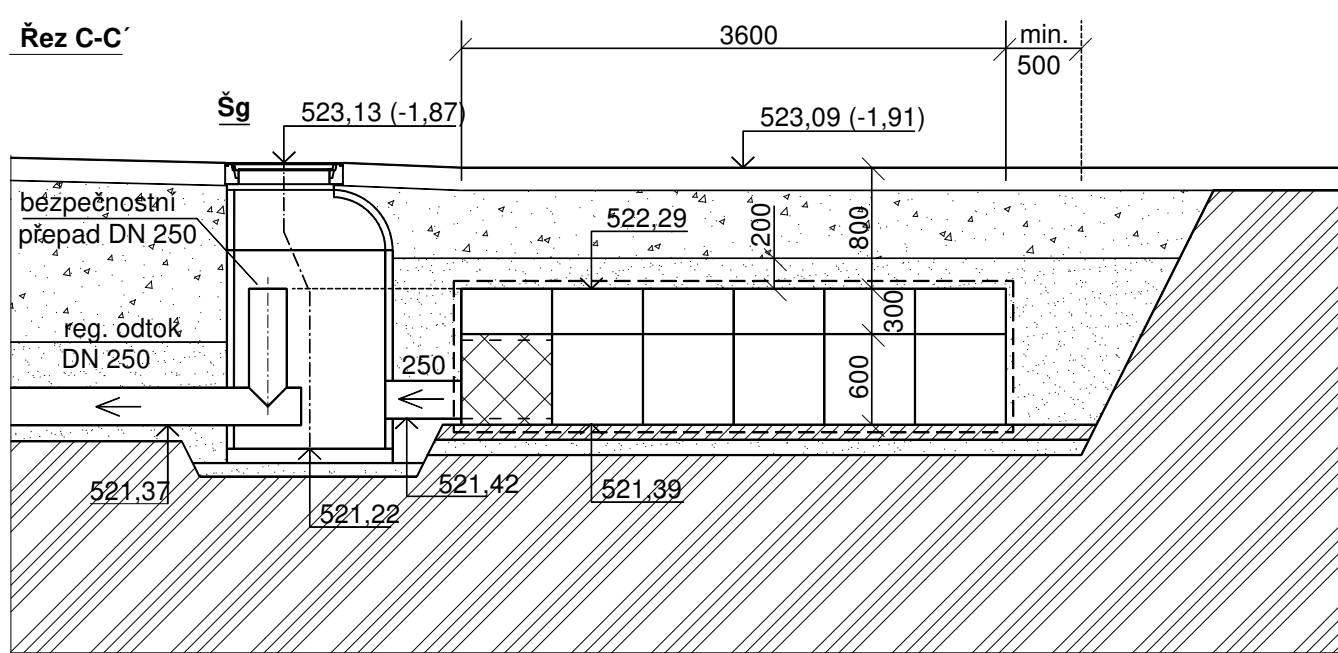


Pohled shora

Šf

poklop = 523,13 (-1,87)
nátok = 521,77
odtok = 521,45
dno šachty = 520,85
hl. šachty = 2,28 m

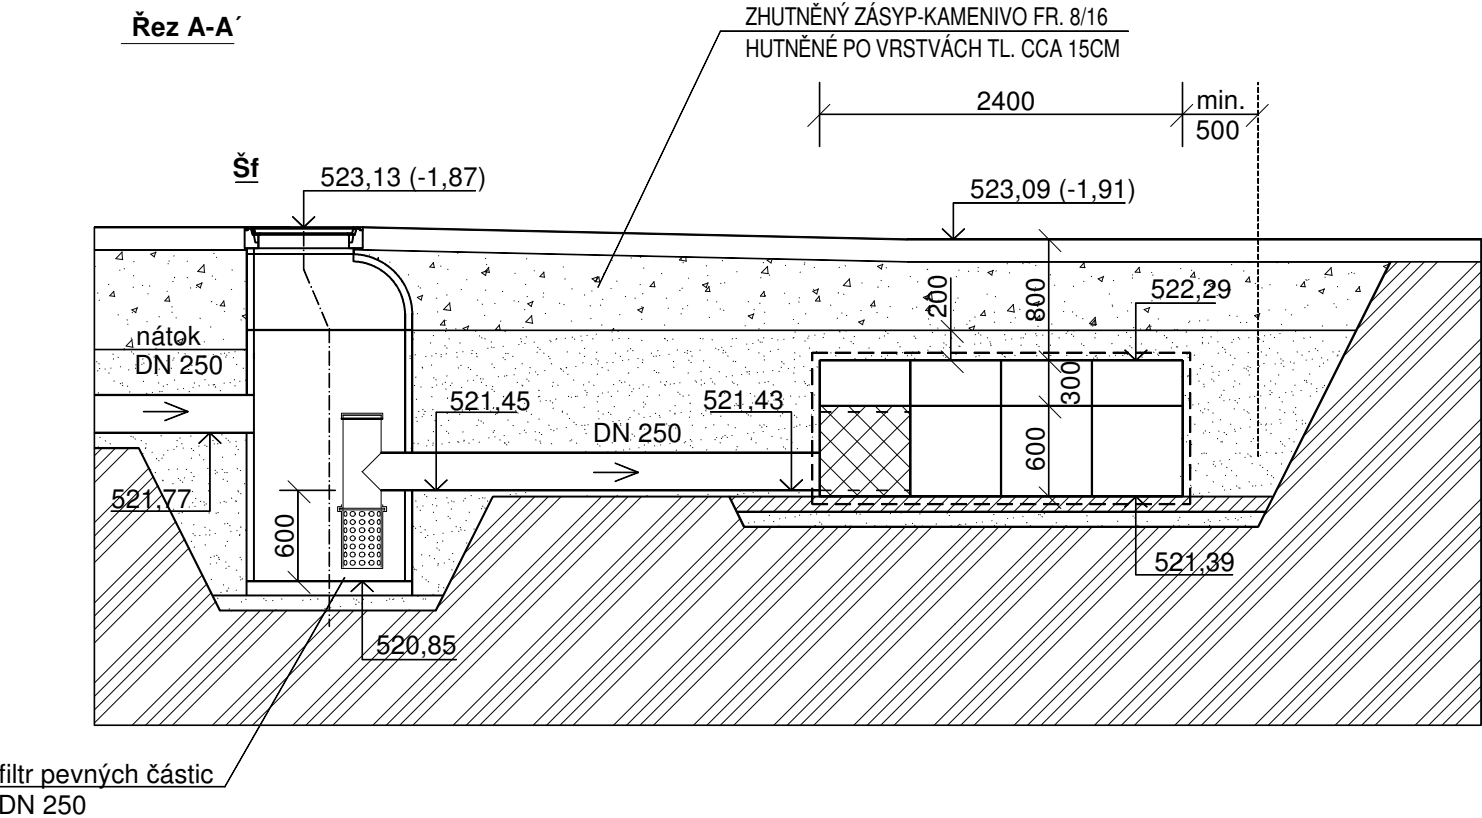

Před realizací stavby je nutné upřesnit výšku terénu v místě retence, hloubku dna nátokového potrubí kanalizace, popřípadně jiná stavební omezení.

Šg odtoková šachta s regulovaným odtokom
regulace průtoku - škrtící otvor

Při instalaci vsakovacích bloků a nádrže je nutné dodržet min. a max. možné přesypání a hloubku uložení

Minimální překrytí :

- pro uložení v pochozí ploše min. 500 mm
- pro uložení v ploše pojízdné vozidly min. 800 mm

Před realizací stavby je nutné upřesnit výšku terénu v místě retence, hloubku dna nátokového potrubí kanalizace, popřípadě jiná stavební omezení.

Poznámka:

Velikost retenční galerie byla stanovena s ohledem na omezený prostor pro uložení retenční galerie. Umístění galerie bylo určeno generálním projektantem.

Z důvodu, že výkopové práce pro uložení retenční galerie, šachet Še - Šg a potrubí dešťové kanalizace budou prováděny v blízkosti hřbitovních zdí a márnice, musí být tyto zdi staticky zajištěny. Aby nebyla narušena jejich stabilita a nedošlo k jejich poškození!!! Způsob zabezpečení viz. samostatná PD.

Potrubi regulovaného odtoku dešťové kanalizace bude ukončeno 1,0 m za hřbitovní zdí. Pokračování potrubí regulovaného odtoku dešťové kanalizace a likvidace dešťových vod z areálu hřbitova bude řešeno samostatným projektem a není předmětem této PD.

JTSK, BpV
+0,000 = 525,000

Název akce: Hřbitov Český Krumlov Hřbitovní, Český Krumlov		Marie Vaněčková Lipová 157, 381 04 Český Krumlov mob:0303 596 121, tel./fax: 380 726 791 e-mail: marie.vaneckova@seznam.cz IČ: 41904885	
Stavební objekt: SO 003 Sekce 3		Měřítko: 1:50	
Investor: Město Český Krumlov náměstí Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov		Výkres:	
Archivní číslo:	56 - 2020	Datum: březen 2021	<div style="font-size: 48pt; text-align: center;">7</div>
Výkres: Retenční galerie RT3		Zodp.projektant: Vaněčková Vaněčková	
Stupeň: Dokumentace pro provedení stavby (DPS)		Vypracovala: Ing. Burdová	