


VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ - ULICE ČESKOBRATRSKÁ  
měřítko SCHEMA

ULICE ČESKOBRATRSKÁ  
OBOUSMĚRNÁ KOMUNIKACE

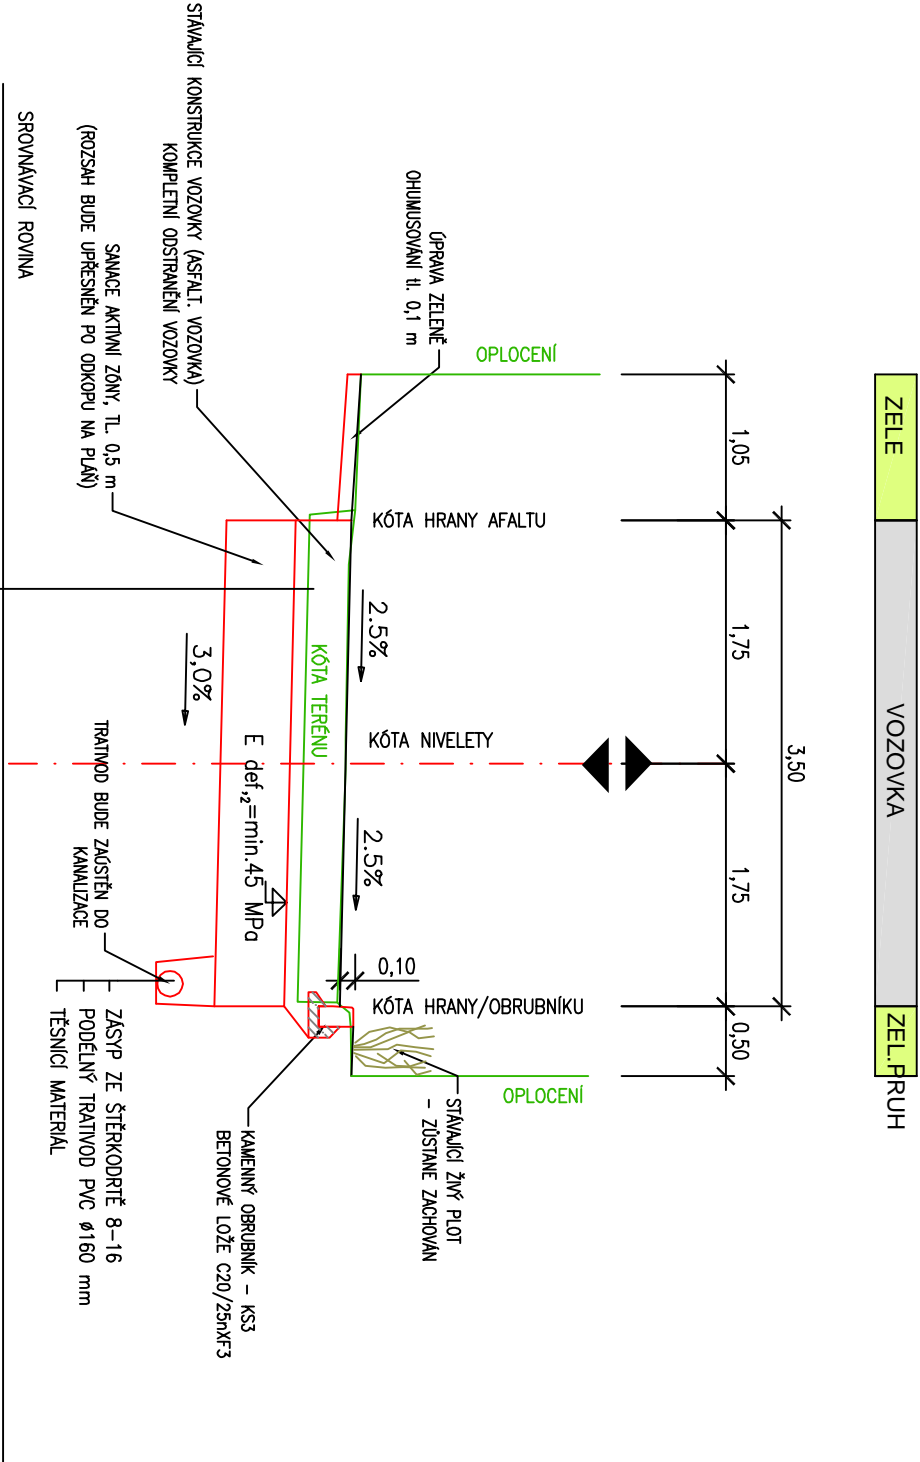

- KONSTRUKCE VOZOVKY:
- ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNOU VRSTVU ACO 11 40mm ČSN EN 13108-1
  - POSTŘÍK SPOJOVACÍ PS-E 0,3kg/m<sup>2</sup> ČSN 73 6129
  - ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVU ACP 16+ 60mm ČSN EN 13108-1
  - POSTŘÍK INFILTRAČNÍ PL-E 0,6kg/m<sup>2</sup> ČSN 73 6129
  - VR. ZE SMĚSI STMELENÉ CEM. SC C<sub>40</sub> 120 mm ČSN 73 6124-1
  - ŠTĚRKODŘ ťD<sub>6</sub> 0/63 200 mm ČSN 73 6126-1
  - KONSTRUKCE CELKEM min. 420 mm

- KONSTRUKCE VCHODŮ a VJEZDŮ:
- KAMENNÁ DLAŽBA (DROBNÁ KOSTKA) DL 100 mm ČSN 73 6131-1
  - HRUBÉ DRCENÉ KAMENIVO HDK 4/8 40 mm ČSN 73 6126-1
  - ŠTĚRKODŘ ŠD 0/63 250 mm ČSN 73 6126-1
  - KONSTRUKCE CELKEM min. 390 mm

- KONSTRUKCE CHODNÍKU:
- ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNOU VRSTVU ACO 11 50mm ČSN EN 13108-1
  - POSTŘÍK SPOJOVACÍ PS-E 0,3kg/m<sup>2</sup> ČSN 73 6129
  - ŠTĚRKODŘ ťD<sub>6</sub> 0/63 250 mm ČSN 73 6126-1
  - KONSTRUKCE CELKEM min. 300 mm


POZNÁMKA:

P ED STAVBOU REKONSTRUKCE KOMUNIKACE  
BUDE PROVEDENA REKONSTRUKCE VODOVODU  
A KANALIZACE (SOU ĀST SAMOSTATNĚHO PROJEKTU).



MĚSTO ČESKÝ KRUMLOV, NÁMĚSTÍ SVORNOSTI 1, ČESKÝ KRUMLOV, 381 18

NAVRH / VYPRACOVAL :		ZODP. PROJEKTANT :		HIP :	
M.ŤLINC		M.ŤLINC		M.ŤLINC	
M STO :		ESKÝ KRUMLOV		KŮ : ESKÝ KRUMLOV	
OKRES :		ESKÝ KRUMLOV		KRAJ : JIHO ESKÝ	
INVESTOR : M STO ESKÝ KRUMLOV					
AKCE :					
REKONSTRUKCE MK ESKOBRATRSKÁ, ESKÝ KRUMLOV					
P íLOHA :					
VZOROVÝ P íNÝ EZ					
C.101.4					



**AP2projekt s.r.o.**  
Zábřovo náb. 601 44077, 370 01 eské Bud jovice  
I : 281 49 271, DI : CZ28149271

ZAKÁZKY :	10 - 2020
DATUM :	LEDEN 2021
STUPE :	DSP / PDPS
FORMÁT :	A3
M íTKO :	SCHEMA
PÁŘÉ :	