
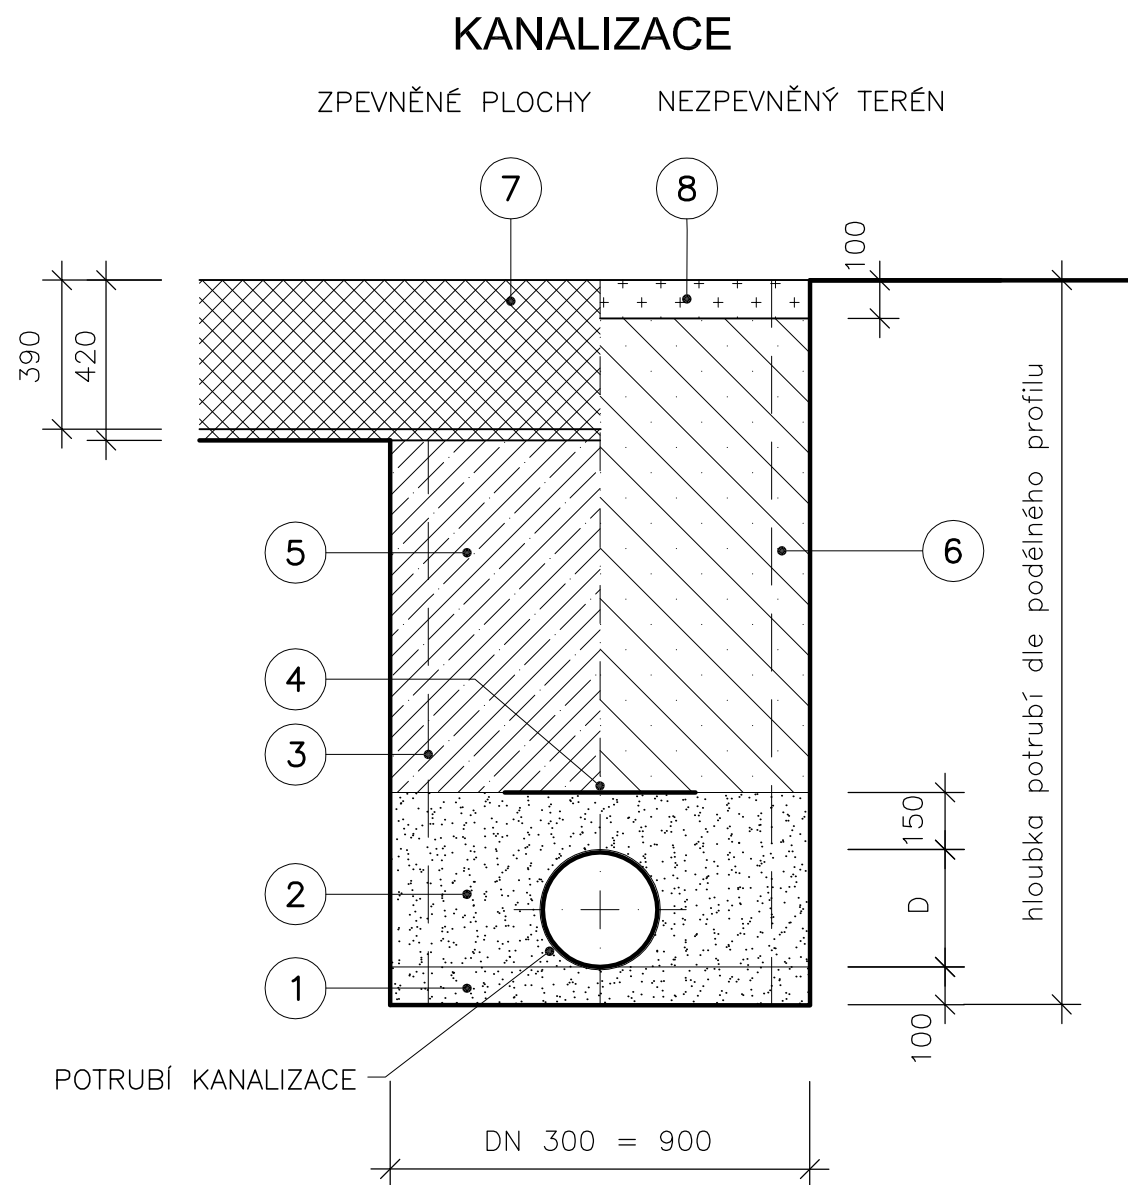


VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ ULOŽENÍ POTRUBÍ (M 1:20)

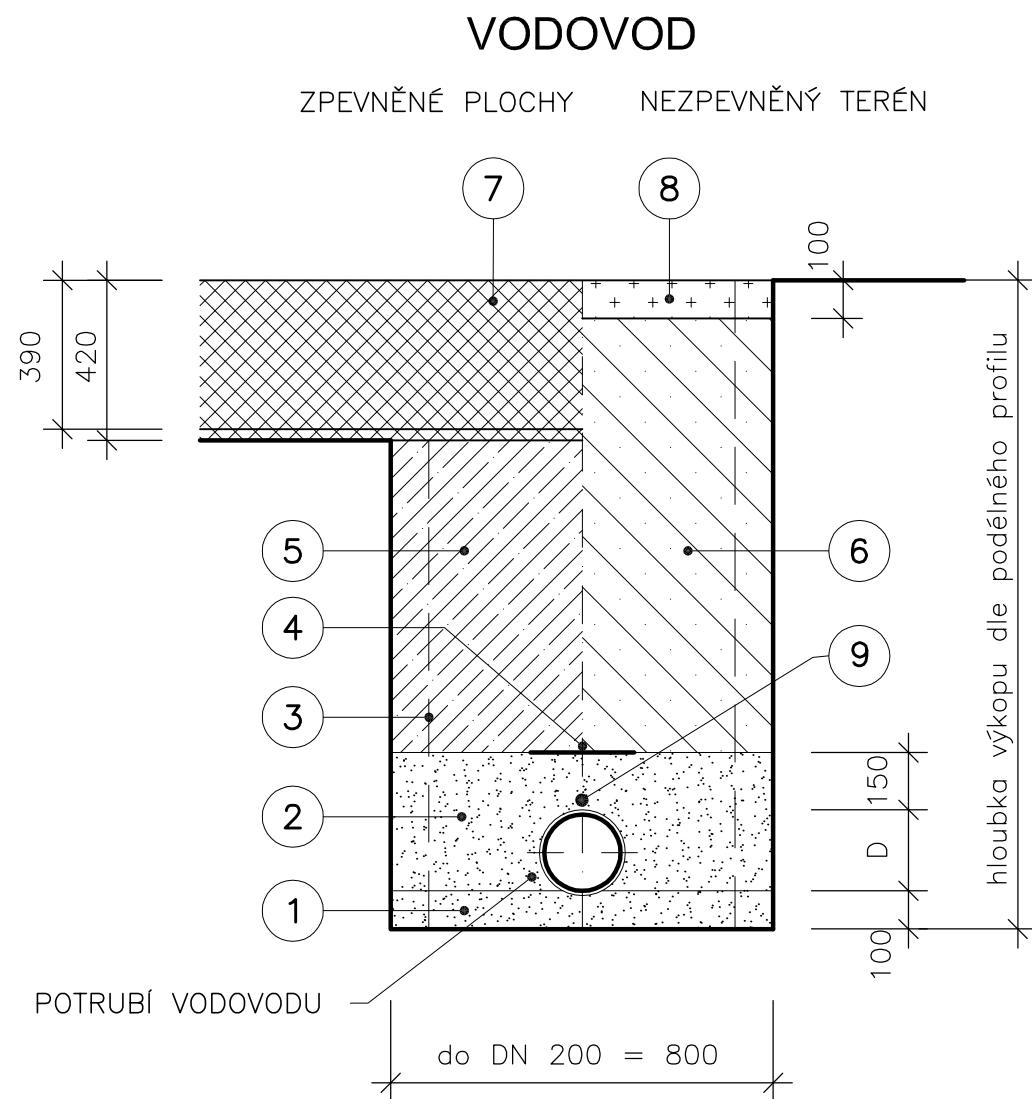

LEGENDA

ozn.	MATERIÁL – POPIS
1	VYROVNÁVACÍ LOŽE : PÍSEK ZRNITOST 0–8 mm
2	ZÁSYP POTRUBÍ : PÍSEK ZRNITOST 0–8 mm
3	PAŽENÍ – DRUH DLE POTŘEBY (U VÝKOPŮ HLUBŠÍCH 1,3 m) ODSTRAŇOVAT PŘED HUTNĚNÍM JEDNOTLIVÝCH VRSTEV
4	VÝSTRAŽNÁ FOLIE – BARVA BÍLÁ (VODOVOD), ŠEDÁ (KANALIZACE)
5	ZÁSYP VÝKOPU : BETONOVÝ RECYKLÁT, HUTNĚNÍ PO VRSTVÁCH (POŽADOVANÁ ÚNOSNOST PLÁNĚ min. 60 MPa)
6	ZÁSYP VÝKOPU : VYTĚŽENÁ ZEMINA, HUTNĚNÍ PO VRSTVÁCH
7	ZPEVNĚNÉ PLOCHY : VIZ. POZNÁMKY
8	OHUMUSOVÁNÍ V TL. 100 mm A OSETÍ TRAVNÍM SEMENEM
9	IDENTIFIKAČNÍ VODIČ CY6 mm ² , POPLASTOVANÝ

POZNÁMKY K BODU 7

- SKLADBY KONSTRUKČNÍCH VRSTEV REKONSTRUKCE KOMUNIKACE A STAVBY NOVÝCH PARKOVACÍCH STÁNÍ JSOU SOUČÁSTÍ SAMOSTATNÉ PD.
- SKLADBA REKONSTRUOVANÉ KOMUNIKACE BUDE ŘEŠENA V TL. 420 mm.
- SKLADBA REKONSTRUOVANÝCH A NOVÝCH PARKOVACÍCH STÁNÍ BUDE ŘEŠENA V TL. 390 mm.

SO 1 - KANALIZACE SO 2 - VODOVOD

KÓTOVÁNO V MILIMETRECH

Stavba :	Český Krumlov, sídliště Železniční - obnova kanalizace a vodovodu	Vypracovala : M.Sváčková Datum : 10.2021 Č.zakázky : 2-110-08-PS
Název výkresu :	Vzorové uložení kanalizace a vodovodu	Č.výkresu : D.6