


ÚPRAVA KOMÍNOVÉHO TĚLESA NAD STŘECHOU:

Výška komínové obezdivky nad stávající střešní rovinou cca 1,30 - 1,40 m.  
Volný konec ocelového komínu Schiedel 2,50 m.  
Zakončení železobetonovou komínovou hlavou 850 x 850 mm, tl 120 mm, s okapovou hranou, kotvení a utěsnění ocelového průduchu - dodávka komínu Schiedel.  
Po zateplení střechy provést lemování komínu rŠ 400 mm s napojením na novou střešní krytinu.

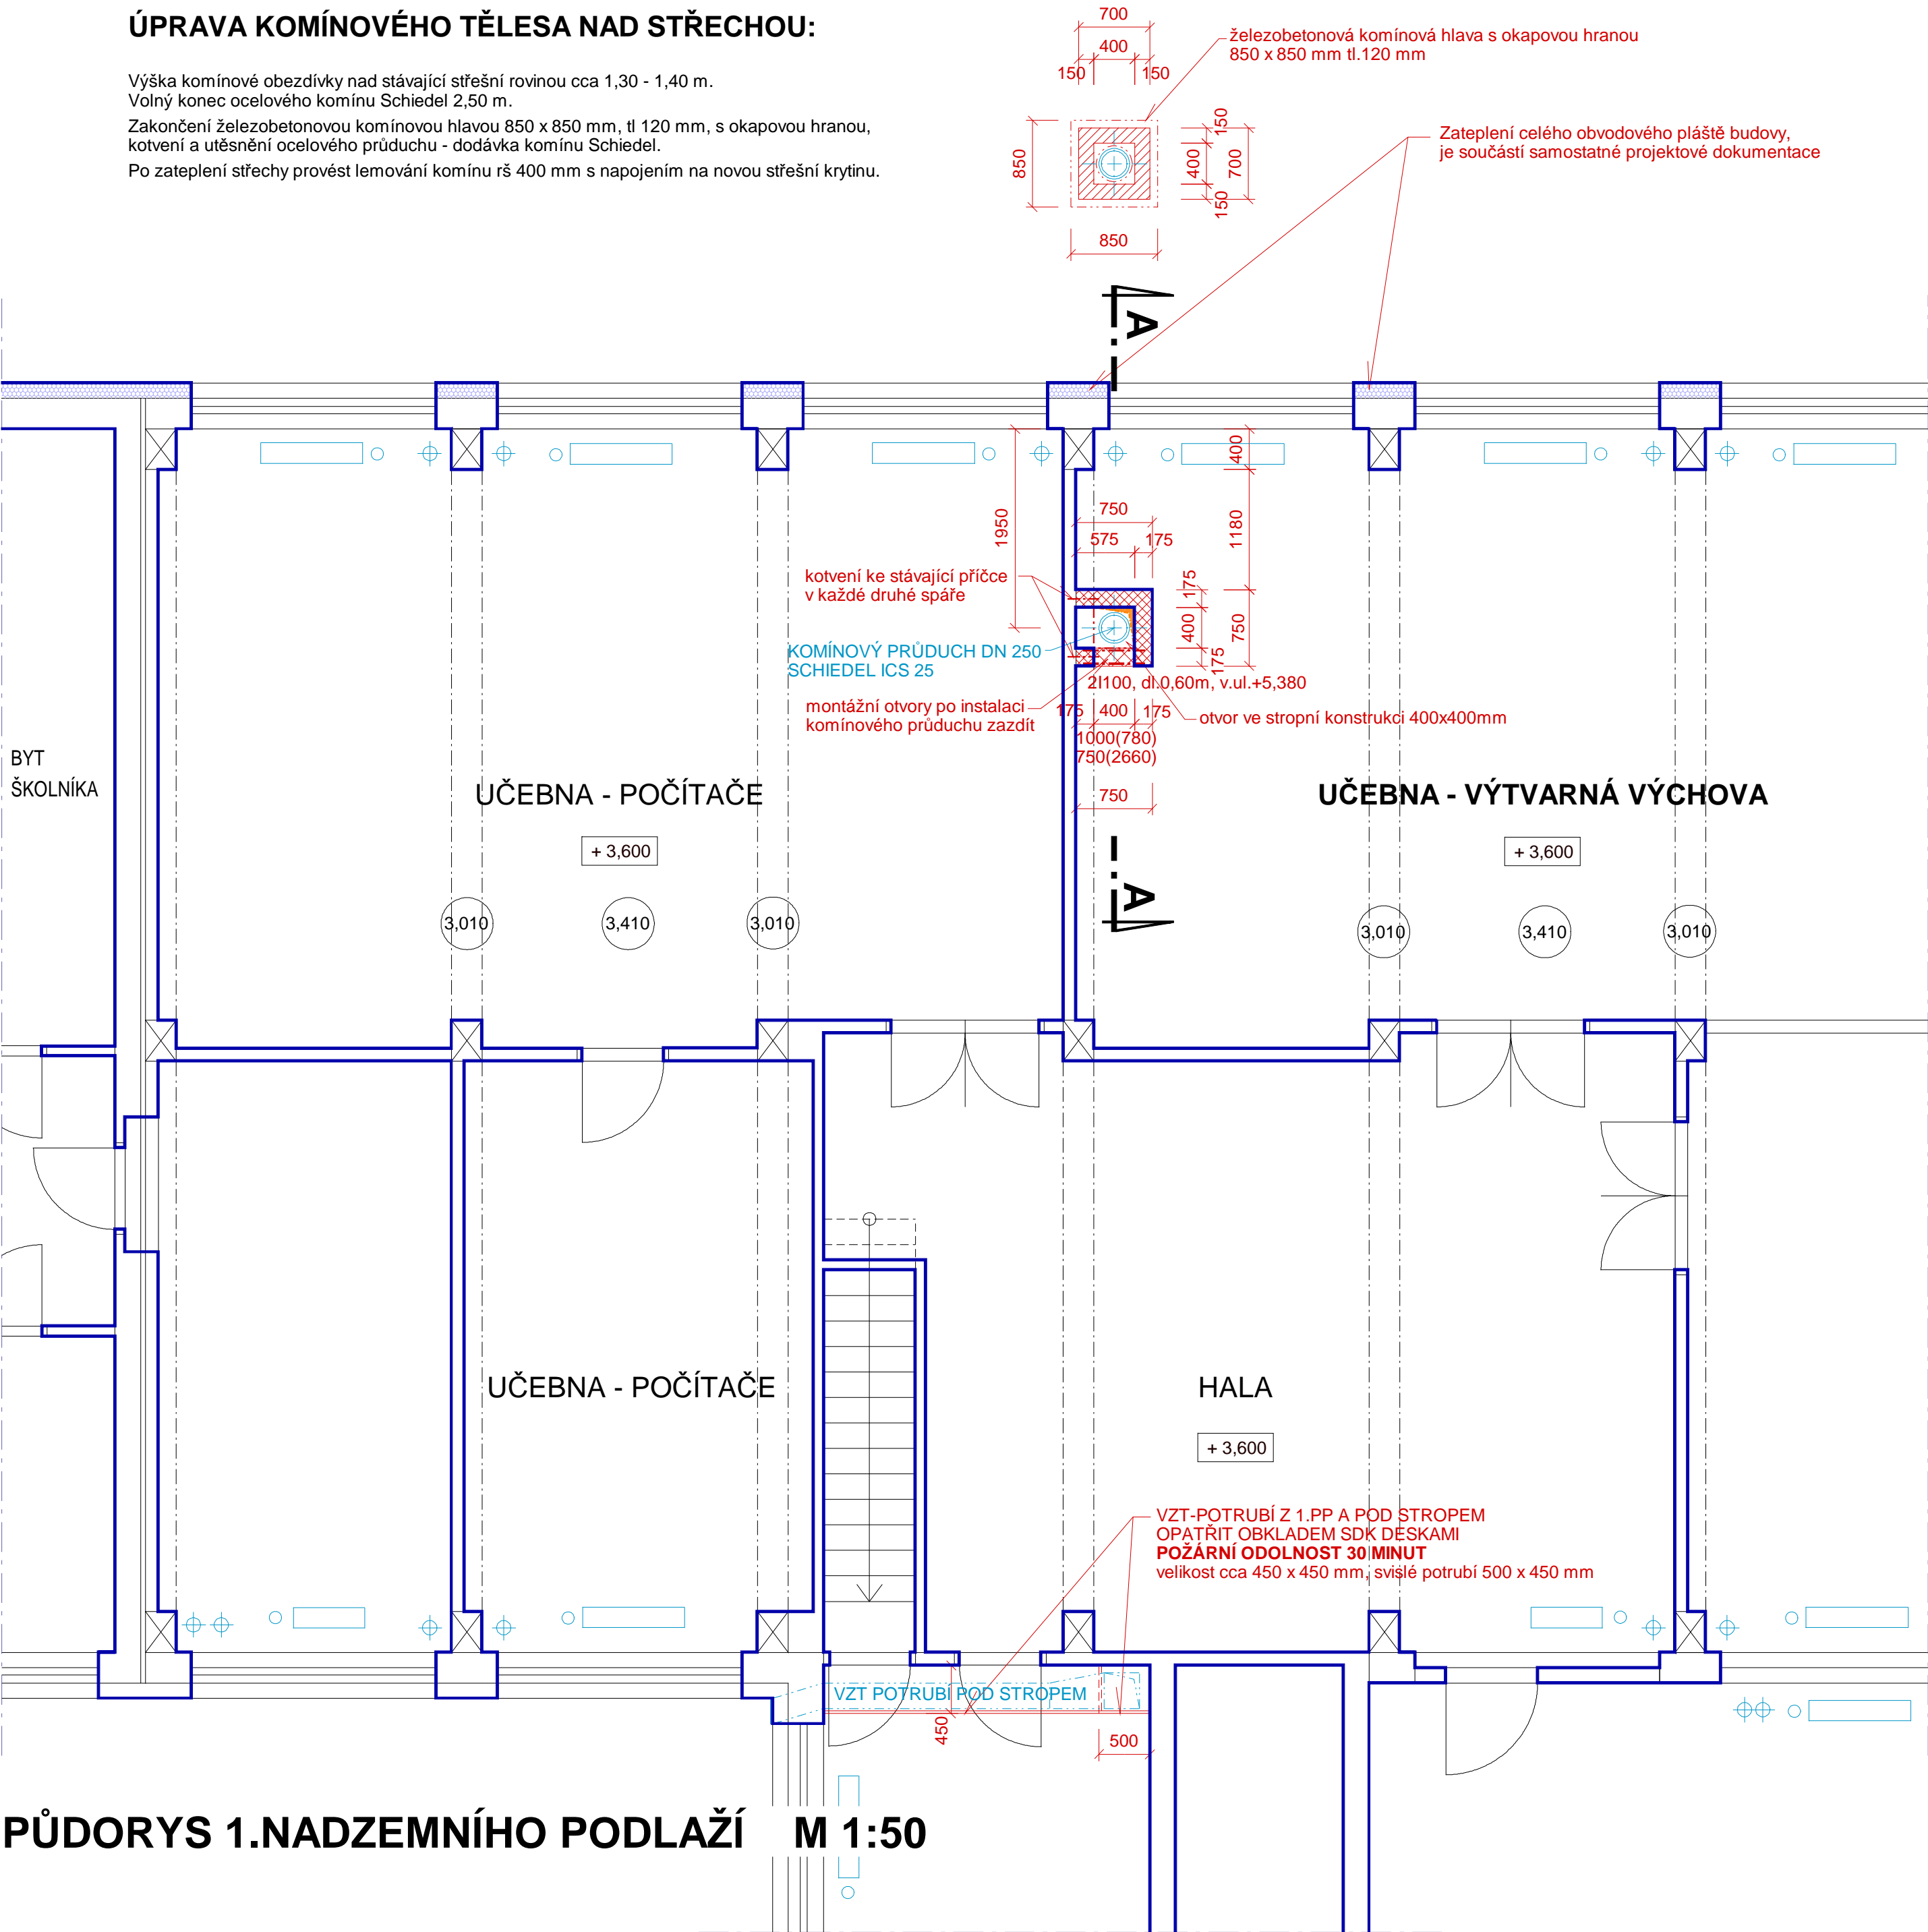

LEGENDA ZDIVA:

- Fasádní zateplovací systém je předmětem samostatné dokumentace
- Stávající zdivo a železobetonové sloupy
- Zdivo tl. 175 mm z cihelných bloků HELUZ AKU 17,5 MK pevnost v tlaku P20 na zdicí maltu s plně promaltovanými spárami ze závlivkového betonu
- Zdivo tl. 150 mm a zazdívký otvorů z maloformátových cihel HELUZ CV 14 na celoplošnou zdicí maltu s plně promaltovanými spárami (alternativně z cihel plných)

ÚPRAVY POVRCHŮ V UČEBNĚ VÝTVARNÉ VÝCHOVY:

Po zazdění montážních otvorů komínové těleso opatřit vápenocementovou omítkou, doplnit chybějící část podlahové krytiny a celou učebnu vybělit.

PŮDORYS 1.NADZEMNÍHO PODLAŽÍ M 1:50

<b>architektonický ateliér</b>		<b>ARSPRO</b>	
adresa: Domoradická 87, 381 01 Český Krumlov telefon: 728 105 583, 723 863 049 e-mail: <a href="mailto:arspro.ck@worldonline.cz">arspro.ck@worldonline.cz</a>		IČ: 157 86 013 DIČ: CZ 5762051779 <a href="http://www.arsprock.cz">www.arsprock.cz</a>	
vedoucí projektu:	Ing. arch. Dana Pavelková	ČKA 01 633	
vypracoval:	Ing. Jana Janáčková	stupeň PD:	DPS
investor:	Město Český Krumlov náměstí Svornosti 1, Český Krumlov	měřítko:	1 : 50
stavební úřad:	Městský úřad Český Krumlov, odbor stavební úřad Náměstí č.p.70, 382 41 Kaplice	datum:	02. 2015
		archiv.č.:	<b>02-2015</b>
název akce:			č.přílohy:
<b>Změna způsobu vytápění - plynová kotelná ZŠ Za Nádražím č.p. 222 - Český Krumlov</b>			
část:	<b>D.1.1</b>	<b>ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ČÁST</b>	
název přílohy:			č.přílohy:
<b>PŮDORYS 1.NADZEMNÍHO PODLAŽÍ</b>			<b>D.1.1.3</b>