


# BYT ŠKOLNÍKA

PŮDORYS 1. PP - úpravy vody a kanalizace m 1:50

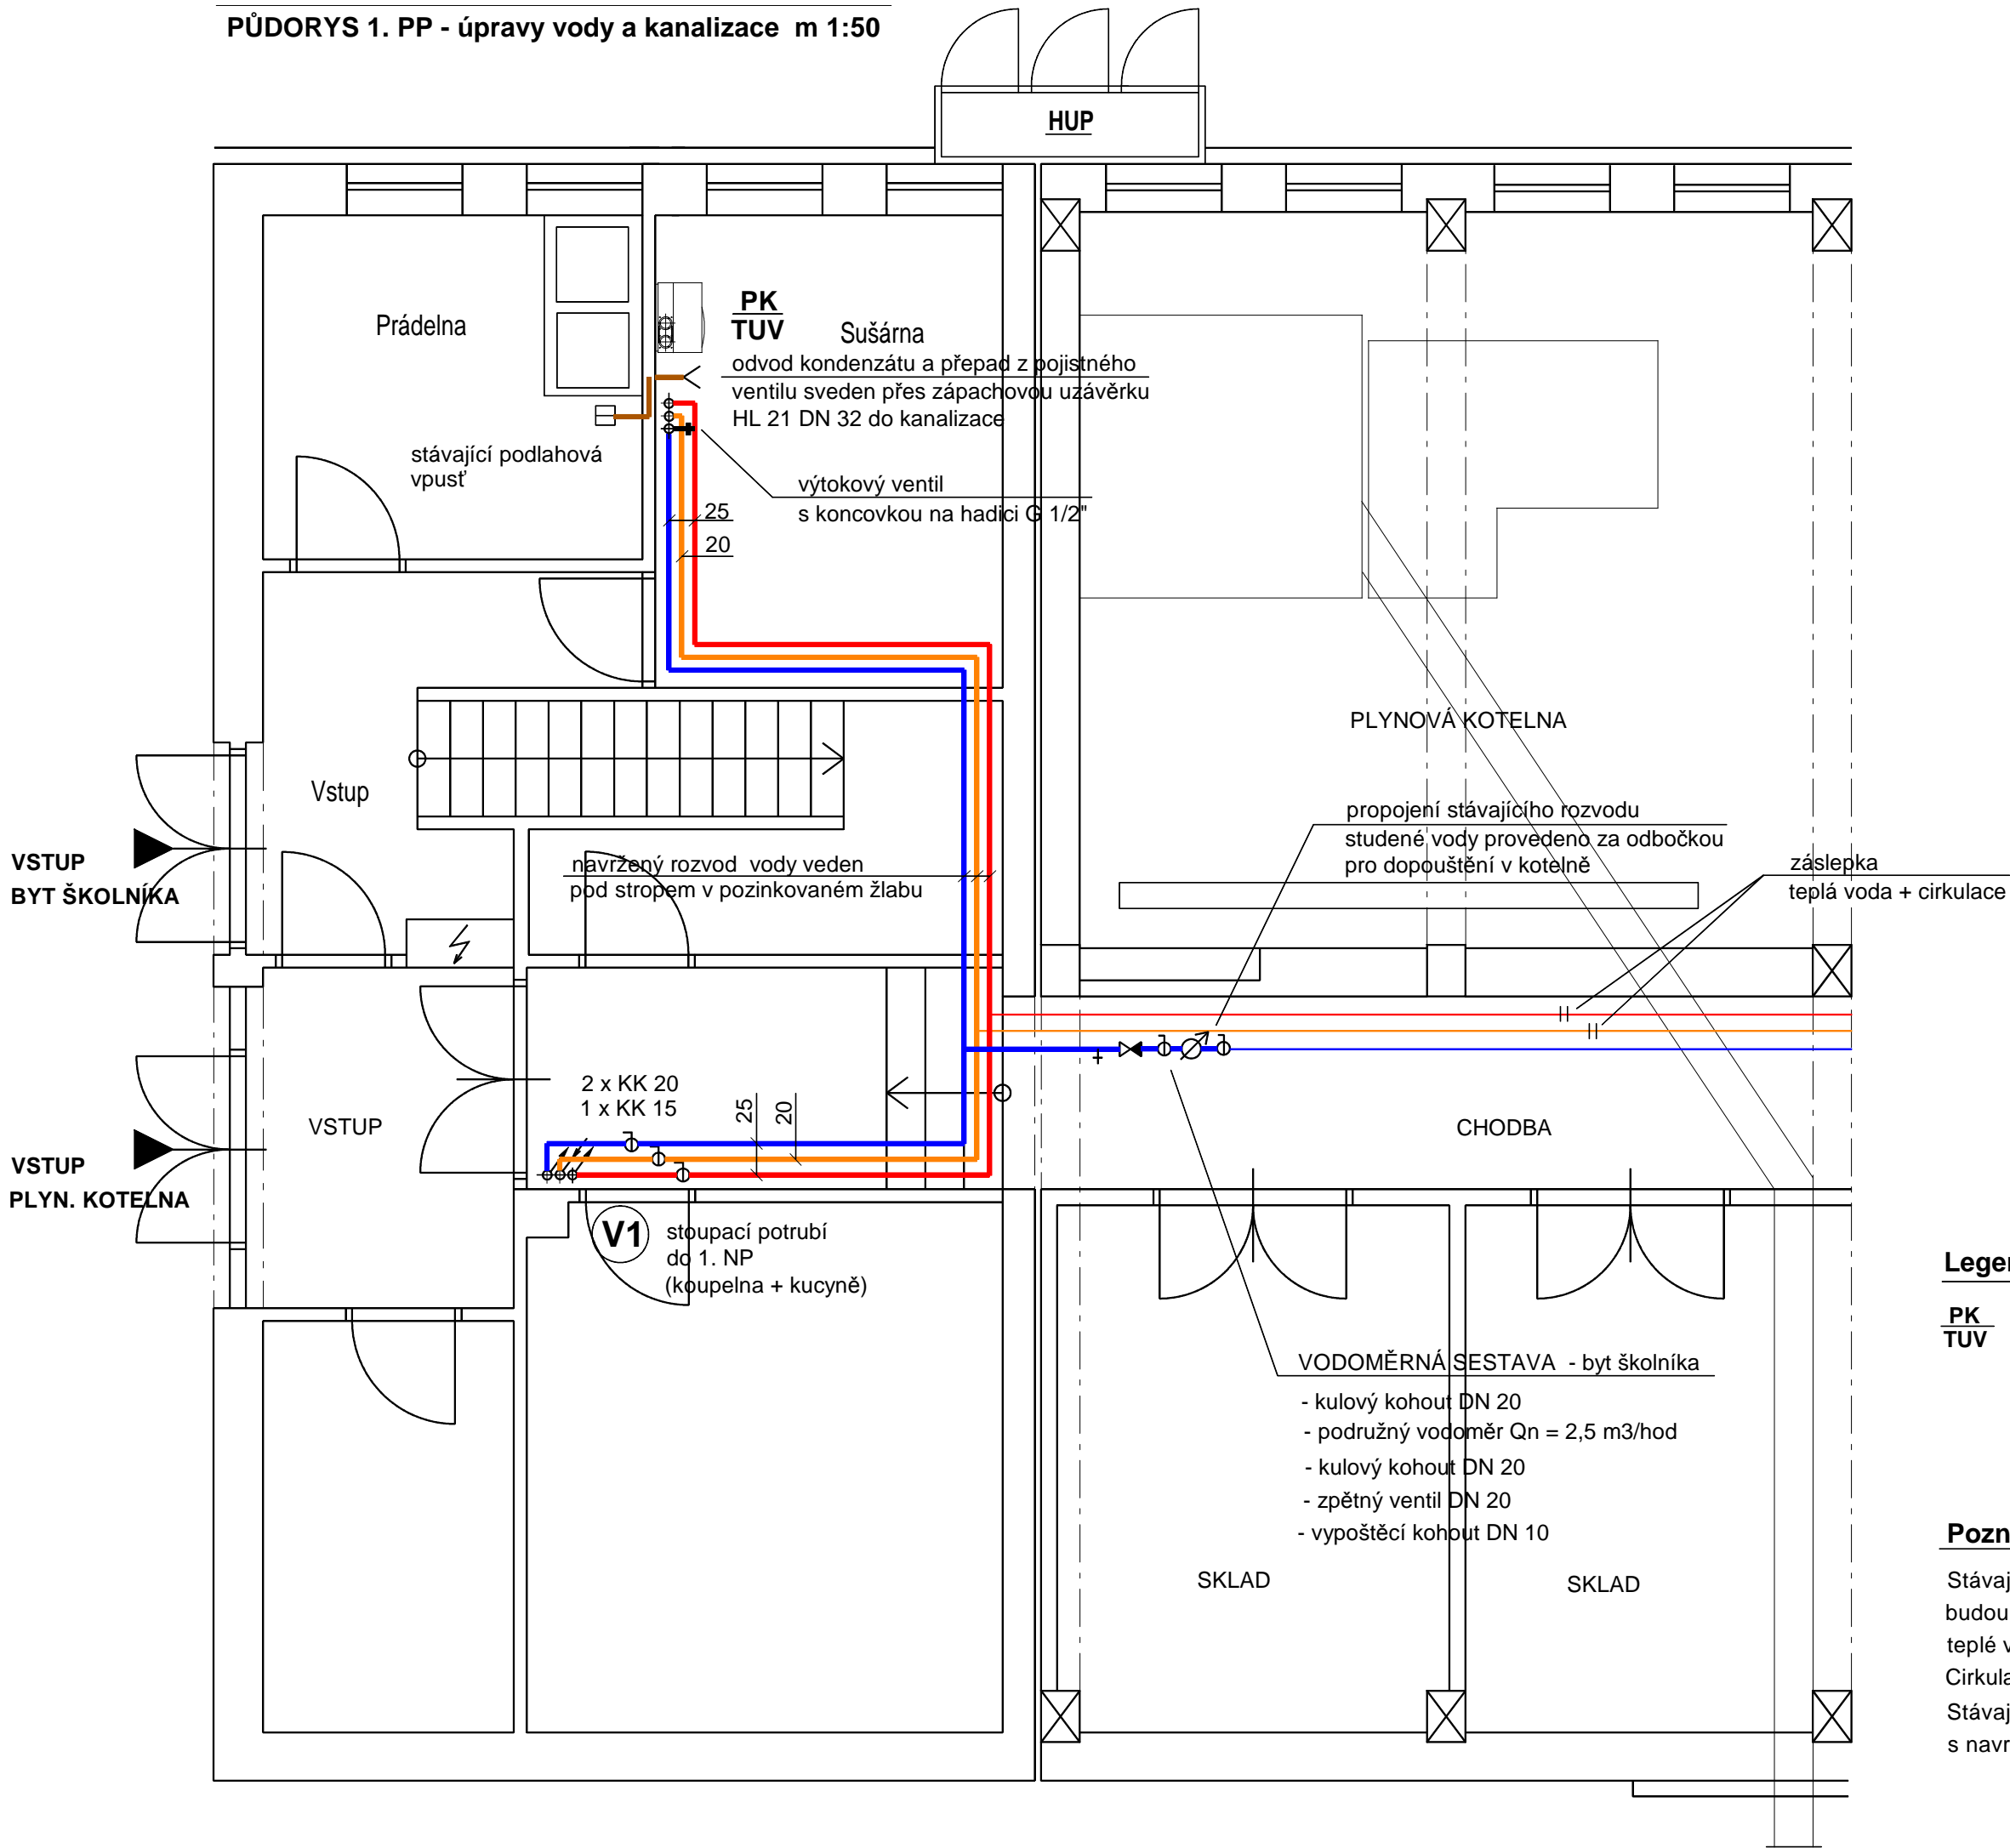

## Legenda zařízení:

**PK TUV** Závěsný plynový kondenzační kotel  
**GEMINOX THR<sub>s</sub> 1 - 10 SET - 111**  
sestava kotle s externím smaltovaným  
zásobníkem vody GBS o objemu 110 litrů  
výkon : 0,9 - 9,5 kW

## Poznámka:

Stávající rozvody potrubí pro byt školníka v 1. NP  
budou demontovány, odpojen od stávající rozvodu  
teplé vody a cirkulace.  
Cirkulace - cirkulační WILO STAR Z15 + spínací hodiny.  
Stávající rozvod vody v prádelně bude propojen  
s navrženým potrubí rozvodu vody.

## Legenda:

- navržený rozvod studené vody - PPR
- navržený rozvod teplé vody - PPR
- navržený rozvod cirkulace - PPR

Potrubí studené, teplé vody a cirkulace zhotoveno z trub - systém  
EKOPLASTIK - PPR (plastový potrubní systém pro vodu).  
Pro rozvody studené vody budou použity trubky pro jmenovitý tlak PN 16,  
pro rozvody teplé vody a cirkulace PN 20.

Název akce:		<div>Marie Vaněčková</div> <div>Lipová 157, 381 04 Český Krumlov</div> <div>mob:603 596 121, tel./fax: 380 726 791</div> <div>e-mail: marie.vaneckova@seznam.cz</div> <div>IČ: 41904885</div>		
<div>Změna způsobu vytápění - plynová kotelna</div> <div>ZŠ Za Nádražím č.p. 222 - Český Krumlov</div>				
Investor: Město Český Krumlov náměstí Svornosti 1, Český Krumlov				
Archivní číslo:	67 - 2014	Měřítko:	1:50	Výkres: <div>4</div>
<div>BYT ŠKOLNÍKA</div> <div>PŮDORYS 1. PP - úpravy vody a kanalizace</div>		Datum:	leden 2015	
		Zodp.projektant:	Vaněčková	
		Kreslila:	Ing. Burdová	
Stupeň: Projektová dokumentace pro realizaci stavby				

4