

LEGENDA ZDIVA:

- stávající zdivo beze změn

LEGENDA ÚPRAV, PRVKŮ A KONSTRUKCÍ:



- (A1) - úprava podlahy - vybourání původní dlažby včetně kladecí vrstvy (lepidlo, maltové lože atp.), vyrovnání původní podkladní beton. vrstvy tenkovrstvou samonivelační stěrkou + nová dlažba do kladecí vrstvy vodovzdorného lepidla, ve spádu do podl. vpustí
- (A2) - úprava stěn a stropu - komplexní odstranění původních obkladů stěn a odmaštění stáv. omítaných částí, s lokálními opravami a vyrovnáním štukové vrstvy, provedení nového keram obkladu do v. 2,2m na vyrovnaný podklad + nové malby omítaných částí stěn a stropu na vápenné bázi, vzor. schéma obkladu viz samostatný výkres
- (D1) - nová nerez kombivýlevka s umyvadlem na stavitelných nohách, rozměr: 500/600, 700mm, s odnímatelným roštem a vč. odpadové armatury, původní výlevka s umyvadlem budou demontovány
- (D2) - nový nerez odkládací pult s horní a spodní deskou, rozměr: 1200/750/870mm
- (D3) - nová podlah. rohož Solidness Red děrovaná, 91/91, v modulu 2x3, výrobce: Gapa MB s.r.o., původní dřev. rohož nebude zpětně osazena
- (D4) - instalace elektrického kódového zámku s klávesnicí v provedení antivandal- pro ovládání dveří do výdejny (např. typ AEI f. DD Technik s.r.o., Velešín), dodávka včetně el. zámku do vstupních dveří)

OSTATNÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚPRAVY:

- před realizací stavebních úprav bude veškeré vybavení výdejny, sanitární keramika a kuch. linka přesunuty do jiné místnosti, a to tak, aby nedošlo k jejich poškození
- ve výdejně bude v celém rozsahu odstraněn původní obklad stěn, stejně jako původní krytina podlahy - dlažba včetně kladecí vrstvy, nové keram. obklady a dlažba jsou zakresleny níže
- vstupní dveře do výdejny budou ponechány, v případě použití el. kódového zámku budou doplněny el. zámek, dále bude proveden nový nátěr stáv. ocel. zárubně v odstínu světle šedém
- po provedení veškerých stavebních úprav bude provedena komplexní výmalba předmět. prostor, včetně lokálního vyspravení omítek a penetrace podkladu
- výjma nové kombivýlevky (D1), nerez odkládacího pultu (D2) a podlah. rohože (D3) bude do výdejny zpětně usazeno veškeré vybavení, kuch. linka, zařizovací předměty atp..
- ZTI, ÚT, EI - nové vnitřní rozvody instalací a rozvodů je řešeno v samostatných projektech, včetně vsazení lapače tuků a olejů
- stavební úpravy v předmětných prostorech budou prováděny tak, aby nebyly porušeny úpravy povrchů, podlahy, vybavení atp., stáv. okolních místností
- kromě rekonstruovaných prostor bude i v ostatních sousedních místnostech po realizaci úprav provedena komplexní výmalba, v předpokládaném bílém odstínu, příp. dle dispozic investora v příslušném jiném barevném odstínu

VZOR. NÁRYS OBKLADU 1 : 25

SCHÉMA DLAŽBY

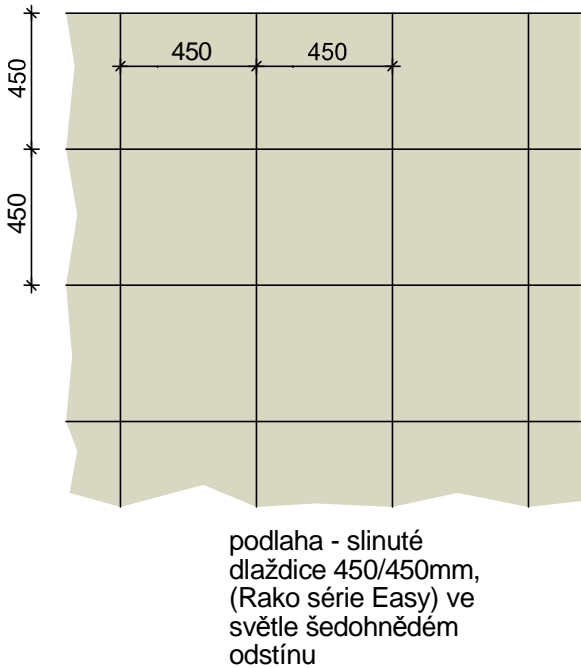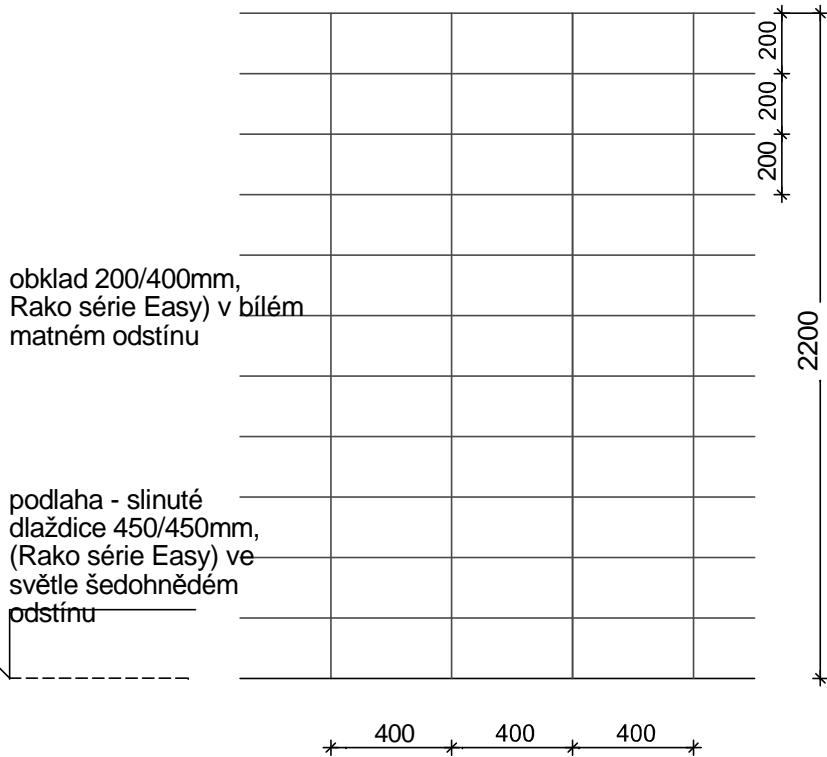

VEDLEJŠÍ VSTUP
(Z ULICE LINECKÁ)



K. ATELIER - TIBOR KOSTKA, PROJEKTY STAVEB, 3D VIZUALIZACE
Kancelář - Nádražní čp. 3, Č.Krumlov, mobil: 603 429 778, e-mail: tibor.kostka@post.cz

Projektant: Ing. M. Brož	Vypracoval: T. Kostka	Č.zak.:	K32/2014
Investor: ZŠ Linecká, Linecká 43, Plešivec, 381 01 Č.Krumlov	Datum: únor 2015	Měřítka:	1 : 50, 25
Akce: MODERNIZACE VÝDEJNÝ STRAVY V ZŠ LINECKÁ, Č. KRUMLOV		Formát:	6 A 4
		Stupeň:	ohlášení stavby
		Č.paré:	Č.výkresu: 4
Místo stavby: ul. Linecká čp.43, parc.č. 612, k.ú. Č.Krumlov			
Obsah: PŮDORYS 1.NP - NOVÝ STAV, SCHÉMA OBKLADU, DLAŽBY			