



PŮDORYS 1:50

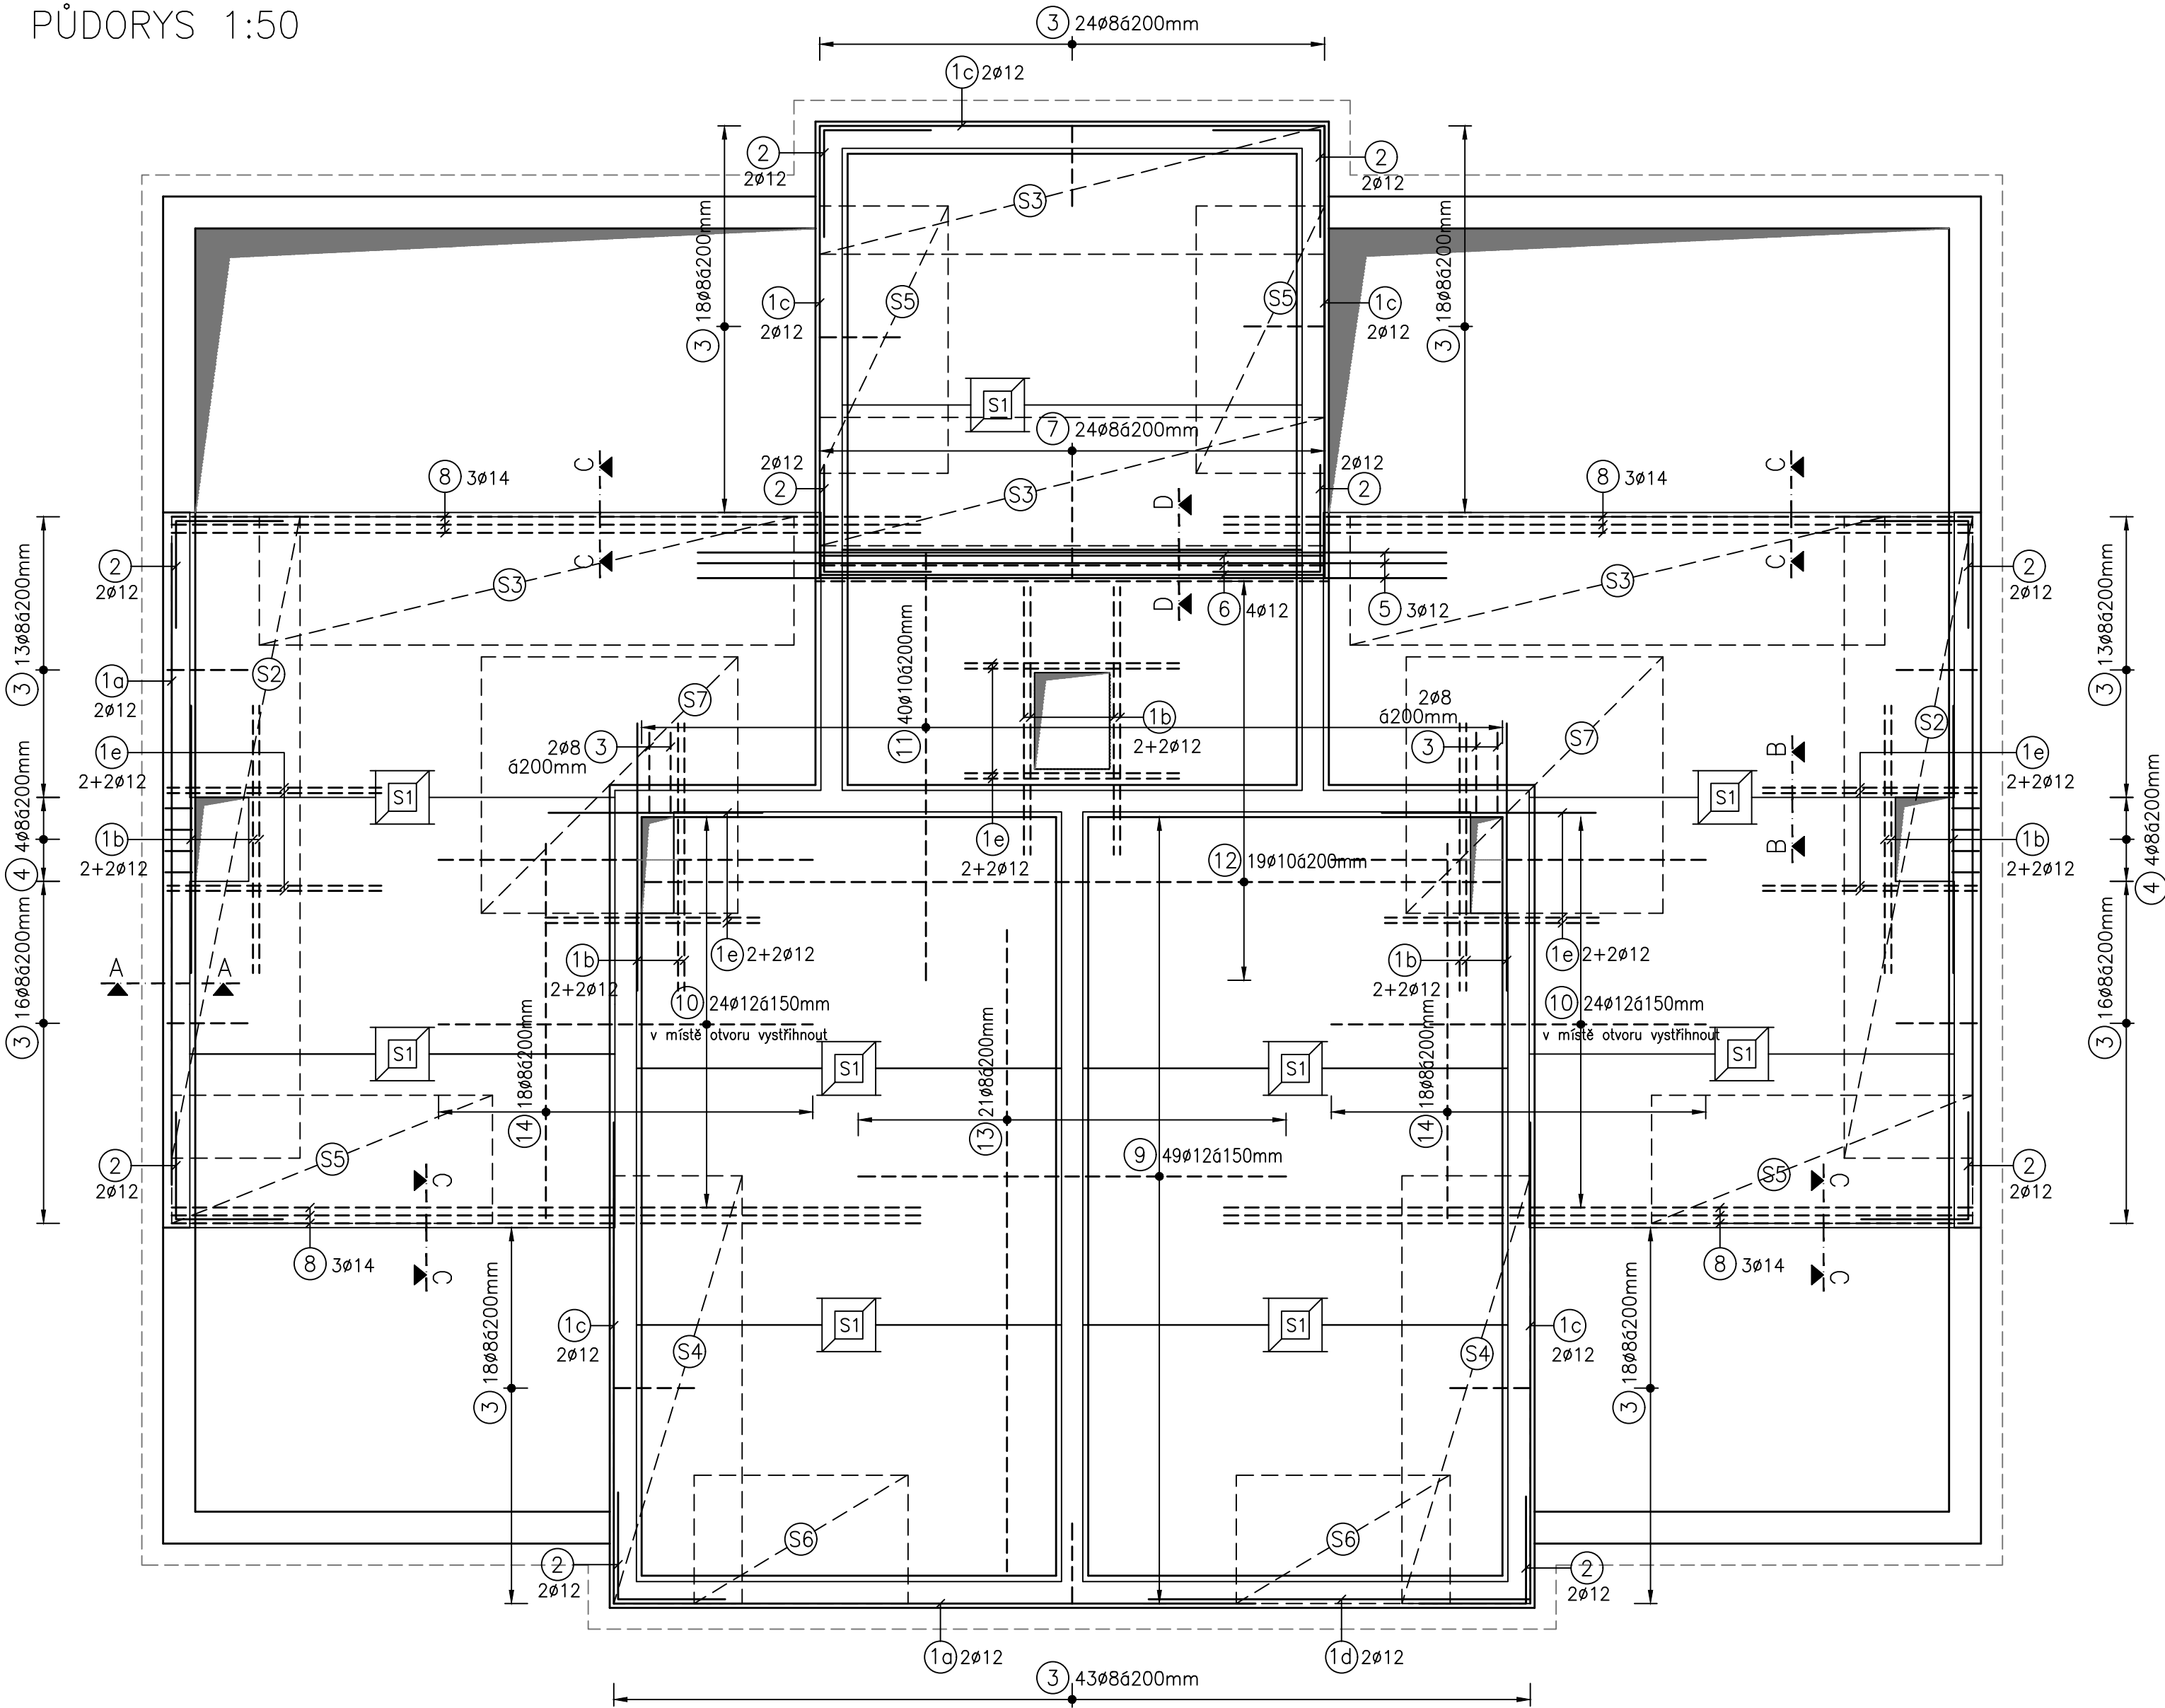


VÝKAZ VÝZTUŽE-STROP 4.NP


C.D.=166m		1a-6000- 4ks	1000 1000 ROHOVÉ PŘÍLOŽKY VĚNCOVÉ VÝZTUŽE	
①	ø12/C.D.=166m věncová výztuž, nutno stýkovat přesahem 1,0m i v rozích	1b-2500-20ks		
		1c-4500-10ks		
		1d-3500- 2ks		
		1e-2000-20ks		
C.D.=166m		②	ø12 DL.2000 20ks	

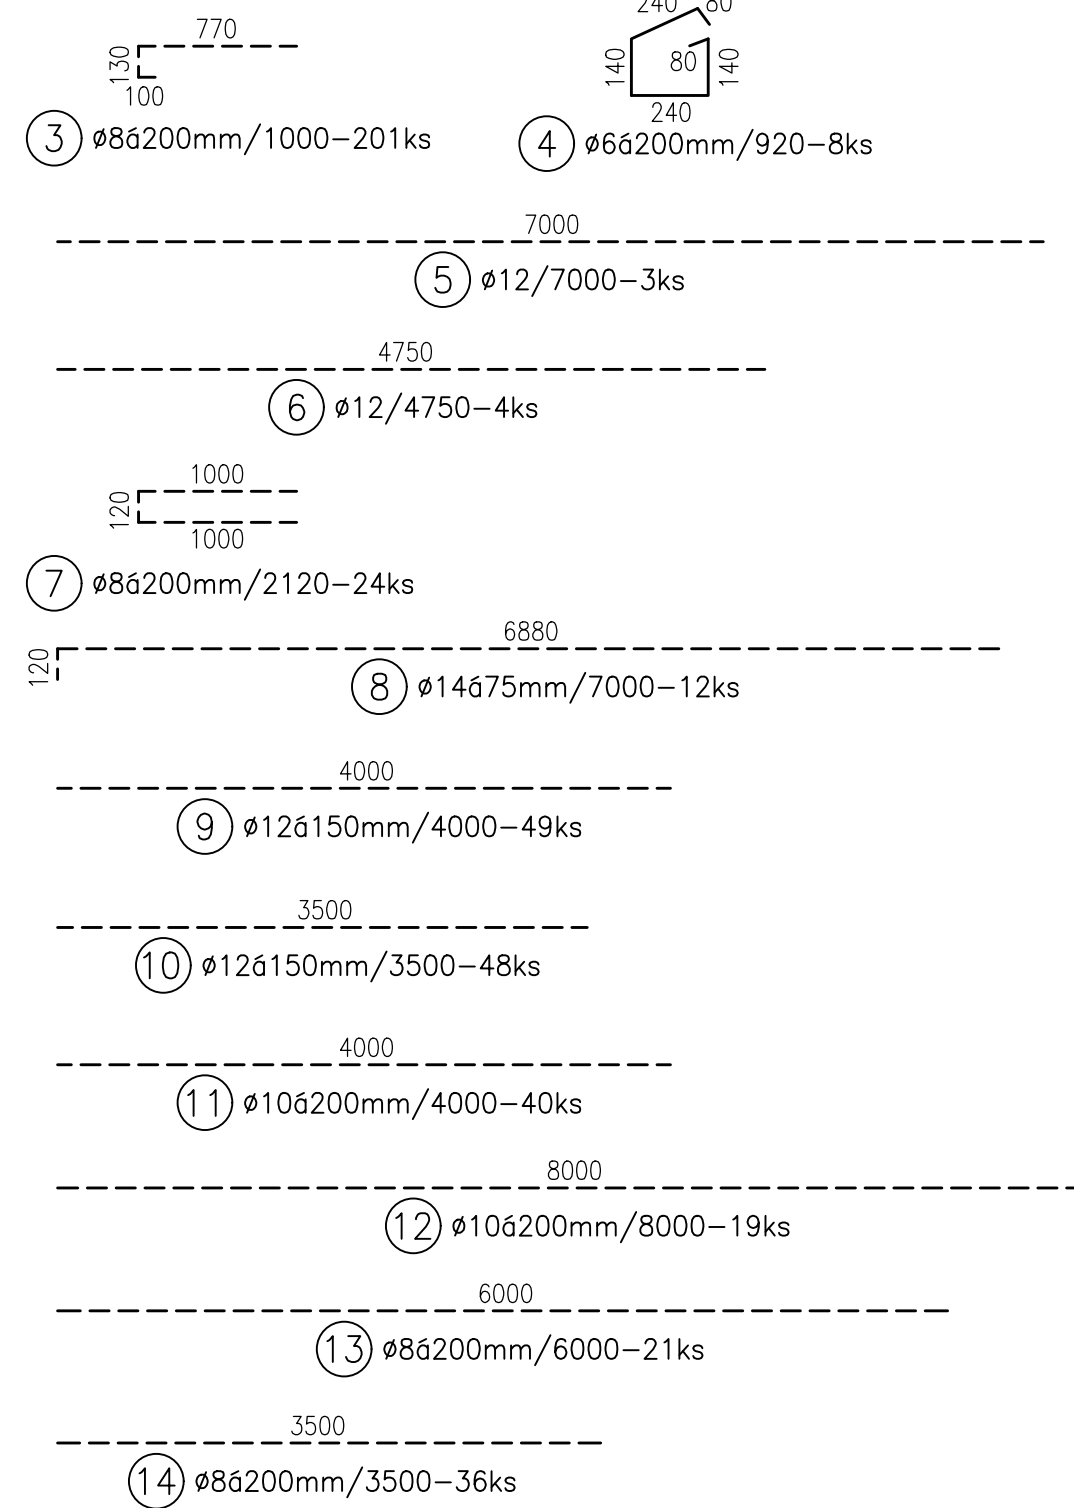


ŘEZ A-A  
VZOROVÝ ŘEZ

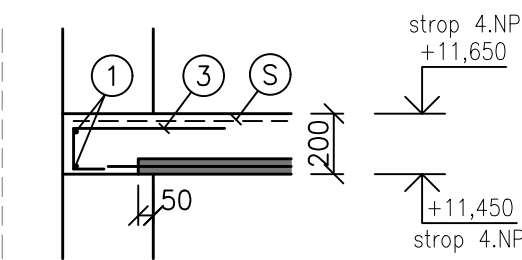


ŘEZ B-B  
VZOROVÝ ŘEZ

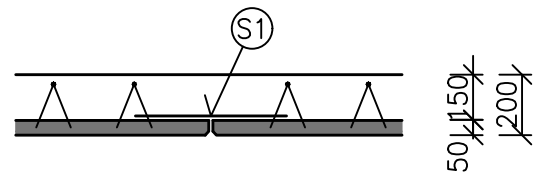

ŘEZ D-D

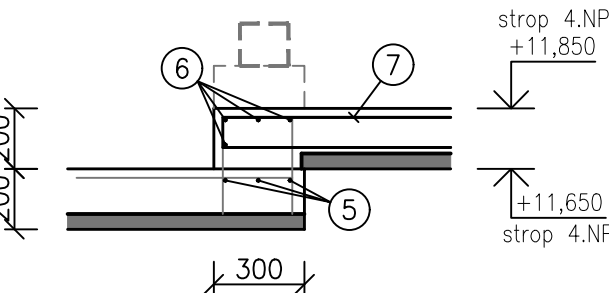

ŘEZ C-C

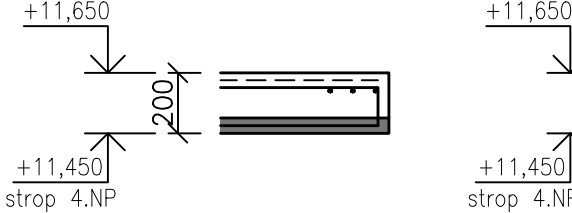

TABULKA VÝZTUŽE

POS	PRŮMĚR	DÉLKA (m)	ks	DÉLKA DLE PROFILU (m)						
				6	8	10	12	14	16	20
1	12	166,000	1				166,00			
2	12	2,000	20				40,00			
3	8	1,000	201		201,00					
4	8	0,920	8		7,36					
5	12	7,000	3				21,00			
6	12	4,750	4				19,00			
7	8	2,120	24		50,88					
8	14	7,000	12					84,00		
9	12	4,000	49				196,00			
10	12	3,500	48				168,00			
11	10	4,000	40			160,00				
12	10	8,000	19			152,00				
13	8	6,000	21		126,00					
14	8	3,500	36		126,00					
CELKEM DÉLKA (m)				0,00	511,24	312,00	610,00	84,00	0,00	0,00
HMOTNOST (kg/m)				0,222	0,395	0,617	0,888	1,208	1,578	2,466
HMOTNOST (kg)				0,00	201,73	192,36	541,57	101,51	0,00	0,00
CELKOVÁ HMOTNOST (kg)				1037,16						

VÝKAZ OCELOVÝCH KARI SÍTÍ

Ozn ač.	Typ sítě	Profil (mm)	Typový rozměr (mm)	Použitý rozměr (mm)	Plocha použité sítě (m²)	Hmotnost 1 m² sítě (kg/m²)	Hmotnost použité sítě (kg)	Počet (ks)	Hmotnost použité sítě celkem (kg)
S1	AQ 60	6/100x6/100	6000	2400	40000	500	20,000	4,44	88,80
S2	AQ 60	6/100x6/100	6000	2400	6000	1200	7,200	4,44	31,97
S3	AQ 60	6/100x6/100	6000	2400	5000	1200	6,000	4,44	26,64
S4	AQ 60	6/100x6/100	6000	2400	4000	1200	4,800	4,44	21,31
S5	AQ 60	6/100x6/100	6000	2400	3000	1200	3,600	4,44	15,98
S6	AQ 60	6/100x6/100	6000	2400	2000	1200	2,400	4,44	10,66
S7	AQ 60	6/100x6/100	6000	2400	2400	2400	5,760	4,44	25,57
Celková hmotnost použitých sítí pro 1 ks								(kg)	438,32

----- VÝZTUŽ PŘI HORNÍM POVRCHU  
———— VÝZTUŽ PŘI SPODNÍM POVRCHU

BETON: C25/30-XC1  
KRYTÍ: 20mm  
OCEL: B 500B(A)  
POZNÁMKA:

SÍTĚ PŘEKRÝVAT MINIMÁLNĚ 300mm  
CELKOVÁ TLOUŠŤKA STROPU NAD 4.NP – 200mm



PROJEKTANT		VYPRACOVAL		SP STUDIO, s.r.o. ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁŘ BUDĚJOVICKÁ 58, ČESKÝ KRUMLOV TEL. 380711315, FAX. 380712671	
ING. PAVEL PECHA		JAROMÍR ŠTICH			
INVESTOR					
<b>Město Český Krumlov</b> nám. Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov					
AKCE					
<b>30 bytových jednotek v bloku A 17</b> <b>Vyšný, Český Krumlov</b>					
VÝKRES sekce A - STROP NAD 4.NP-S.H.+11,450 - NADBETONÁVKA		STUPEŇ		DPS	
		DATUM		09/2024	
		Č. ZAKÁZKY		SP 2023/32	
		MĚŘÍTKO		Č. VÝKRESU	
		1:50,25		21	

STROP NAD 4.NP 1:50 - S.H.+11,450-NADBETONÁVKA