


Půdorys 2. NP (chlapci) - kanalizace m 1:25

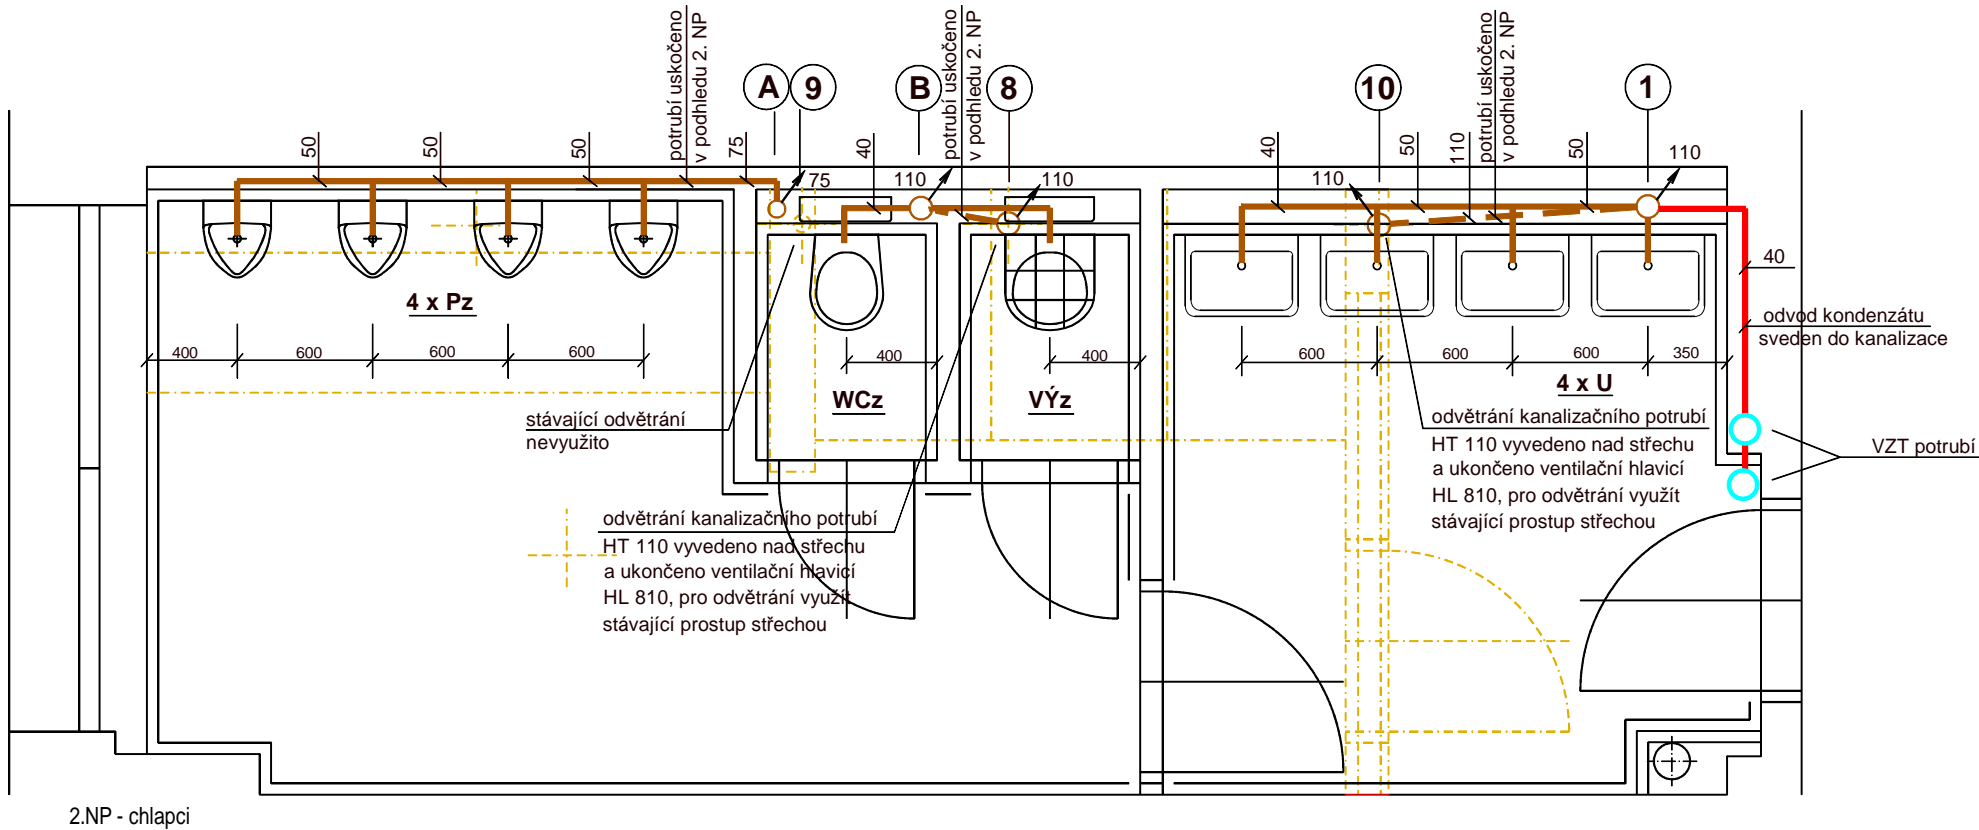

Legenda:

- navržené připojovací potrubí
- - - navržené potrubí (pod stropem)
— odvod kondenzátu od VZT
sveden přes zápachovou uzávěrku pro odvod kondenzátu s přídatnou mechanickou zápachovou uzávěrkou
① až ⑩ stávající odpadní potrubí
A, B navržené odpadní potrubí
WCz označení zařizovacích předmětů

Legenda zařizovacích předmětů:

- WCz** Klozet keramický závěsný Jika s hlubokým splachováním, obyčejné sedátko instalační modul pro závěsné WC, ovládací tlačítko
- U** Umyvadlo NEO velikost 500 x 400 mm s otvorem pro baterii uprostřed, NEO kryt sifonu pro umyvadla, baterie stojánková S - line vyšší výtok, sifon umyvadlový k pákové baterii plast s výpustí 5/4" x 40, vtok umyvadlový clic - clac 5/4" s matkou, podomítkový modul pro umyvadlo, 2 x rohový ventil 3/8" - 1/2", flexi hadice G 3/8", termostatický směšovací ventil SAPHO Quick TMTCOM pro 4 - 8 odběrných míst včetně zpětného ventilu a filtru, dvířka 300 x 300 mm pod obklad
- Pz** Urinál Sanela Vitra s radarovým splachováním, napájecí zdroj Sanela SLZ01Y pro max. 5 splachovačů, 24 V, sada pro uchycení pisoáru, sítko pro urinál, odpad vodorovný
- VÝz** Výlevka závěsná Jika Mira s plastovou mřížkou, baterie dřezová nástěnná S - line s otočným raménkem rozteč 150 mm, raménko ploché 300 mm, podomítkový modul pro závěsnou výlevku

Poznámka:

Stávající zařizovací předměty včetně stávajícího odpadního potrubí (litina) budou demontovány.
Nově navržené zařizovací předměty v 2. NP - WC chlapci budou dle dispozice napojeny do stávajícího kanalizačního potrubí v 1. NP.
Pro navržené odpadní potrubí ozn. 1, A, B bude zhotoven nový prostup stropní konstrukcí.
Pro odvětrání kanalizačního potrubí budou využity stávající prostupy střechou.

Trasa a dimenze potrubí stávající kanalizace byly převzaty z původní projektové dokumentace ZI (vypracoval Stavoprojekt České Budějovice, říjen 1988).

Název akce: Stavební úpravy soc. zařízení a výměna rozvodů vody v pavilonu U6 ZŠ Za Nádražím č.p. 222 - Český Krumlov		Marie Vaněčková Lipová 157, 381 04 Český Krumlov mob:603 596 121, tel./fax: 380 726 791 e-mail: marie.vaneckova@seznam.cz IČ: 41904885	
Investor: Město Český Krumlov náměstí Svornosti 1, Český Krumlov			
Archivní číslo:	32 - 2016	Měřítko:	1:25
Výkres: D.1.4. - Zdravotní instalace Půdorys 2. NP (chlapci) - kanalizace		Datum:	duben 2016
		Zodp.projektant:	Vaněčková
		Kreslíla:	Ing. Burdová
Stupeň: Projektová dokumentace pro realizaci stavby		Výkres: 3	