


Parametry rozhledových trojúhelníků:

- Přičné uspořádání hlavní komunikace -Zahradní ulice - "a - dvoupruhová komunikace"
- Vozidla skupiny 1 - osobní a dodávkový automobil
- Územní zastavěné a zastavělné
- Nejvyšší dovolená rychlost 50 km/hod. stanovena IS 12a Obec
- Strana rozhledové trojúhelníku vlevo Xc = 65 m
- Strana rozhledové trojúhelníku vpravo Xb = 70 m
- Na ploše takto vymezených rozhledových trojúhelníků nesmí být žádné překážky vyšší než 0,75 m nad úrovní hran těles MOK i sjezdu
- Přípustné jsou ojedinelé překážky o šířce ≤ 0,15 m a ve vzájemné vzdálenosti > 10 m (veřejné osvětlení, dopravní značení, strom)

LEGENDA BAREV

OPRAVA VOZOVKY ASFALT. POVRCH	VAROVNÉ PÁSY BETONOVÁ DL.-B.ČERVENÁ
VOZOVKA ASFALTOVÁ	ZELENÉ PLOCHY
CHODNÍK - DLAŽBA BETONOVÁ	PARKOVACÍ PLOCHA BETONOVÁ DLAŽBA

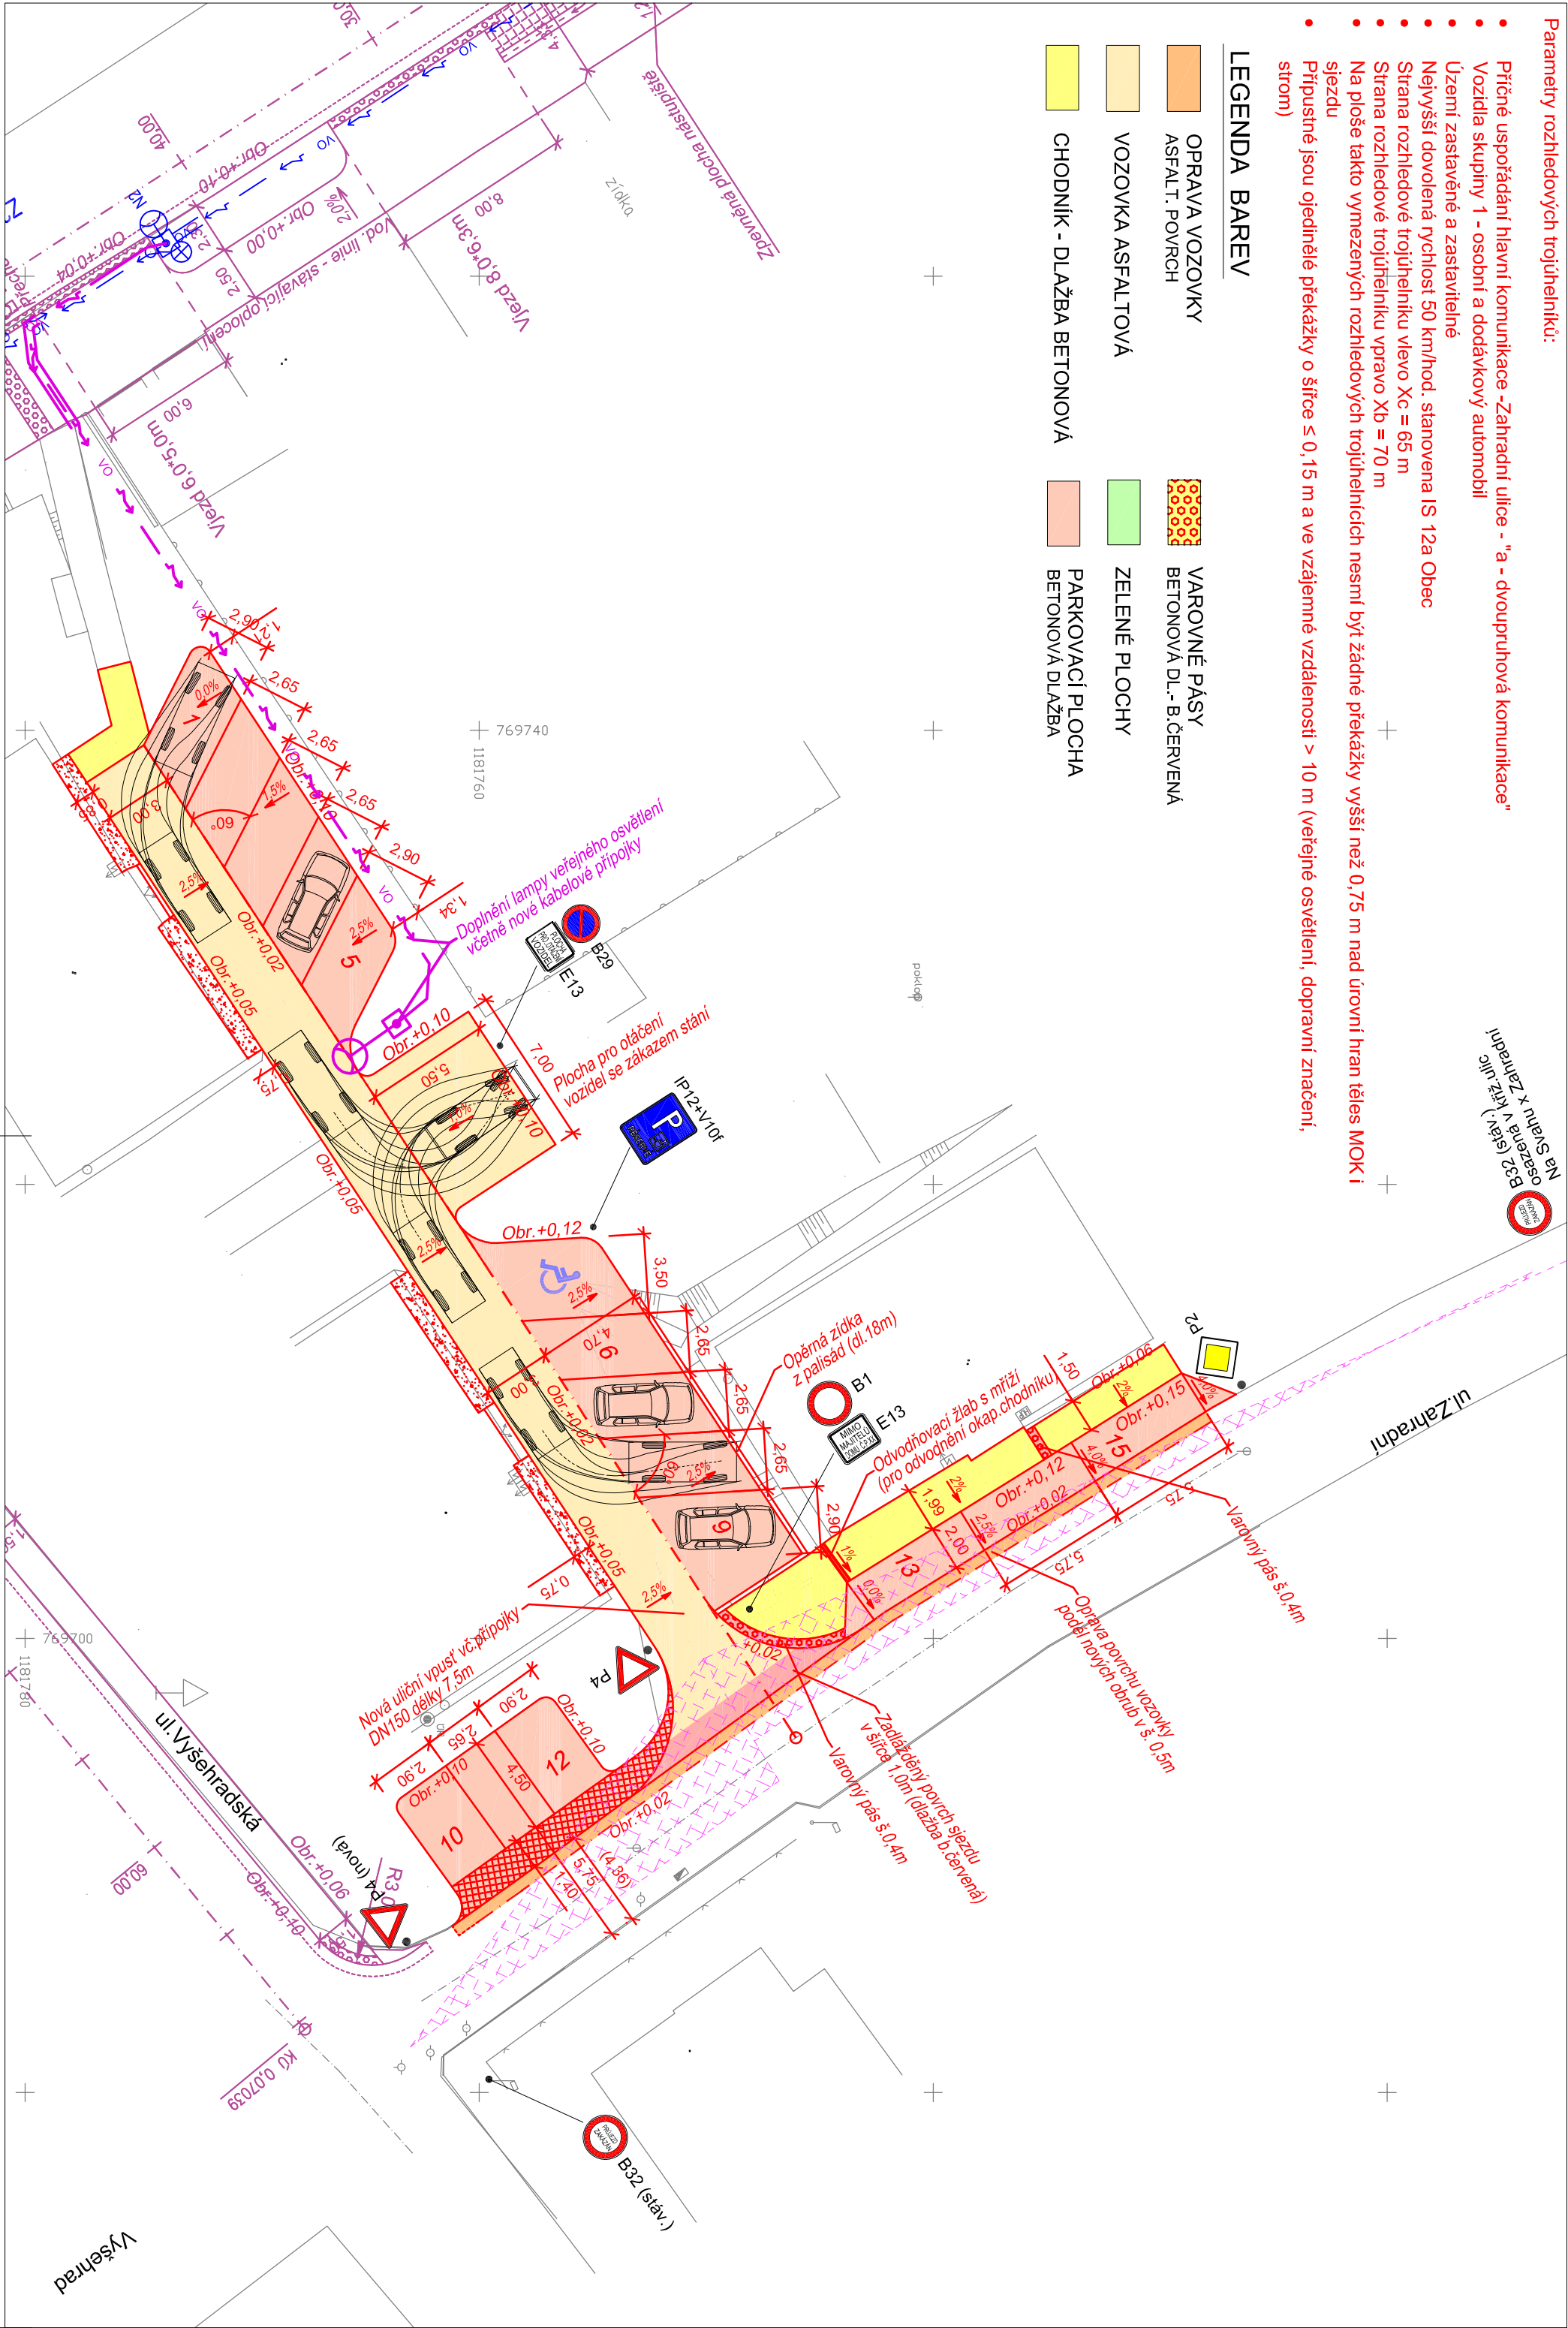

Zodpovědný projektant		Vyracoval	
Jan Šára, Dis.		Jan Šára, Dis.	
Objednatel: Město Český Krumlov			
Místo: Ul. Zahradní - Český Krumlov, kraj Jihočeský			
Akce:			
Zahradní ulice - chodníky a parkovací stání u bytových domů č.p. 136 - 138, Český Krumlov			
Část: SO 101 - CHODNÍKY A PARKOVACÍ STÁNÍ			
Vykres:			
DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ			
Č. Zakázky:		04-2018	
Datum:		duben 2018	
Formát:		3 x A4	
Měřítko:		1 : 250	
Stupeň:		DSP / PDPS	
Č. Přílohy:		Souprava:	
C 101.7			