
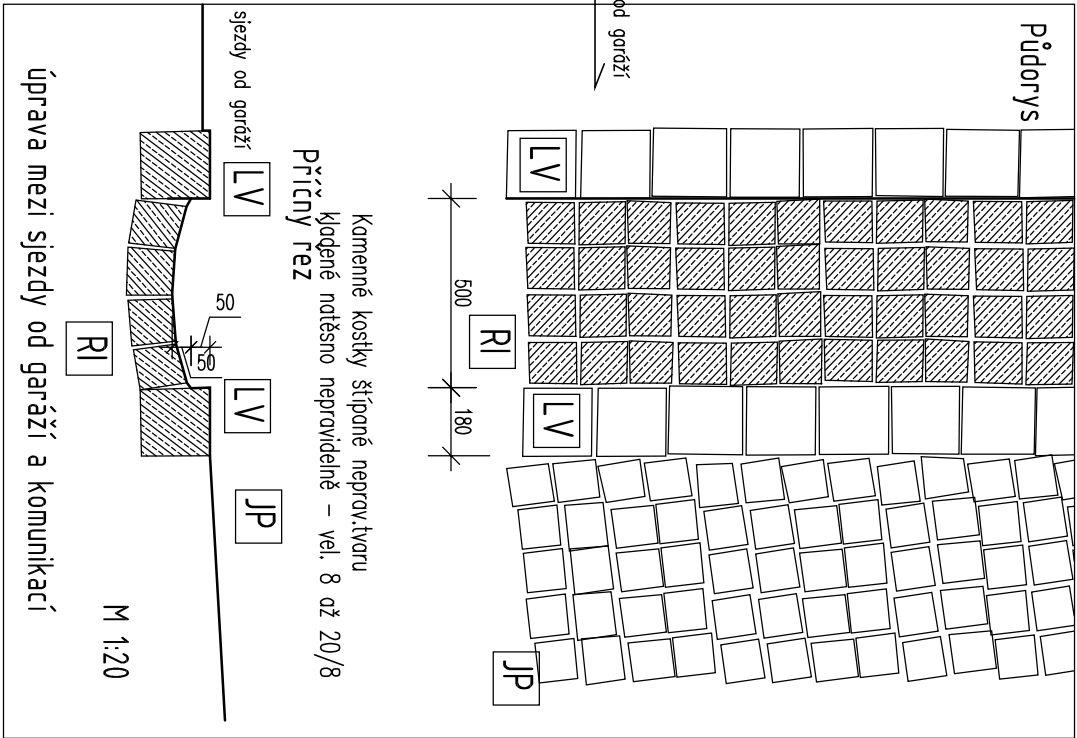


Provedení odvodňovacího rigolu

Dílní ulice – mezi jízdním pruhem a opěrnou zdí a garážími

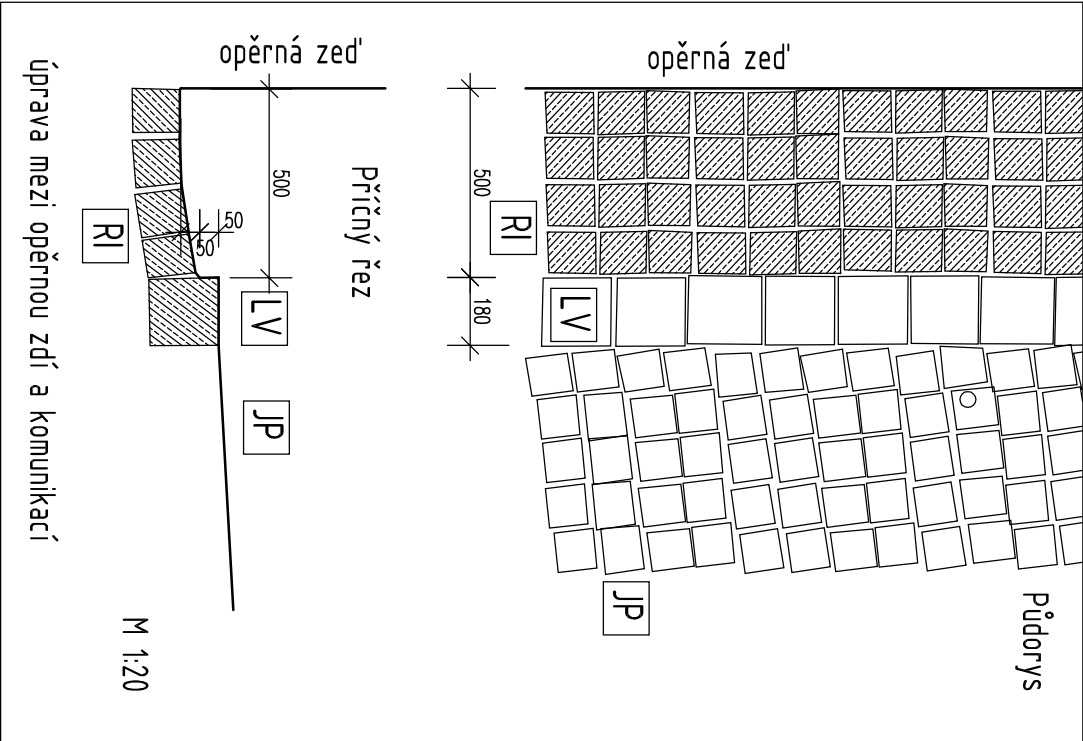

Kamenné boží muky BM

kamenníky provedené prvky kolem Pleš.náměstí – ponechat bez zásahu



Odrážníkové kameny OD

nároží Pleš. nám.
hrubě opracované prvky – ponechat bez zásahu



druhotně použitý pískovec z plotu

Kamenné korýto KO

ponechat bez zásahu, pouze snížit dlažbu okolí



Návrh jednotlivých prvků

ST

Prvky – Jolové a představené kamenné stupně , boží muky na sloupcích a základních desce budou ponechány bez úprav příp. opraveny nebo znovu osazeny.

Odrážníkové kameny budou zachovány, opraveny nebo osazeny výše podle dnešní úrovně terénu (některé jsou zpoštěly vlivem zvýšení úrovně povrchu)

OD

Kamenné korýto bude ponecháno bez zásahu, bude upraveno pouze okolní dlažba se zachováním polohy předních kamenných stupňů.

Odvodnění svodu, vpusť a poklopy

Svod budou v rámci rekonstrukce kanalizace zůstány přes lapáče splavenin v úrovni nové dlažby dpo nových rozvodů.

Odvodnění ploch komunikací a prostranství je řešeno pomocí odvodňovacích linií do mřížových vpustí. Jsou navrženy litinové typové s rámem a poklopem – tvar mříže alt. rýhovaný vhodný do hist. prostředí.

Poklopy šachet budou použity typové litinové kruhové s rámem jednotně s heroldickým znkem města, drobné poklopy různých uzávěrů a podzemních hydrantů budou obnoveny nebo ponechány v typových litinových prvcích osazených v úrovni dlažby. Kolem kruhových poklopů bude proveden lem z dlažby.


Doplňky parkování

Parkovací stání – viz Plešivské náměstí – budou odděleny dělicím řádkem z kostek jiné barvy , v nárožích stání lze osadit kovové prvky – viz obr. Logo pro TP lze vytvořit přímo v dlažbě z výrazné bílé kostky např. z šíp. mramorové mozaiky. Pásy u přechodů pro nevidomé budou upraveny rýhovanými kamennými deskami výrazně tmavé barvy.

P0

P0 Úprava dlažby u šachtových poklopů

Provedení lemu z drobné nebo velké kostky

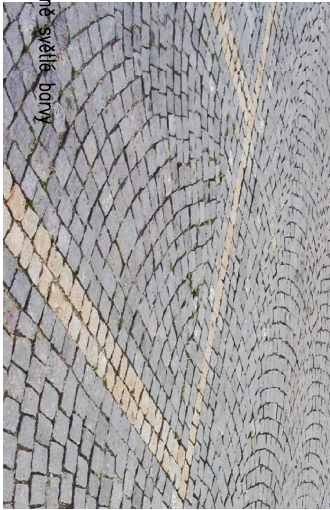

kovový – nerezový silně leštěný prvek
tvaru vel. 200x240 mm



jednořádek (dvořádek) z drobné kostky výrazně světlé barvy
š.mín.100–120 mm

Rozlišení parkovacích stání (Plešivské nám.)



MV Mříž z litiny do rámu na uliční vpusti – použitelné varianty tvaru

podlouhlé štěrby 20x60 mm

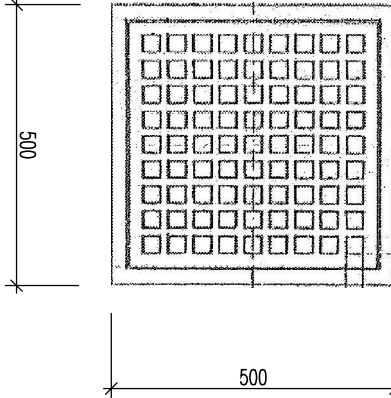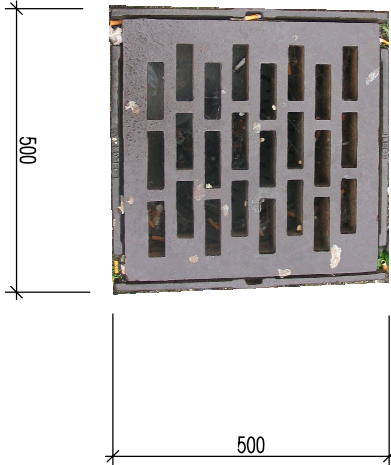čtvercové otvory 30x30



Poklop litinový s heroldickým znkem města

Vypracoval			Zodp.projektant	ING.JIŘÍ DLUHOŠ Zbořovská 299 73802 Frýdák-Místek IČO 146 11201		
Ing.J.Dluhoš			Ing.J.Dluhoš			
Místo stavby	Český Krumlov					
Investor	Město Český Krumlov, nám.-Svornosti 1, Český Krumlov					Zak.čís. DJ/10/2009
Název dílce	Rekonstrukce místních komunikací a vylukovaných inženýrských sítí ve městě Český Krumlov – část Horní Plešivec					Stupeň DSP Datum 11/2009
						Formát 2A4 Měřítko
Obsah	Architektonické řešení PRVKY		Arch.č. DJ/10/2009	Obj.č. 3-101/4	Pril.č. 04	