SPOLEČNÁ KANALIZAČNÍ ŠACHTA Š1

(M 1:25)

PŮDORYS

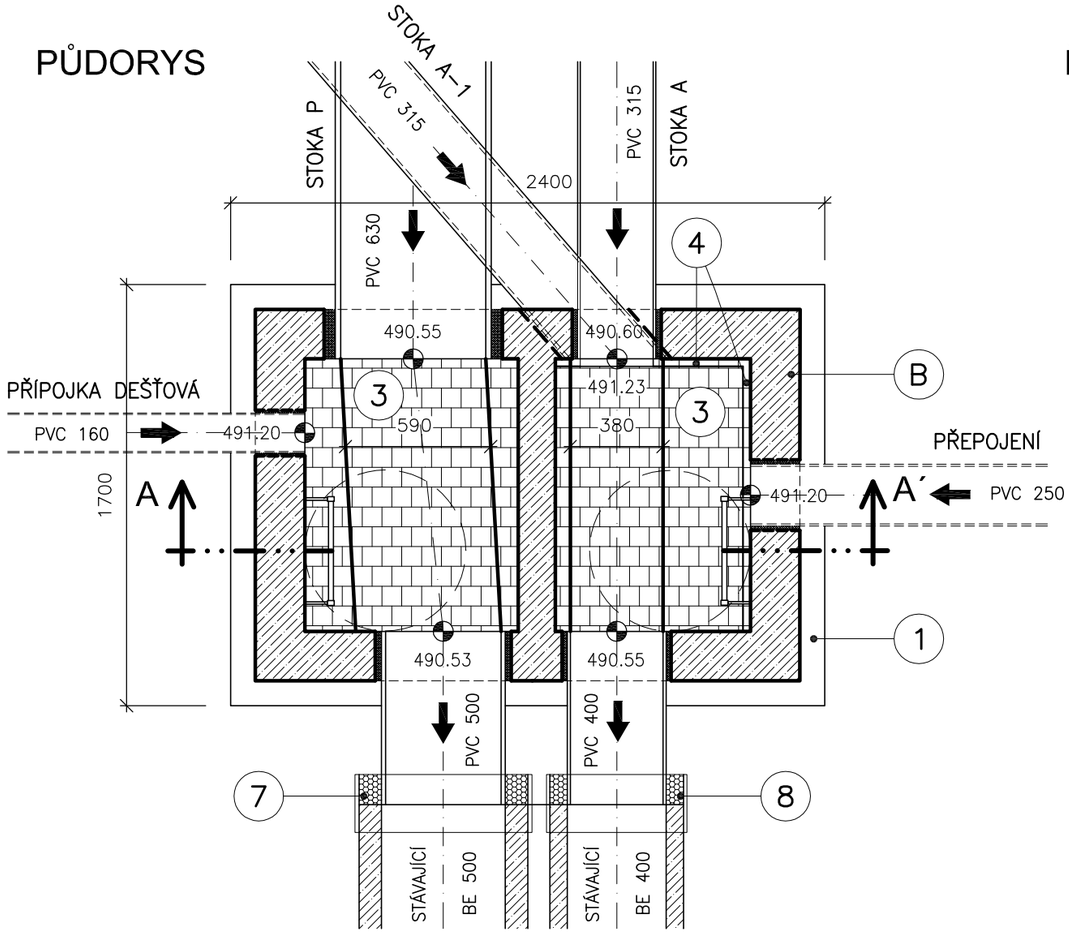

ŘEZ A-A´

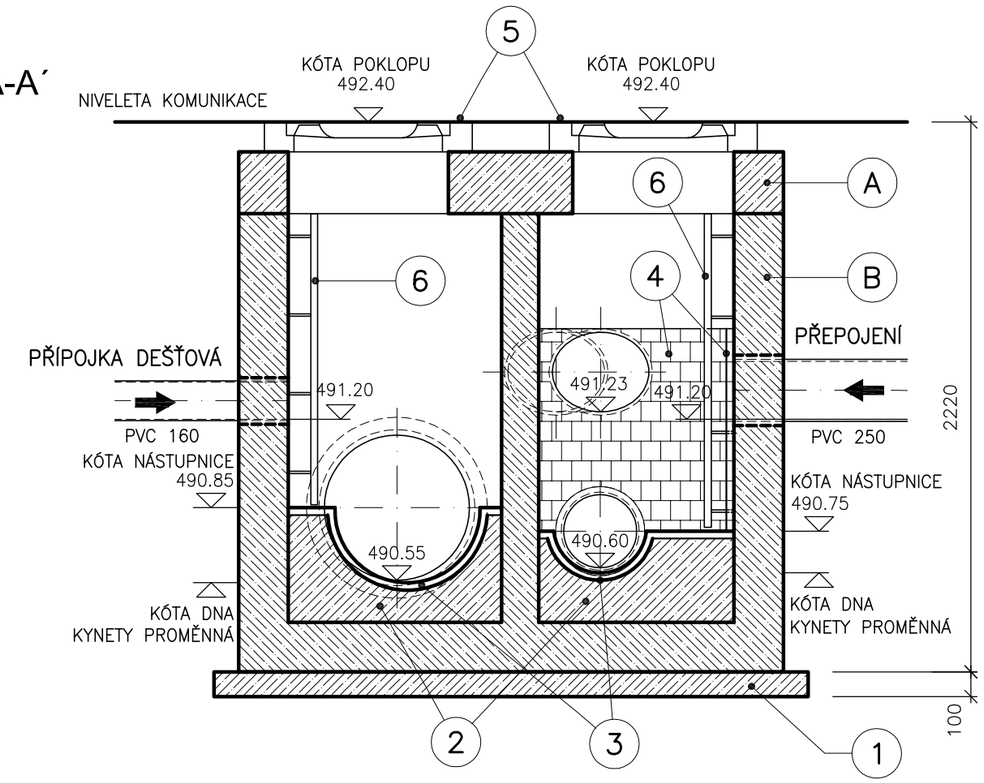

LEGENDA - ZAKÁZKOVÁ VÝROBA

OZN.	POPIS
A	ŽELEZOBETONOVÁ PREFABRIKOVANÍ ZÁKRYTOVÁ DESKA 1500 x 2200 MM, TL. 250 MM, SE DVĚMA KRUHOVÝMI OTVORY DN 650 MM
B	ŽELEZOBETONOVÁ PREFABRIKOVANÁ ŠACHTA VNITŘNÍCH ROZMĚRŮ 1100 x 1800 MM A SVĚTLÉ VÝŠKY 1650 MM, TL. STĚN I DNA 200 MM. VNITŘNÍ PROSTOR JE DĚLÍCÍ PŘÍČKOU TL. 150 MM ROZDĚLEN NA DVĚ SAMOSTATNÉ KOMORY, KTERÉ JSOU PŘIZPŮSOBENY ZACHOVANÝM STÁV. ODTOKOVÝM POTRUBÍM (ROZMĚRY VIZ. VÝROBNÍ VÝKRES ŠACHTY).

UPOZORNĚNÍ : PŘI VÝROBĚ BUDOU DO STĚN INSTALOVÁNA INTEGROVANÁ HRDLA PRO POTRUBÍ.
DODÁVKU HRDEL (ŠACHTOVÝCH VLOŽEK) ZAJISTÍ OBJEDNATEL ŠACHTY (DODAVATEL STAVBY) !!
VÝPIS ŠACHTOVÝCH VLOŽEK JE UVEDEN NA VÝROBNÍM VÝKRESU.

LEGENDA - DODÁVKA STAVBY

OZN.	POPIS
1	BETONOVÁ PODKLADNÍ DESKA 1700 x 2400 MM, TL. 100 MM, BETON C12/15
2	VYBETONOVÁNÍ ODTOKOVÉHO ŽLABU – VÝPLŇOVÝ BETON C25/30 XA1
3	OBKLAD KYNETY ČEDIČOVOU DLAŽBOU
4	OBKLAD STĚNY ČEDIČOVOU DLAŽBOU
5	POKLOP Z TVÁRNÉ LITINY DN 600 MM, S RÁMEM A PANTEM, TŘ. ZATÍŽENÍ D400 – 2 ks
6	NEREZOVÝ ŽEBŘÍK DL. 1150 MM A NEREZOVÝ ŽEBŘÍK DL. 1250 MM, VČ. KOTVÍCÍHO MATERIÁLU
7	PRUŽNÁ SPOJKA PRO POTRUBÍ DN 500 MM A PRYŽOVÝ VYROVNÁVACÍ KROUŽEK (NA PVC 500)
8	PRUŽNÁ SPOJKA PRO POTRUBÍ DN 400 MM A PRYŽOVÝ VYROVNÁVACÍ KROUŽEK (NA PVC 400)

SO 01 - KANALIZACE
SO 02 - ZATRUBNĚNÁ VODOTEČ

KÓTOVÁNO V MILIMETRECH

Stavba :	Č.KRUMLOV, KRÁSNÉ ÚDOLÍ - obnova kanalizace a vodovodu	Vypracovala : M.Sváčková Datum : 03.2021 Č.zakázky : 2-009-05-PS
Název výkresu :	Kanalizační šachta Š-1, stavební výkres	Č.výkresu : D.07