


VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ ULOŽENÍ POTRUBÍ (M 1:20)


VODOVODNÍ Řady 1 a 2

V KOMUNIKACI V NEZPEVNĚNÉM TERÉNU

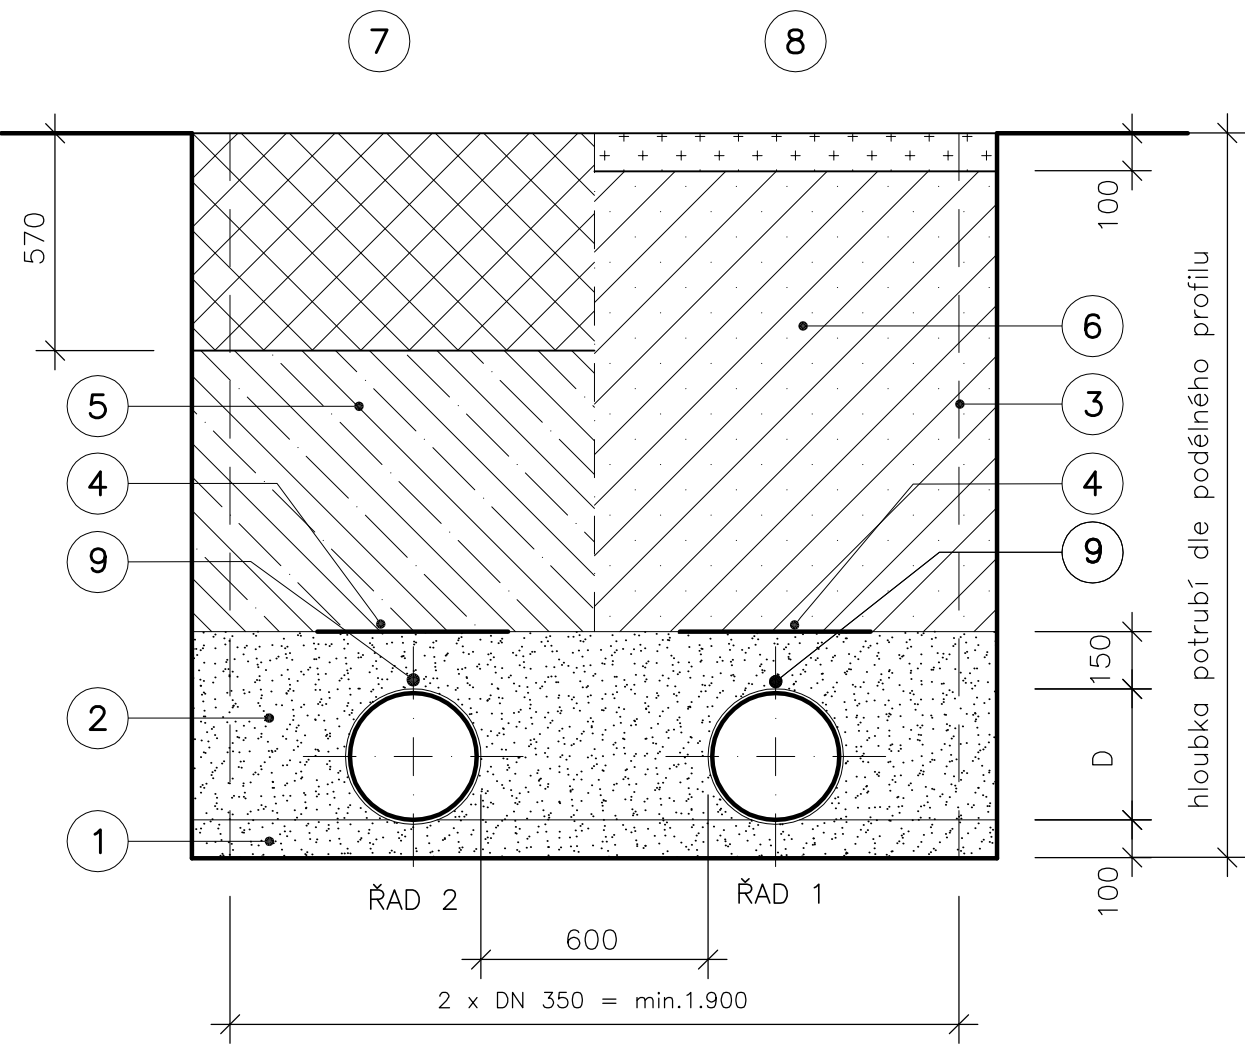

VODOVODNÍ Řad 3

V KOMUNIKACI V NEZPEVNĚNÉM TERÉNU

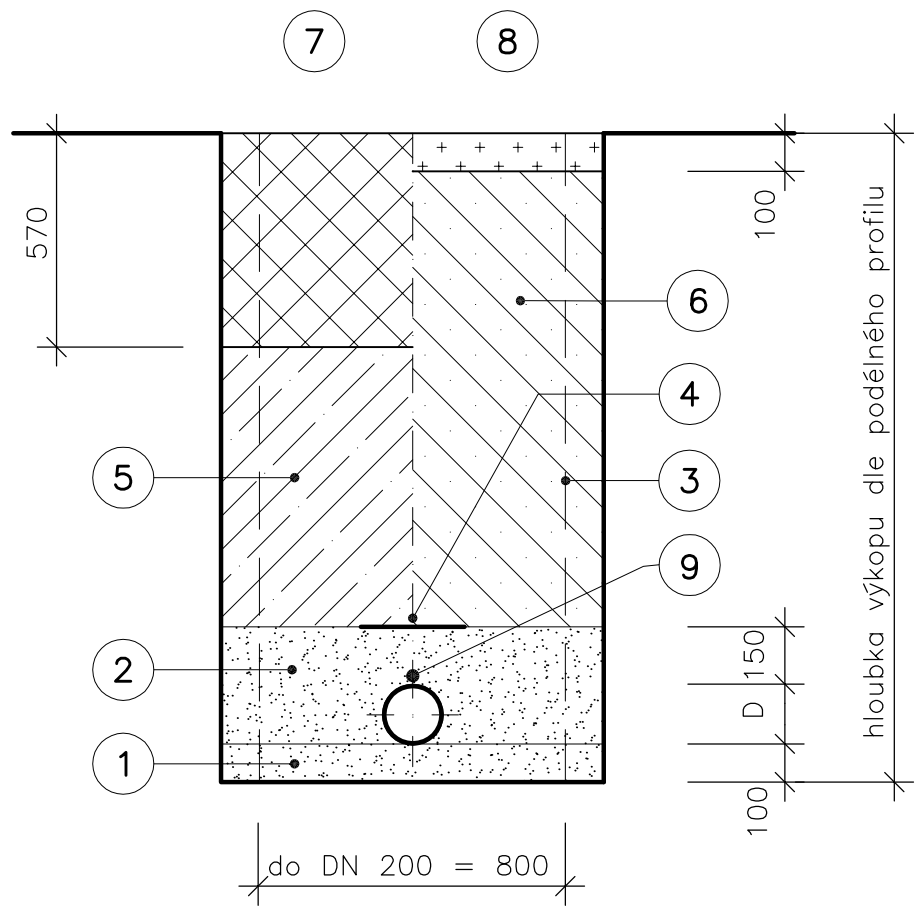

LEGENDA

ozn.	MATERIÁL – POPIS
1	VYROVNÁVACÍ LOŽE : PÍSEK ZRNITOST 0–8 mm
2	ZÁSYP POTRUBÍ : PÍSEK ZRNITOST 0–8 mm
3	PAŽENÍ – DRUH DLE POTŘEBY (U VÝKOPŮ HLUBŠÍCH 1,3 m) ODSTRAŇOVAT PŘED HUTNĚNÍM JEDNOTLIVÝCH VRSTEV
4	VÝSTRAŽNÁ FOLIE – BARVA BILÁ (VODOVOD)
5	ZÁSYP VÝKOPU BETONOVÝM RECYKLÁTEM, HUTNĚNÝ PO VRSTVÁCH
6	ZÁSYP VÝKOPU VYTĚŽENOU ZEMINOU, HUTNĚNÝ PO VRSTVÁCH
7	KOMUNIKACE : TL. 570 mm
8	OHUMUSOVÁNÍ V TL. 100 mm A ZATRAVNĚNÍ
9	IDENTIFIKAČNÍ VODIČ CY6 mm2, POPLASTOVANÝ

Vzorová skladba komunikace 7

ASFALT. BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY	ACO 11+	40 mm
SPOJOVACÍ POSTŘÍK MODIFIKOVANÝ		0,25 kg/m ²
ASFALT. BETON PRO PODKL. VRSTVY	ACP 22+	60 mm
SPOJOVACÍ POSTŘÍK MODIFIKOVANÝ		0,25 kg/m ²
ASFALT. BETON PRO PODKL. VRSTVY	ACP 16+ (22+)	120 mm
SPOJOVACÍ POSTŘÍK MODIFIKOVANÝ		0,25 kg/m ²
ŠTĚRKODRŤ	ŠDA 0/32	150 mm
ŠTĚRKODRŤ	ŠDA 32/63	200 mm

KÓTOVÁNO V MILIMETRECH

Stavba :	Č.Krumlov, ul. Nádražní - přeložka vodovodu	Vypracovala : M.Sváčková
Název výkresu :	Vzorové uložení vodovodu	Datum : 06.2022
		Č.zakázky : 2-111-11-PS
		Č.výkresu : D.5